


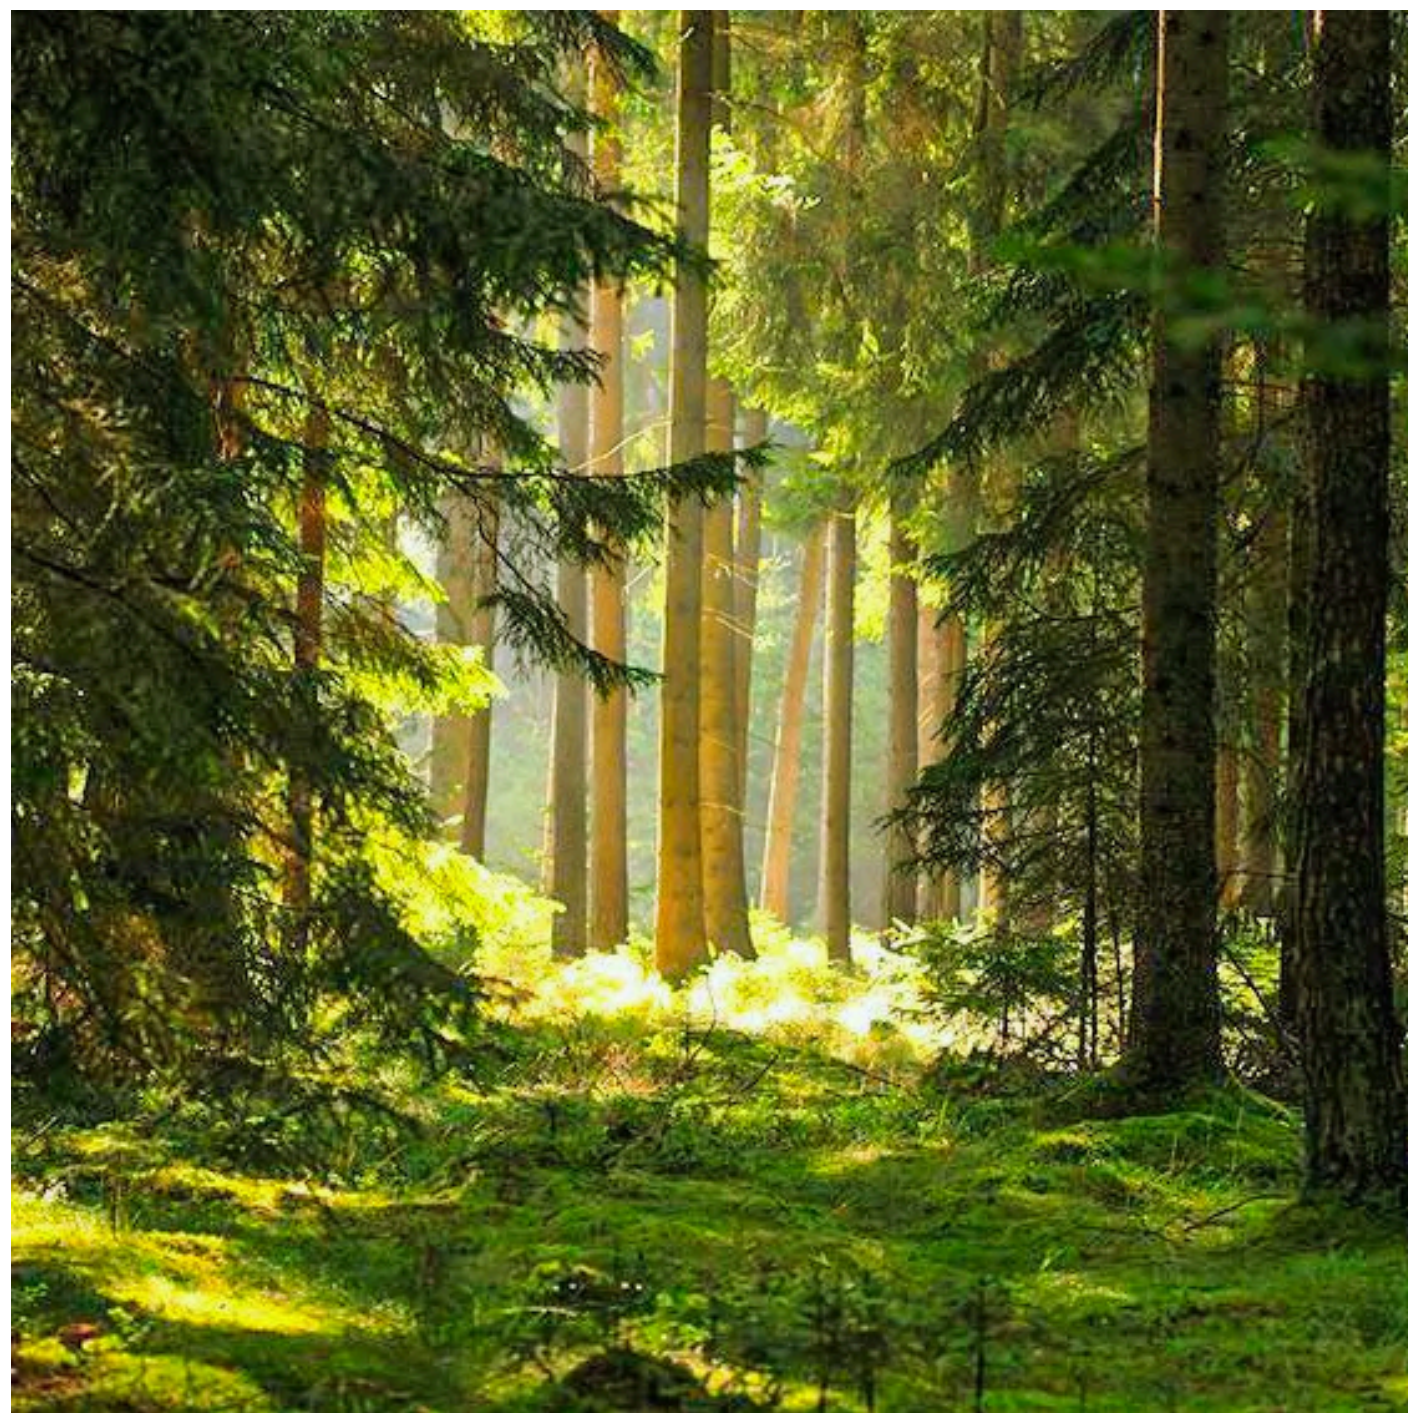

the interior
by caroline

Projet Verrières-le-Buisson

DANS LES BOIS

Caroline SIMEONI

Juin 2025

EXISTANT


Un plan carré idéal pour une distribution équilibrée

Atouts

- + Plan carré
- + Traversant
- + Poutres apparentes

Contraintes à détourner

- Grande entrée peu modulable
- Arrivées et évacuations d'eaux

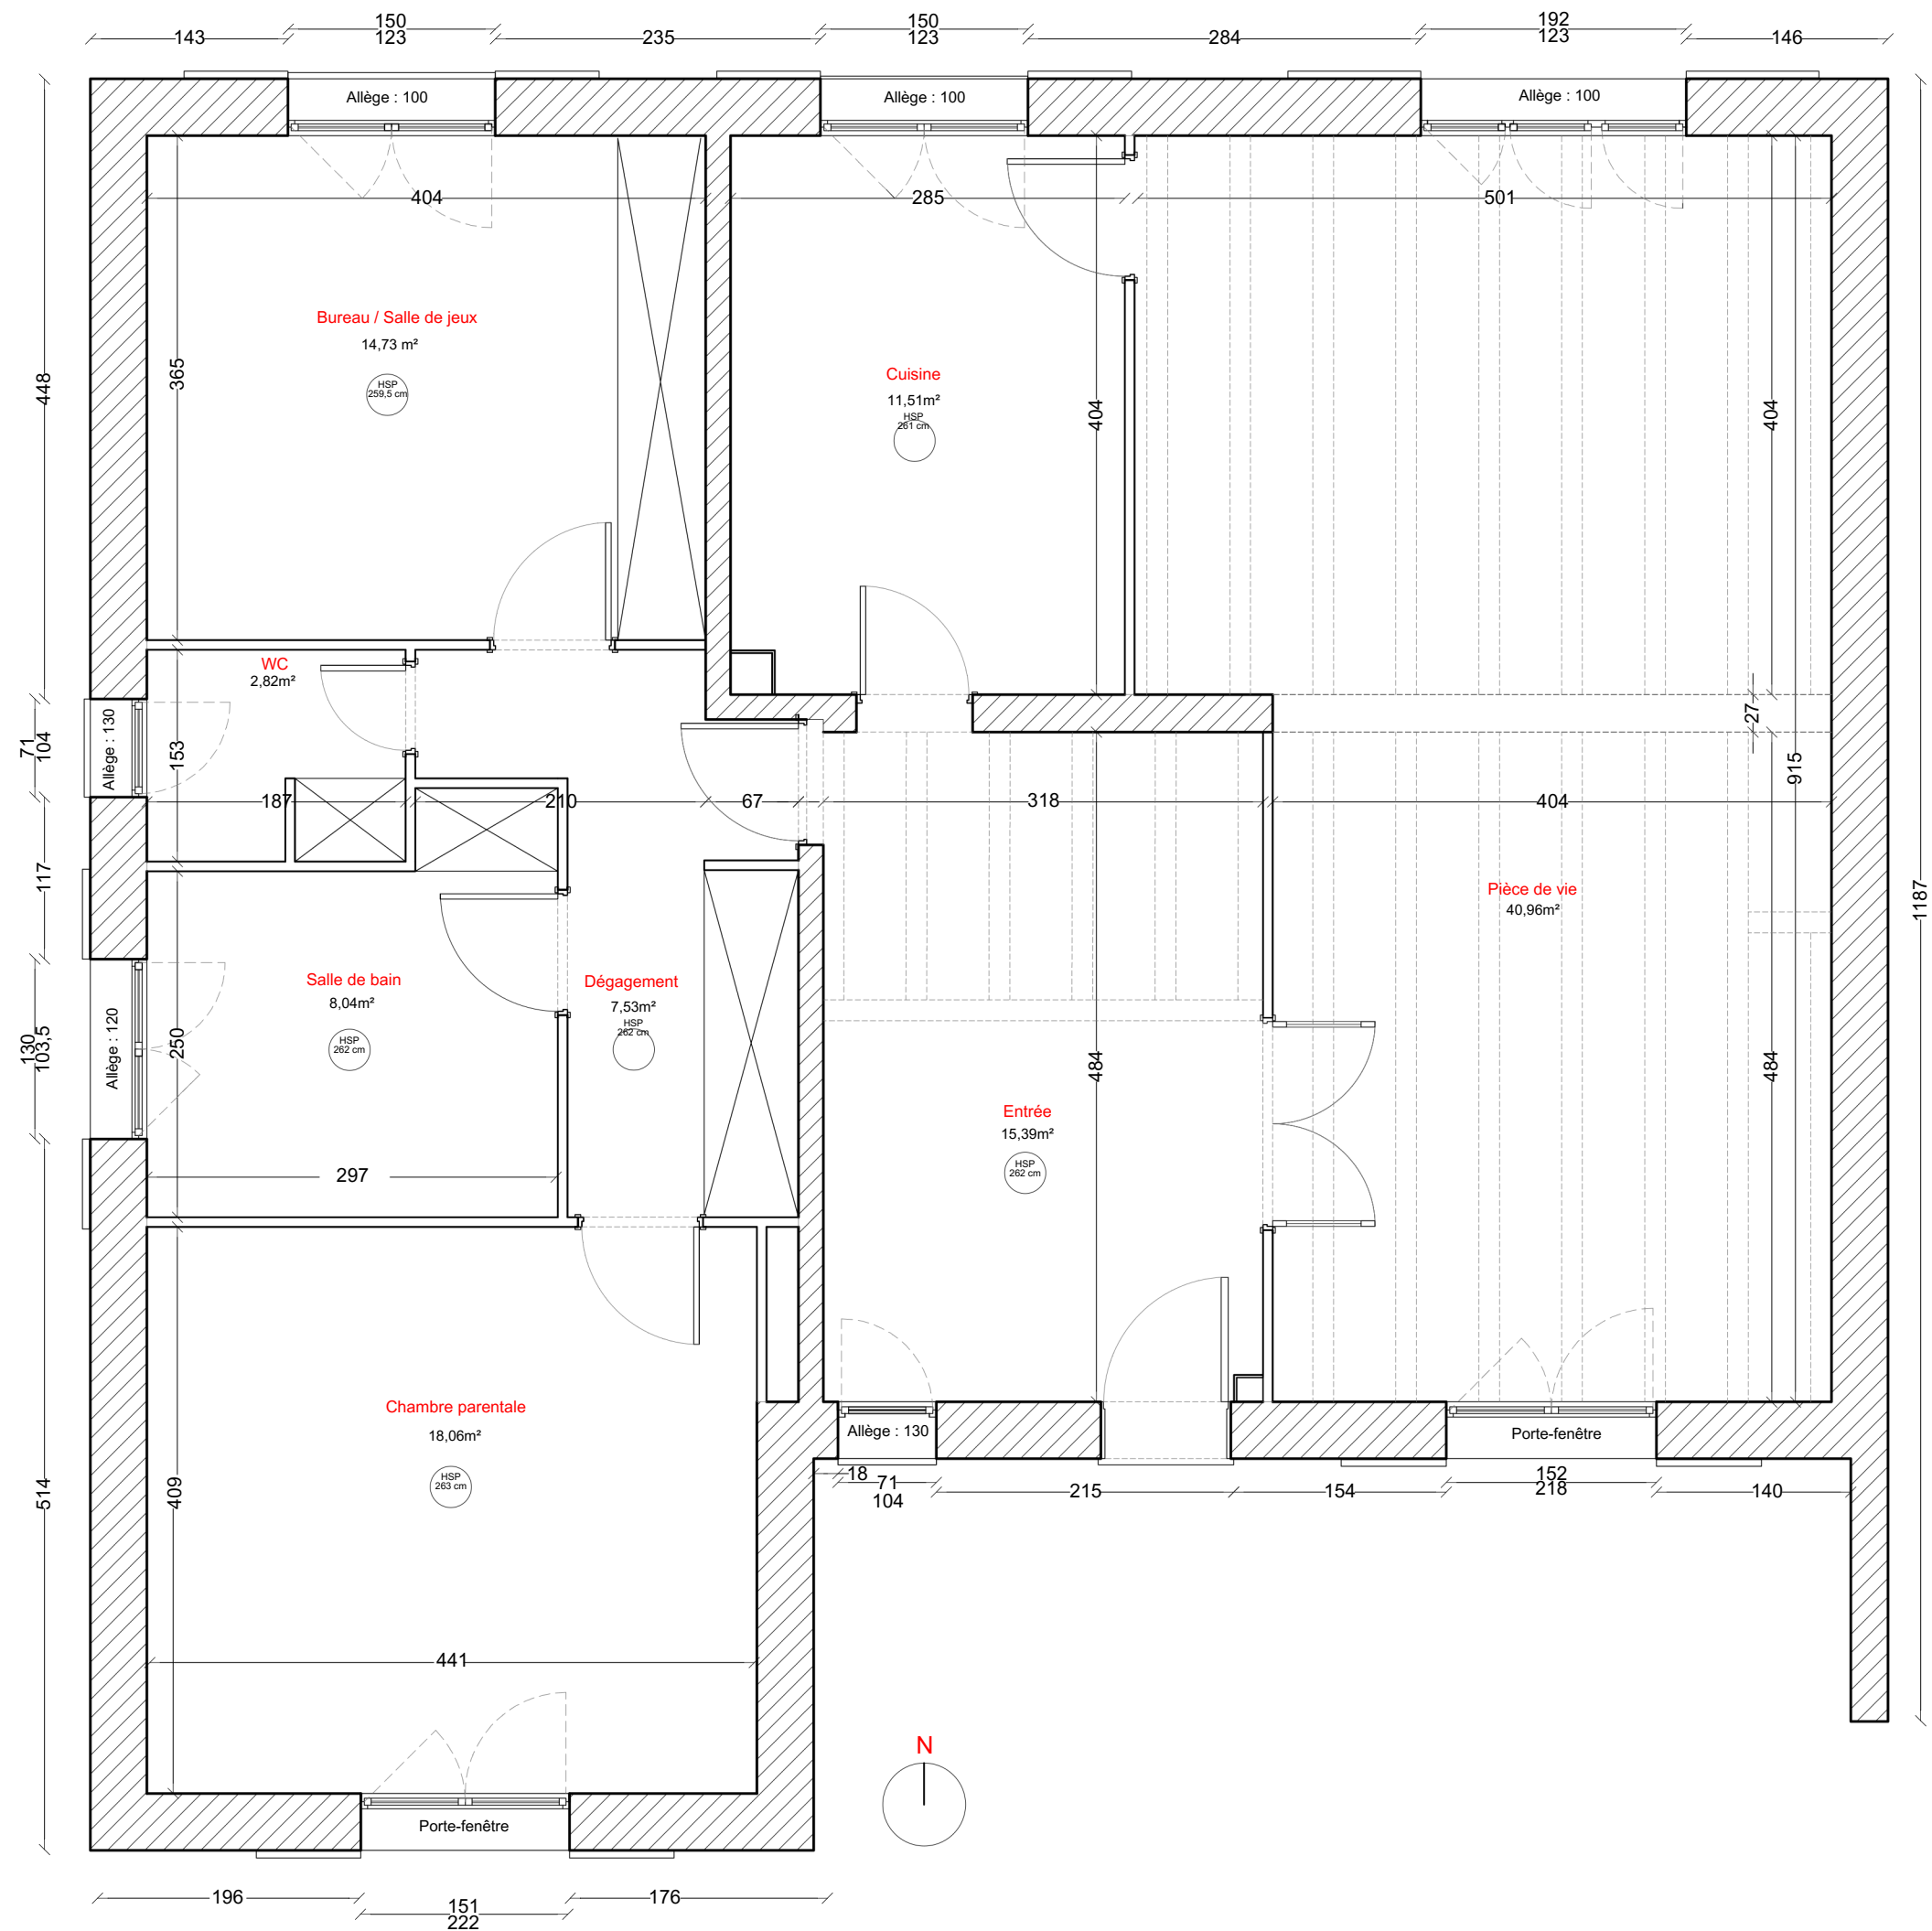

the interior
by caroline

Maître d'œuvre
Caroline SIMEONI

Maître(s) d'ouvrage
Carine SEVADA
et/ou Elisa VASSILI

Projet
Verrières-le-Buisson

Plan de l'existant

Echelle 1/50

Date 26/06/2025

Format A3

Indice d'édition 7

EXISTANT

Situé en **rez-de-jardin** d'un pavillon édifié dans les années 1980 à Verrières-le-Buisson, ce projet consiste en la **transformation complète** de l'appartement existant afin d'optimiser ses volumes et ses usages. L'enjeu est de réaménager une surface d'**environ 120 m²** pour **accueillir une famille de quatre personnes** — deux adultes et deux enfants — en répondant à leurs besoins fonctionnels et à leurs aspirations esthétiques.



Une vaste entrée de 11,47 m²
(il convient de faire abstraction de l'escalier)



Une pièce de vie de plus de 40 m²
avec poutres apparentes



Une cuisine de 11,51 m² mitoyenne de la pièce de vie



De nombreux dressings y compris
dans le dégagement de 7,53 m²



Une chambre parentale de 18,06 m²



Un bureau / salle de jeux
de 14,73 m²



Une salle de bain spacieuse
de 8,04 m²



Un WC indépendant
avec lave-mains


PROGRAMME

Créer un appartement familial atypique



Besoins fonctionnels

- une **chambre parentale** mini 9m2
- au minimum 1 **chambre d'enfants**
- une salle de bain avec **baignoire**
- une salle d'eau
- coin **buanderie**
- 1 **WC indépendant** avec lave main minimum
- un **espace bureau** pour télétravailler
- un espace pour recevoir des amis / famille à dormir
- une cuisine familiale pour 4 personnes
- un **espace réception** pour 6 personnes
- des **rangements** pour l'usage d'une famille



Prérequis techniques

- compteur à placer à partir de ligne passant par le garage
- chauffage et eau chaude par chaudière gaz ou électrique à créer
- circuit de chauffage à redistribuer
- réfection totale de l'installation électrique - EU et EV à respecter
- possibilité de passer par le garage
- attention seulement 20 cm d'espacement sous dalle



Budget Travaux

220 000 € TTC
(hors honoraires architecte et BET)
dont 10 000€ TTC de luminaires

FAMILLE VASSILI-SEVADA

Expression des besoins & ancrage du projet



Carine, 36 ans



Elisa, 41 ans



Lila, 6 ans



Milo, 3 ans

Une maison ancrée dans la nature

Le projet est né d'un dialogue étroit avec la famille Sevada-Vassili : Carine, Elisa et leurs enfants Lila (6 ans) et Milo (3 ans). Très proches de la nature, elles passent leur temps libre en forêt, ce qui a inspiré une architecture connectée au vivant, privilégiant matériaux bruts et lumière naturelle.

Un lieu de vie familial et convivial

Leur mode de vie chaleureux et ouvert appelle une maison accueillante et fonctionnelle. Elles aiment recevoir famille et amis pour des repas, fêtes ou soirées pyjama, dans une ambiance détendue.

Grandir ensemble dans le confort

Lila et Milo partageront une chambre pour renforcer leur lien, avec une salle de jeux évolutive. Le projet prévoit aussi deux salles d'eau (avec douches privatives pour Carine et Elisa, baignoire pour les enfants) et deux WC, adaptés à leur quotidien actif.

CONCEPT

Raison d'être & mise en œuvre



DANS LES BOIS

Le projet pour la famille Sevada-Vassili naît d'un lien profond avec la nature. Inspiré par leur amour de la forêt et des matériaux bruts, « Dans les bois » imagine une architecture immersive, en harmonie avec le site verdoyant de Verrières-le-Buisson.

Le bois y joue un rôle central — structurel, sensoriel et symbolique — traduisant à la fois chaleur domestique et respect de l'environnement. Vert et brun dominent la palette du projet.

Les volumes s'intègrent comme une clairière habitée, ouverte sur le vivant tout en offrant protection. L'inspiration vient aussi de l'Europe de l'Est, où des studios comme Luferenko, Veim ou Hauslab réinventent l'usage du bois dans un langage brut et poétique.

CLAIRIÈRE



LUMIERE NATURELLE



VERTICALITÉ



CLAIRIÈRE

Elément central du concept, un petit salon central dessine une clairière intérieure : espace lumineux et convivial, cœur de la maison. Comme une clairière dans la forêt, il structure les autres pièces autour de lui.

LUMIERE NATURELLE



Présente partout, la lumière entre par de nombreuses ouvertures, mise en valeur par verrières et portes vitrées. Elle évoque celle filtrant à travers les arbres, révélant matières et ambiances.

VERTICALITÉ

La maison s'élève en écho à la forêt : poteaux visibles, éléments élancés, rythmes verticaux. Ce langage architectural renforce le lien symbolique avec les arbres et l'immersion.

DÉCLINAISON SPATIALE

du concept & des partis pris architecturaux

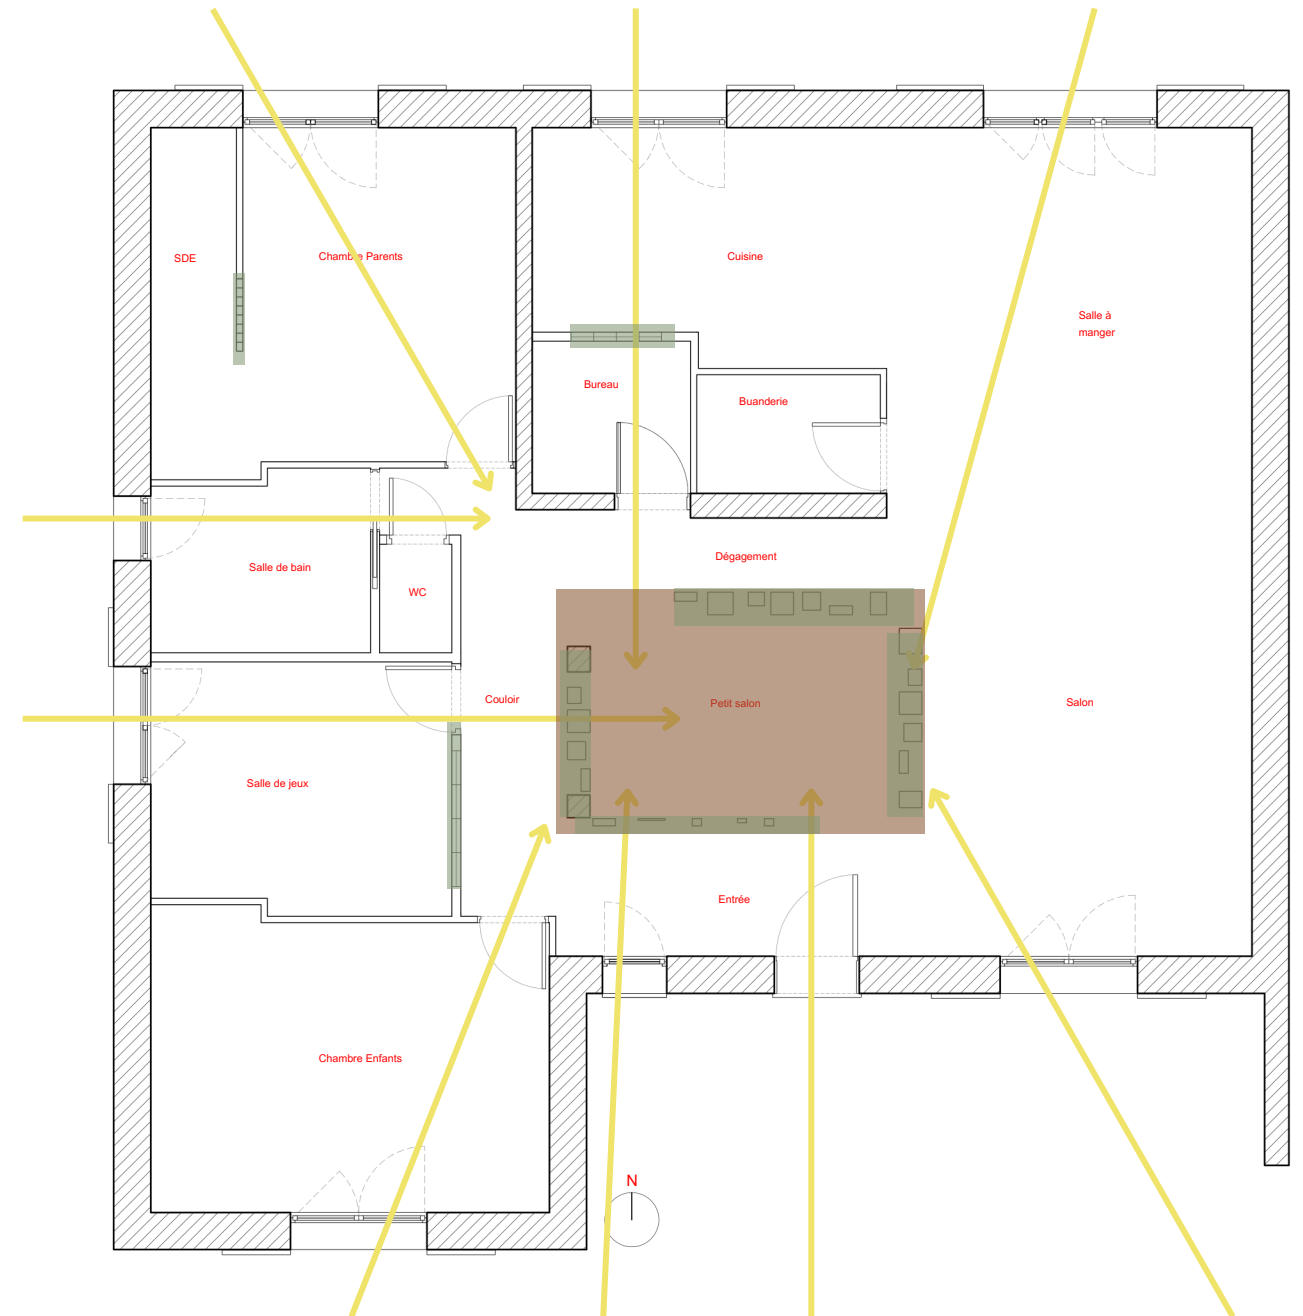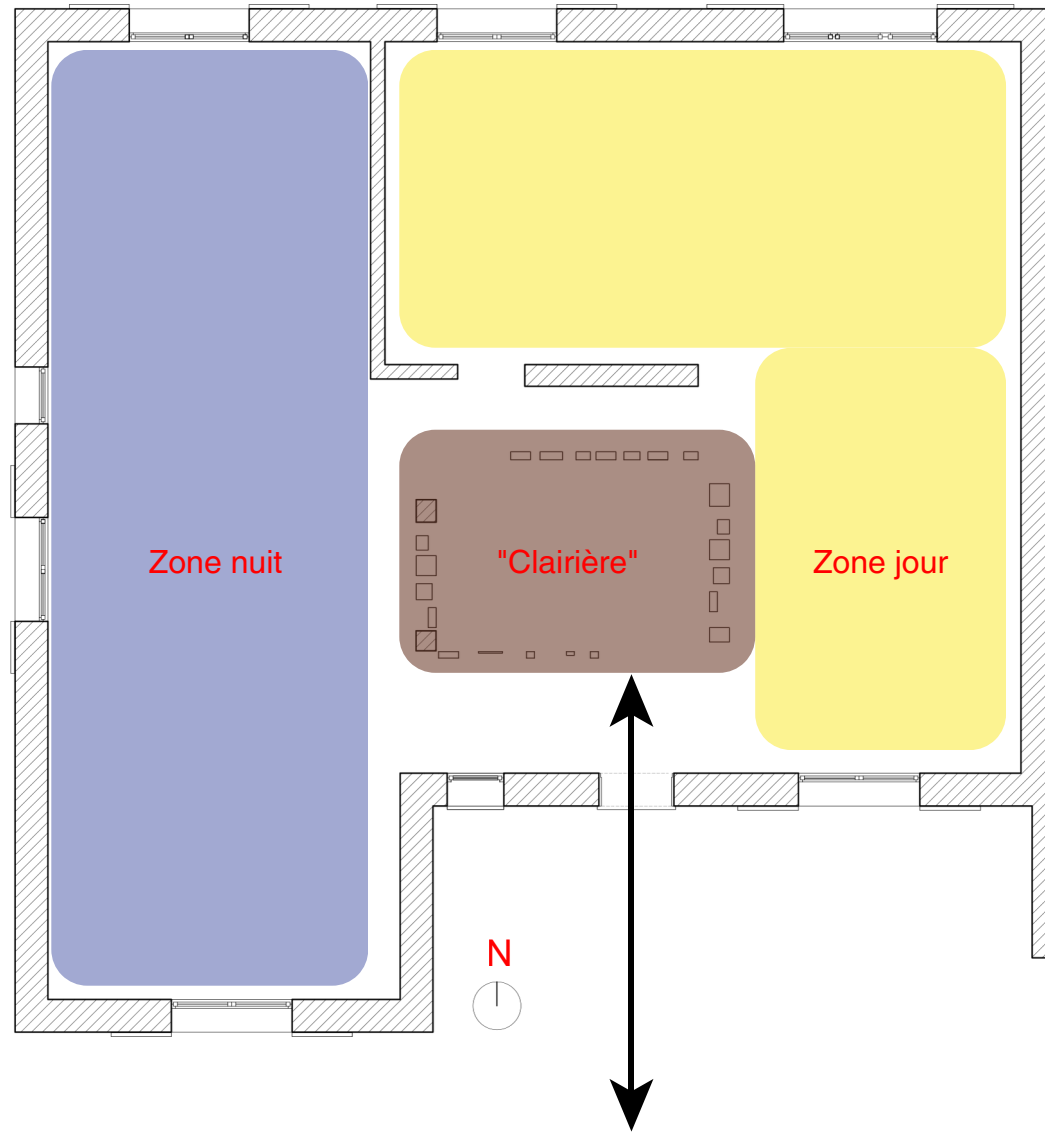


Légende


- Clairière
- Lumière naturelle
- Verticalité

AMBIANCE GÉNÉRALE

Inspiration

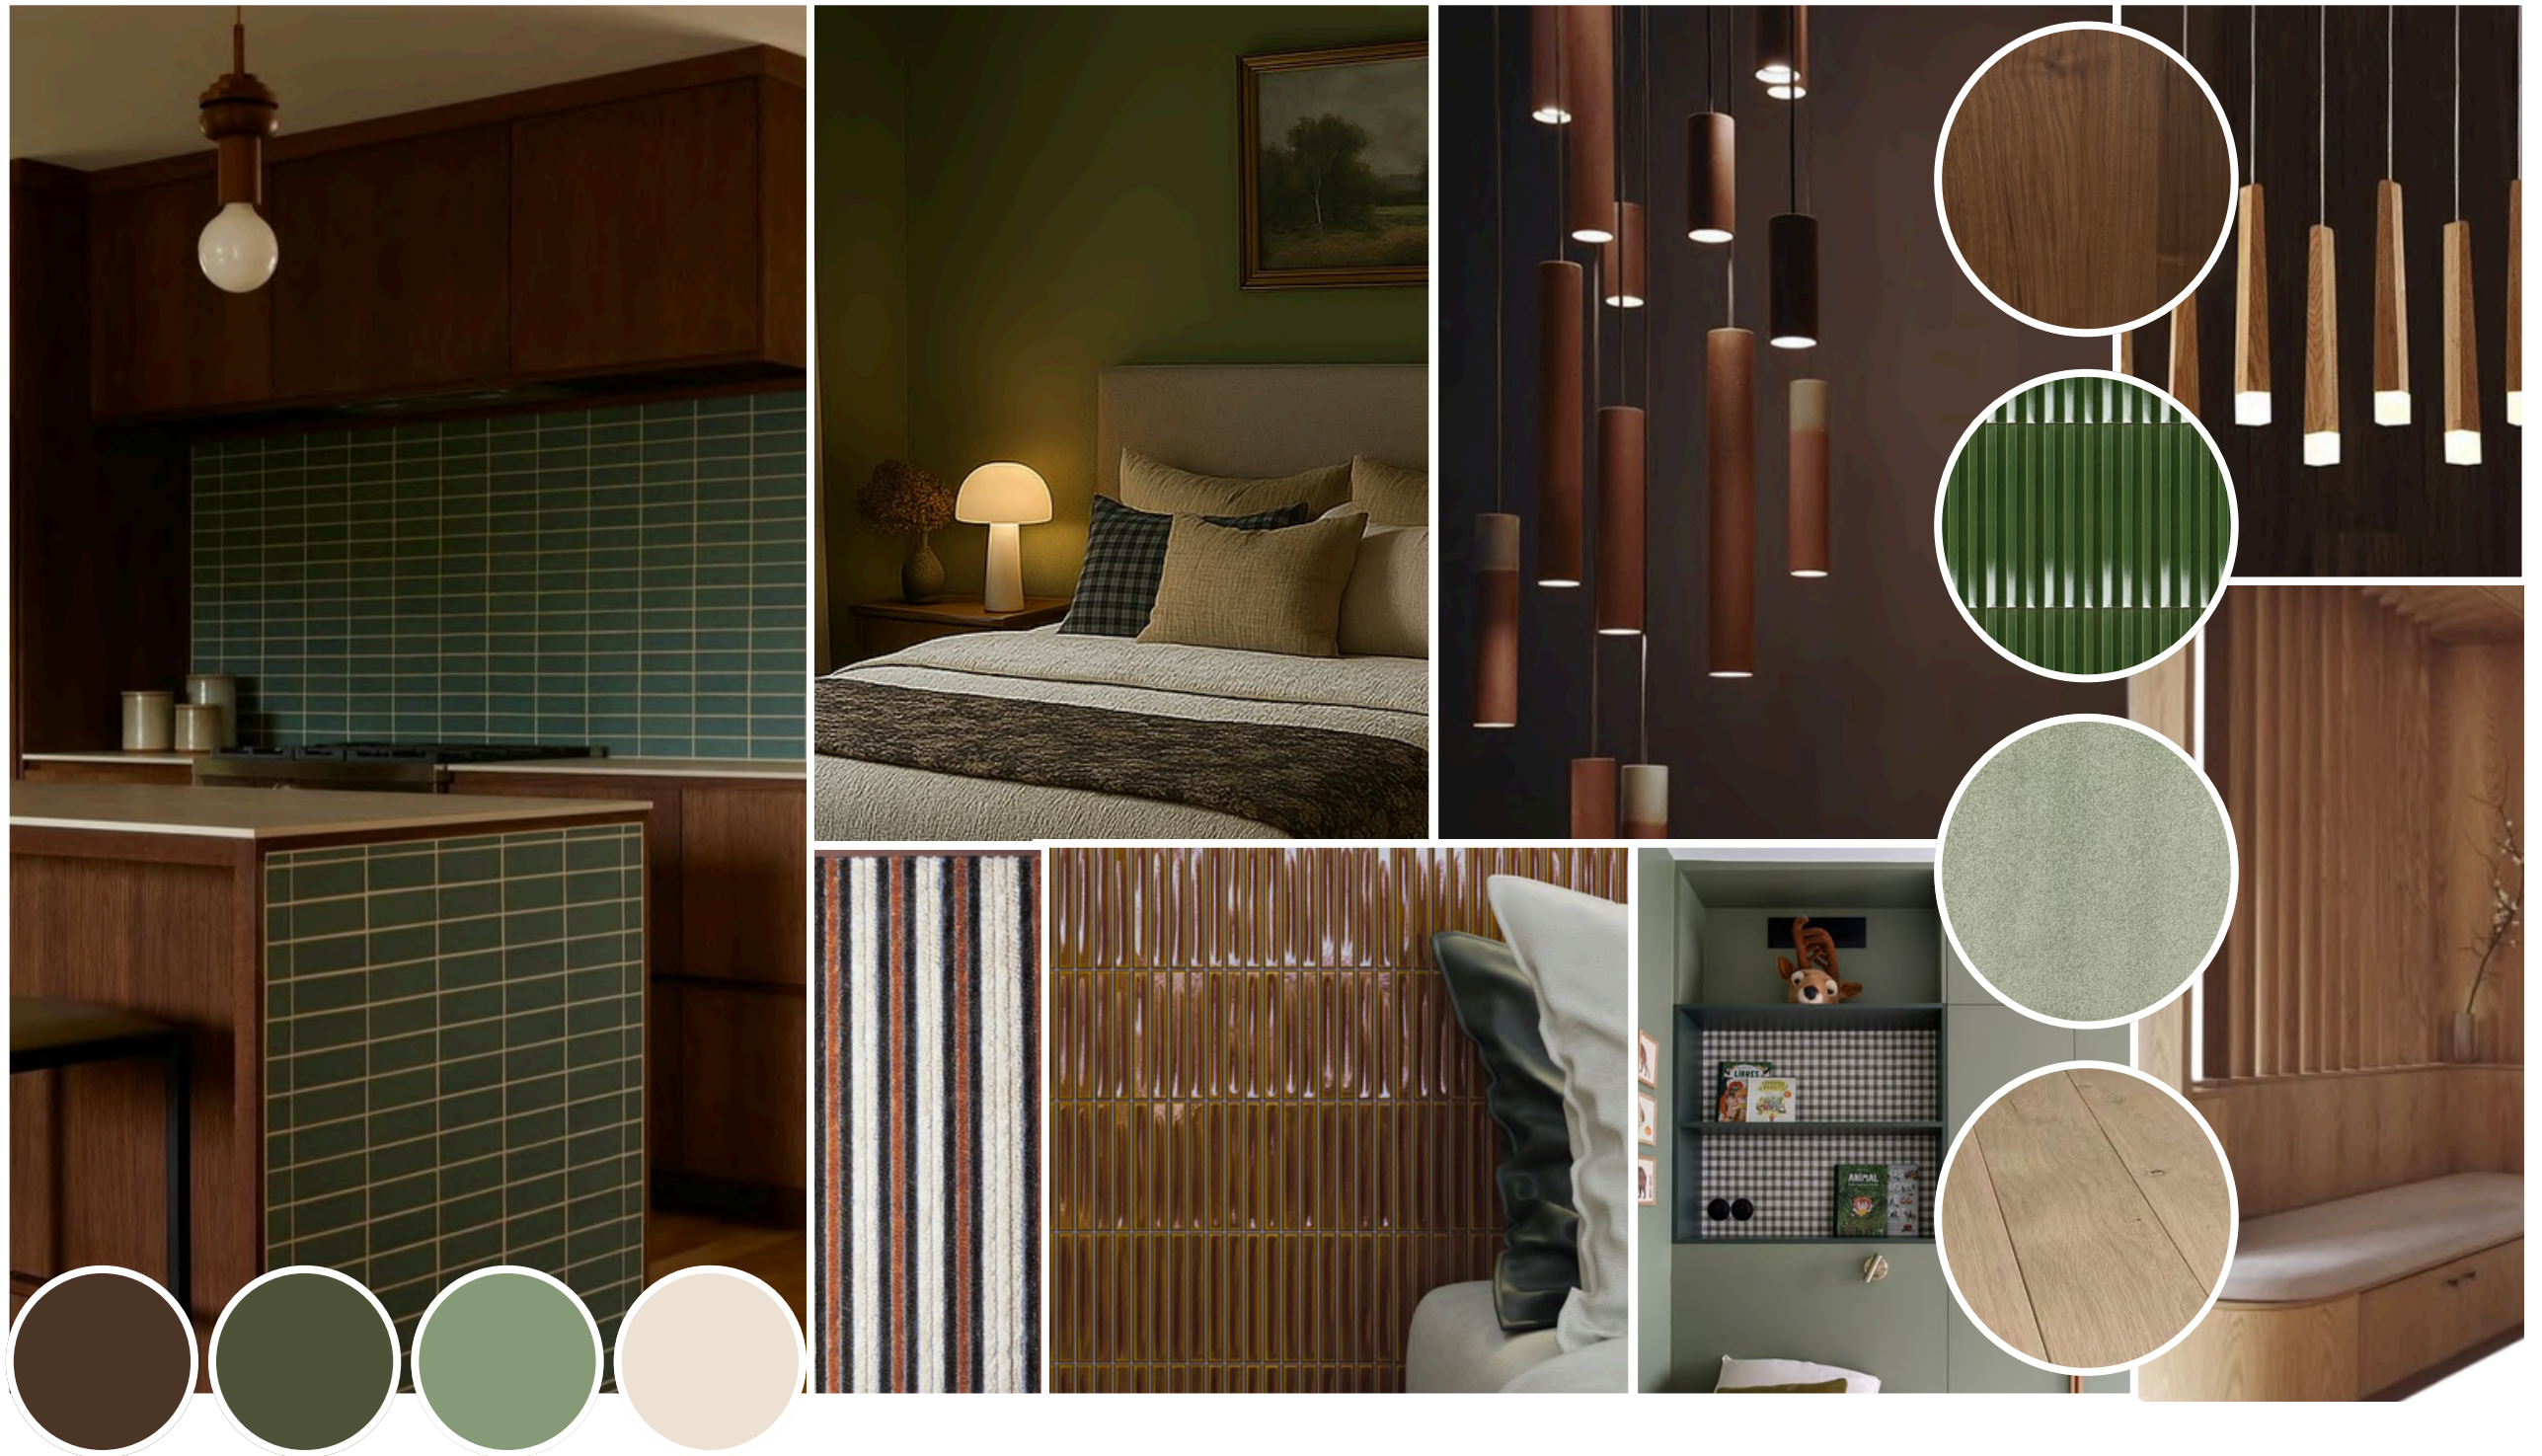

PROJETÉ
Œuvres en plan

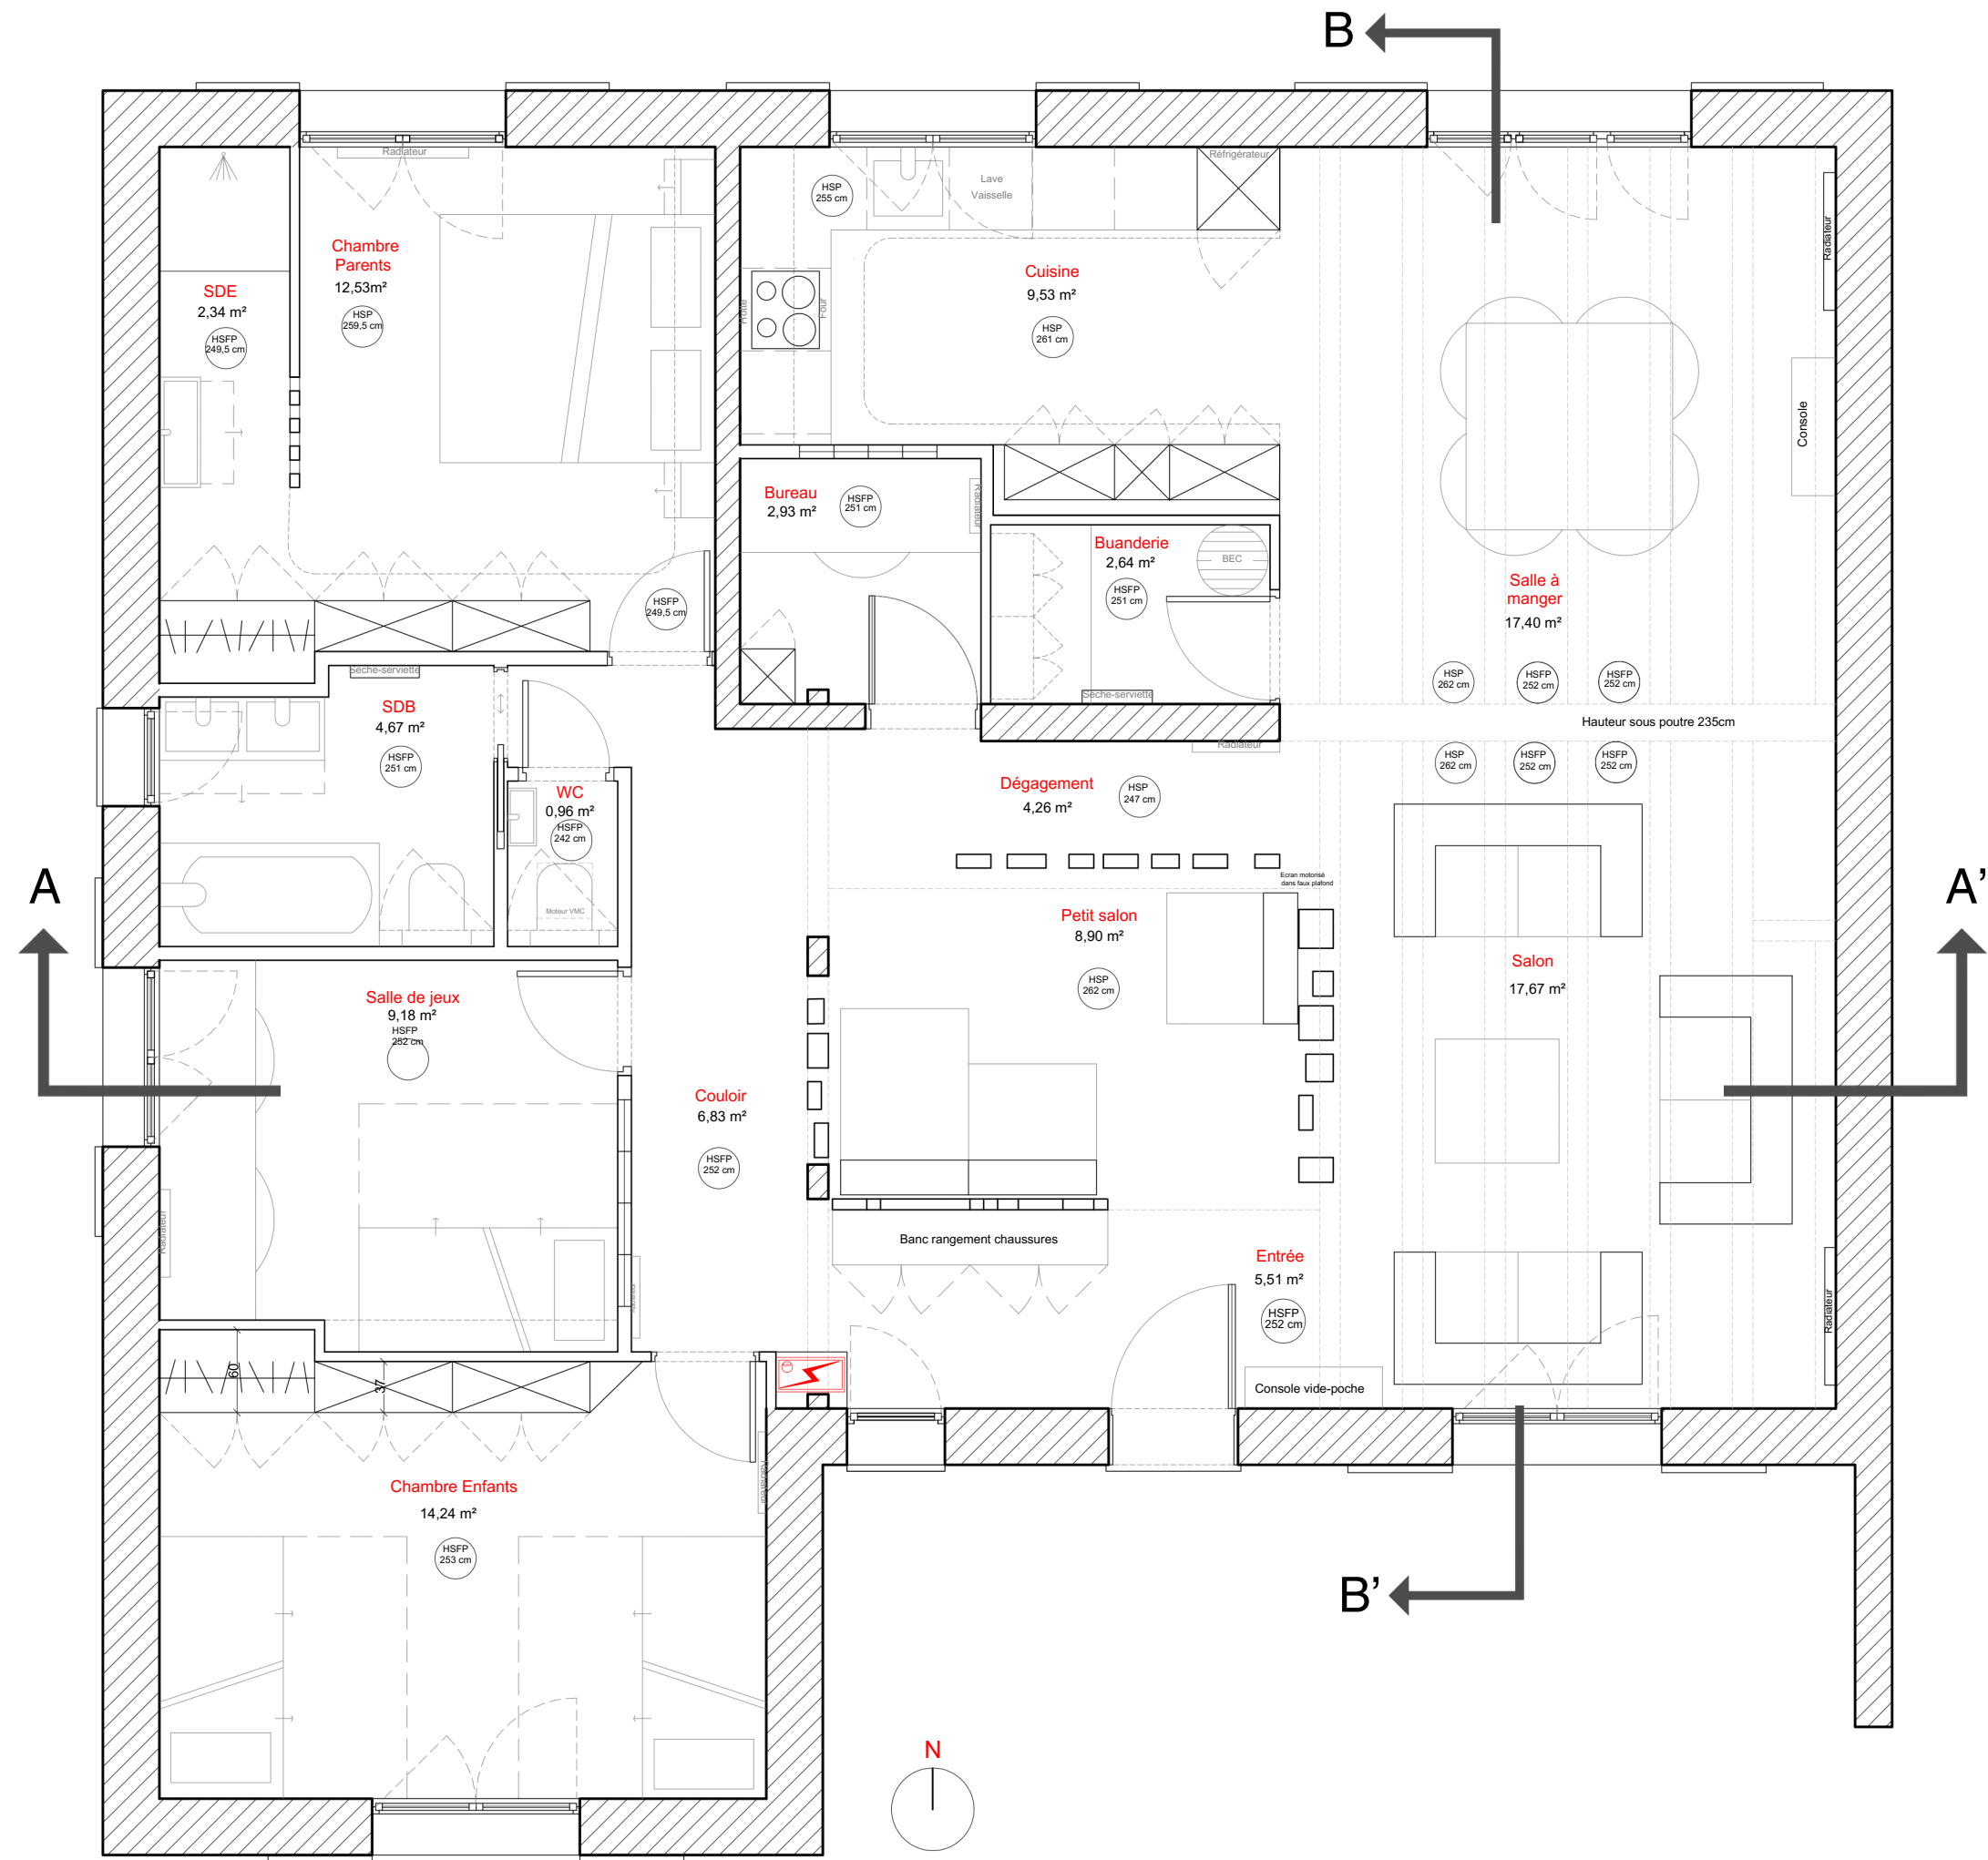


the interior by caroline
Maître d'œuvre Caroline SIMEONI
Maître(s) d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI
Projet Verrières-le-Buisson
Plan du projeté avec traits de coupe
Echelle 1/50
Date 26/06/2025
Format A3
Indice d'édition 7

PROJETÉ


Vues en coupes & en 3D



Coupe AA'

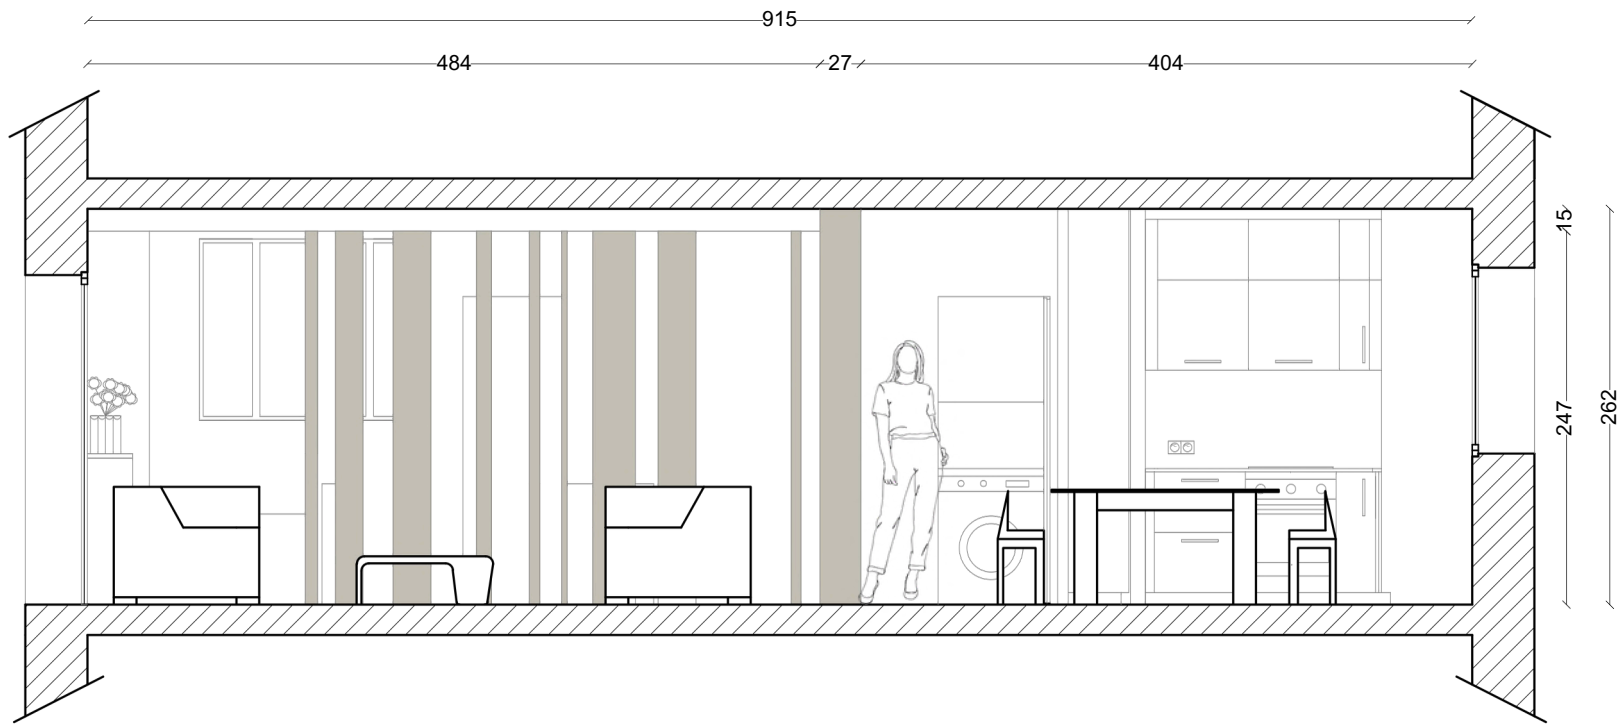

Coupe BB'

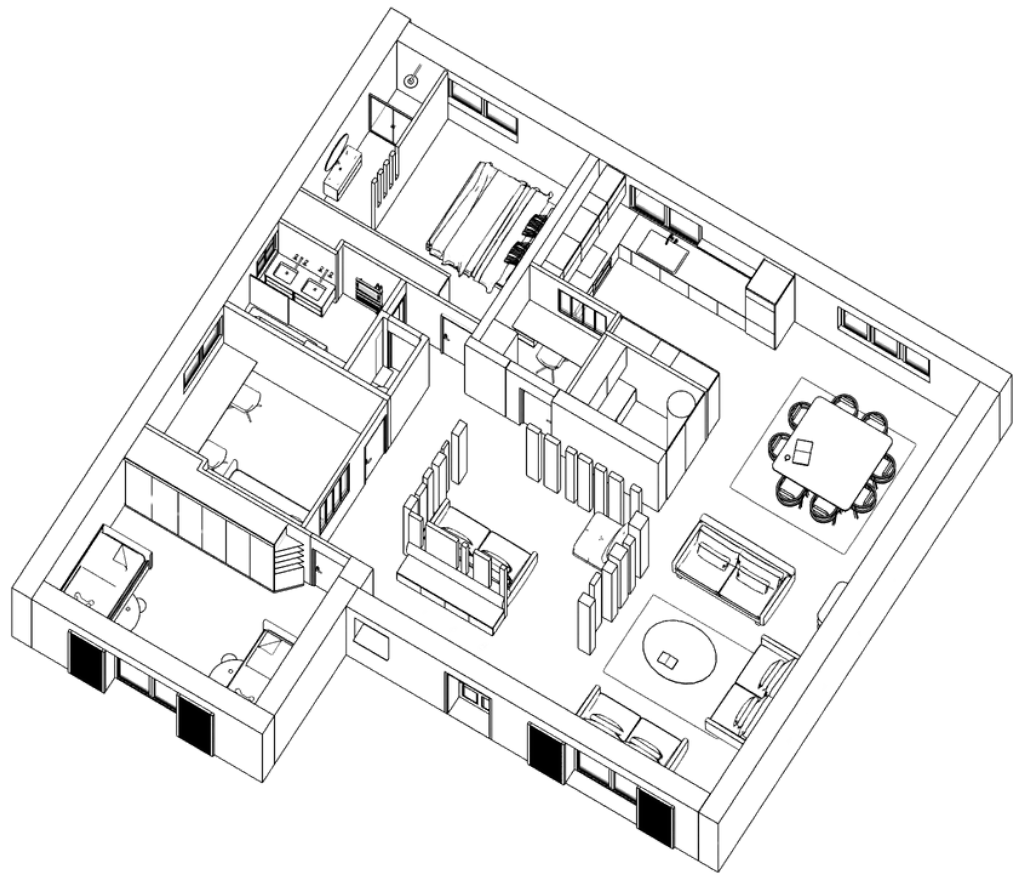

WLCOME SUNSHINE	Maître d'œuvre Caroline SIMEONI	Projet Verrières-le-Buisson	Date 26/06/2025	Format A3
	Maître d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI	Coupes AA' et BB'	Echelle 1/50	Indice d'édition 7

CUISINE

Ambiance



Inspiration



1. **Crédence** / Deine Fliesen / Carrelage Mini-Brick 5cm x 15cm / Finition Crème Gloss
2. **Plan de travail** / Omillimetre / Silestone / Finition Jardin Emerald
3. **Mitigeur rabattable** / Essebagno / New Oslo / Finition Noir
4. **Poignée de meuble** / Univers des poignées / Finition Marbre vert 130 mm
5. **Façades - Jous - Fileurs - Plinthes** / Armony Cucine / Noyer Noce
6. **Peinture murs et plafond** / Ressource / Finition Beige SL28 Nude laque satinée
7. **Plaques de finition interrupteurs et prises** / Legrand / Celiane plaque laquée finition Ivoire
8. **Sol stratifié** / Carrésol / Sol Stratifié Bergen Chêne Railway


CUISINE

Vues en plan & en 3D

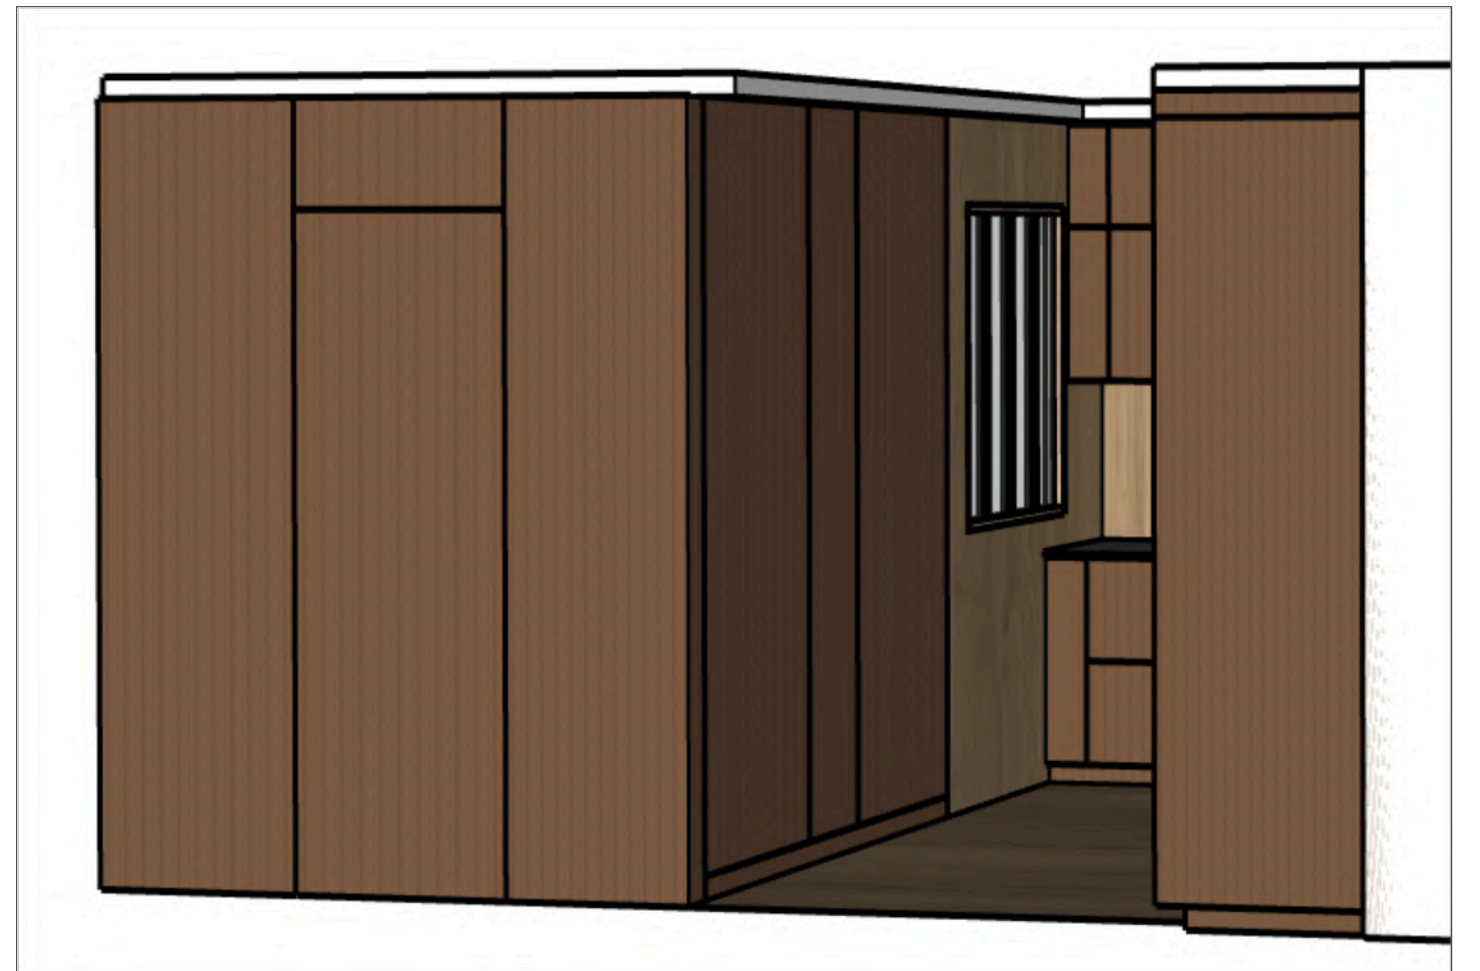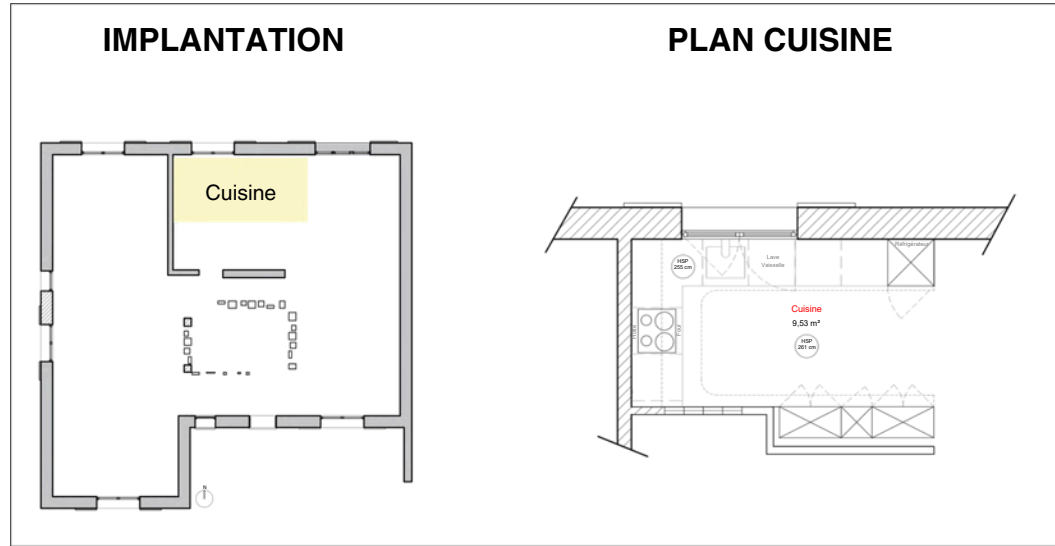

CUISINE

Vue en élévation

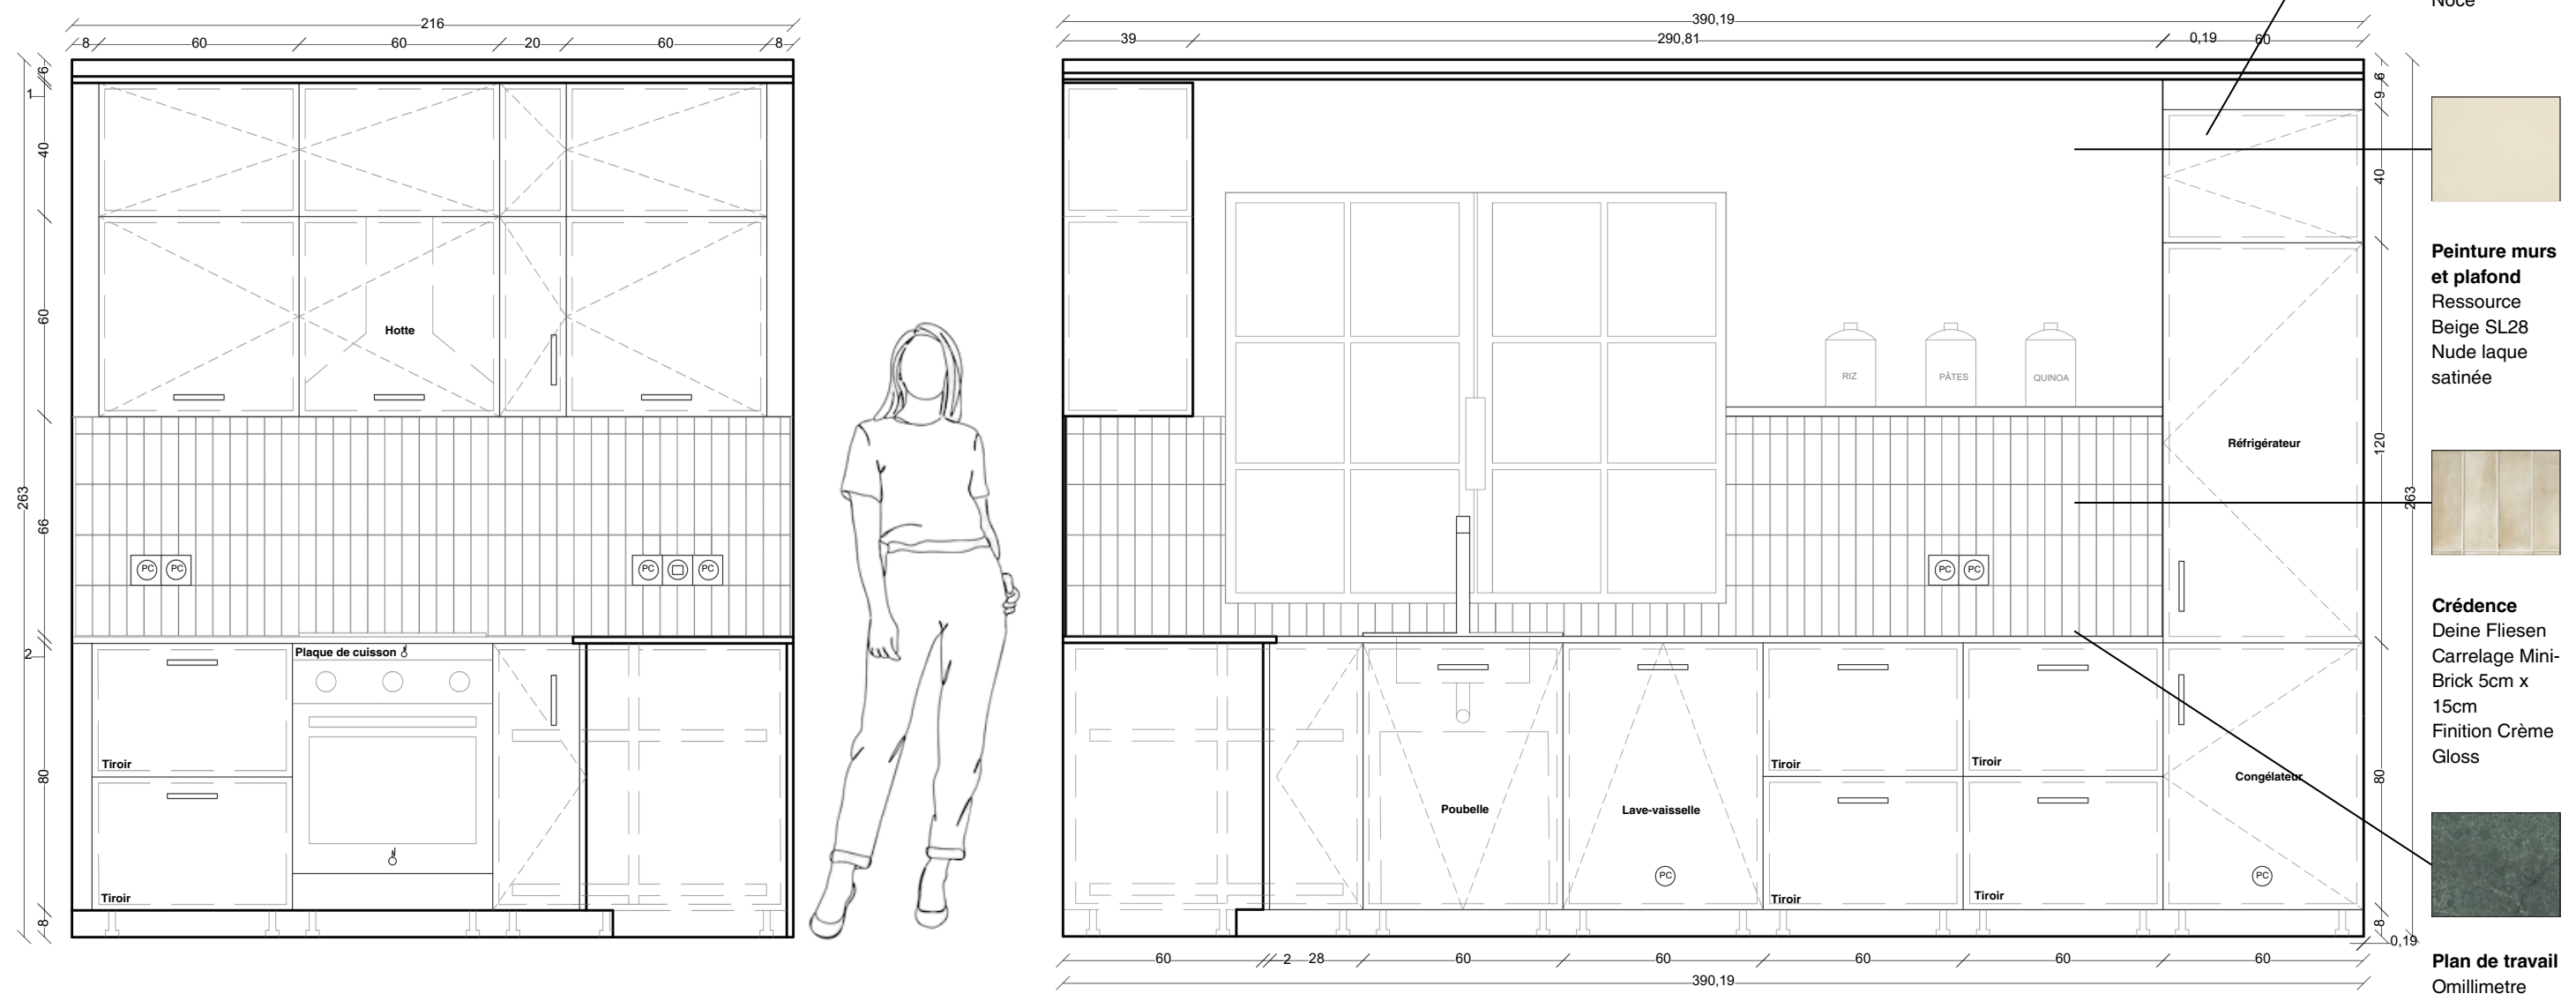

WLCOME SUNSHINE	Maître d'œuvre Caroline SIMEONI	Projet Verrières-le-Buisson	Date 26/06/2025	Format A3
	Maître d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI	Elévations de cuisine	Echelle 1/20	Indice d'édition 7

SALLE À MANGER

Ambiance

Inspiration



1. **Rideaux** / Occultant à oeillets Lina naturel / Effet naturel obscurcissant à 80%
2. **Console** / GIPSY HOME / Signature / Green Forest
3. **Parquet** / Carrésol / Chêne contrecollé Minéral
4. **Tapis** / Toulemonde Bochart / Nuances Mousse 200*300cm
5. **Table à manger** / Meuble House / "Rosewood" en palissandre 150*150cm
6. **Panneaux muraux décoratifs** / Unilin Collection Evola / Allegro Beech light
7. **Suspension** / Nedgis / LZF / Agatha, bois naturel d'hêtre, H70cm
8. **Peinture plafond** / Ressource / Beige SL28 Nude Finition laque satinée
9. **Applique Murale (*2)** / Nedgis / LZF / Orbit, bois naturel d'hêtre, H36cm
10. **Plaques de finition interrupteurs et prises** / Legrand / Celiane plaque laquée finition Ivoire
11. **Chaises (*8)** / Sklum / Visby / Couleur Bois de teck

SALON

Ambiance




1. **Rideaux** / Occultant à oeillets Lina naturel / Effet naturel obscurcissant à 80%
2. **Lampe sur pied** / Silvera / AJ FLOOR Bleu pétrole clair by Louis Poulsen
3. **Console** / GIPSY HOME / Signature / Vert
4. **Parquet** / Carrésol / Chêne contrecollé Minéral
5. **Tapis** / Tapis Wilton - Estrada (vert) / 290*390cm
6. **Suspension** / Nedgis / LZF / Agatha, bois naturel d'hêtre, H37cm
7. **Panneaux muraux décoratifs** / Unilin Collection Evola / Allegro Beech light
8. **Peinture plafond** / Ressource / Beige SL28 Nude Finition laque satinée
9. **Applique Murale** (*2) / Nedgis / LZF / Orbit, bois naturel d'hêtre, H36cm
10. **Canapés** (*3) / Habitat Positano / 2 places / Vert kaki
11. **Table basse** / AMPM / Noyer massif




PIÈCE DE VIE

Vues en 3D

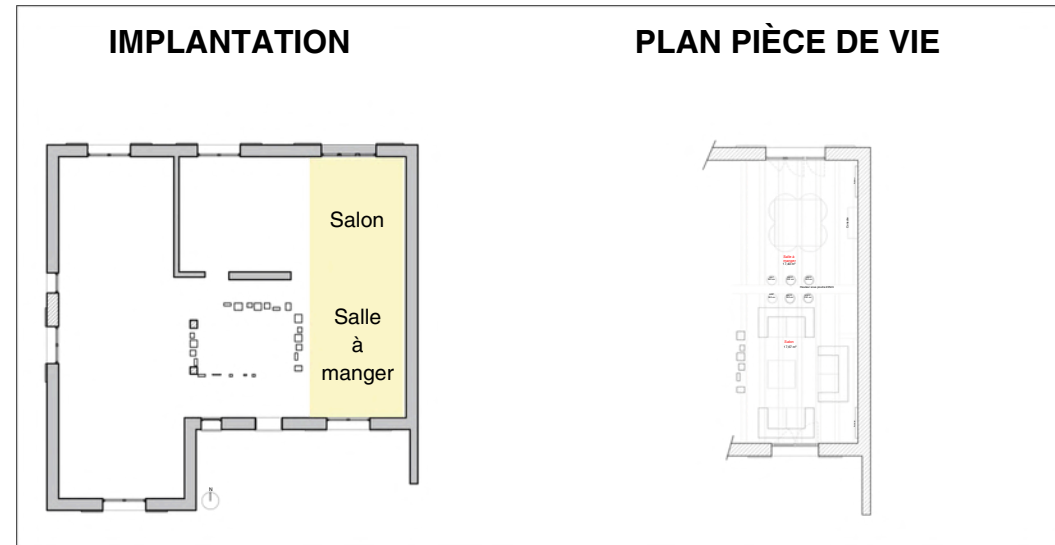

Vue Côté Salon en plongée

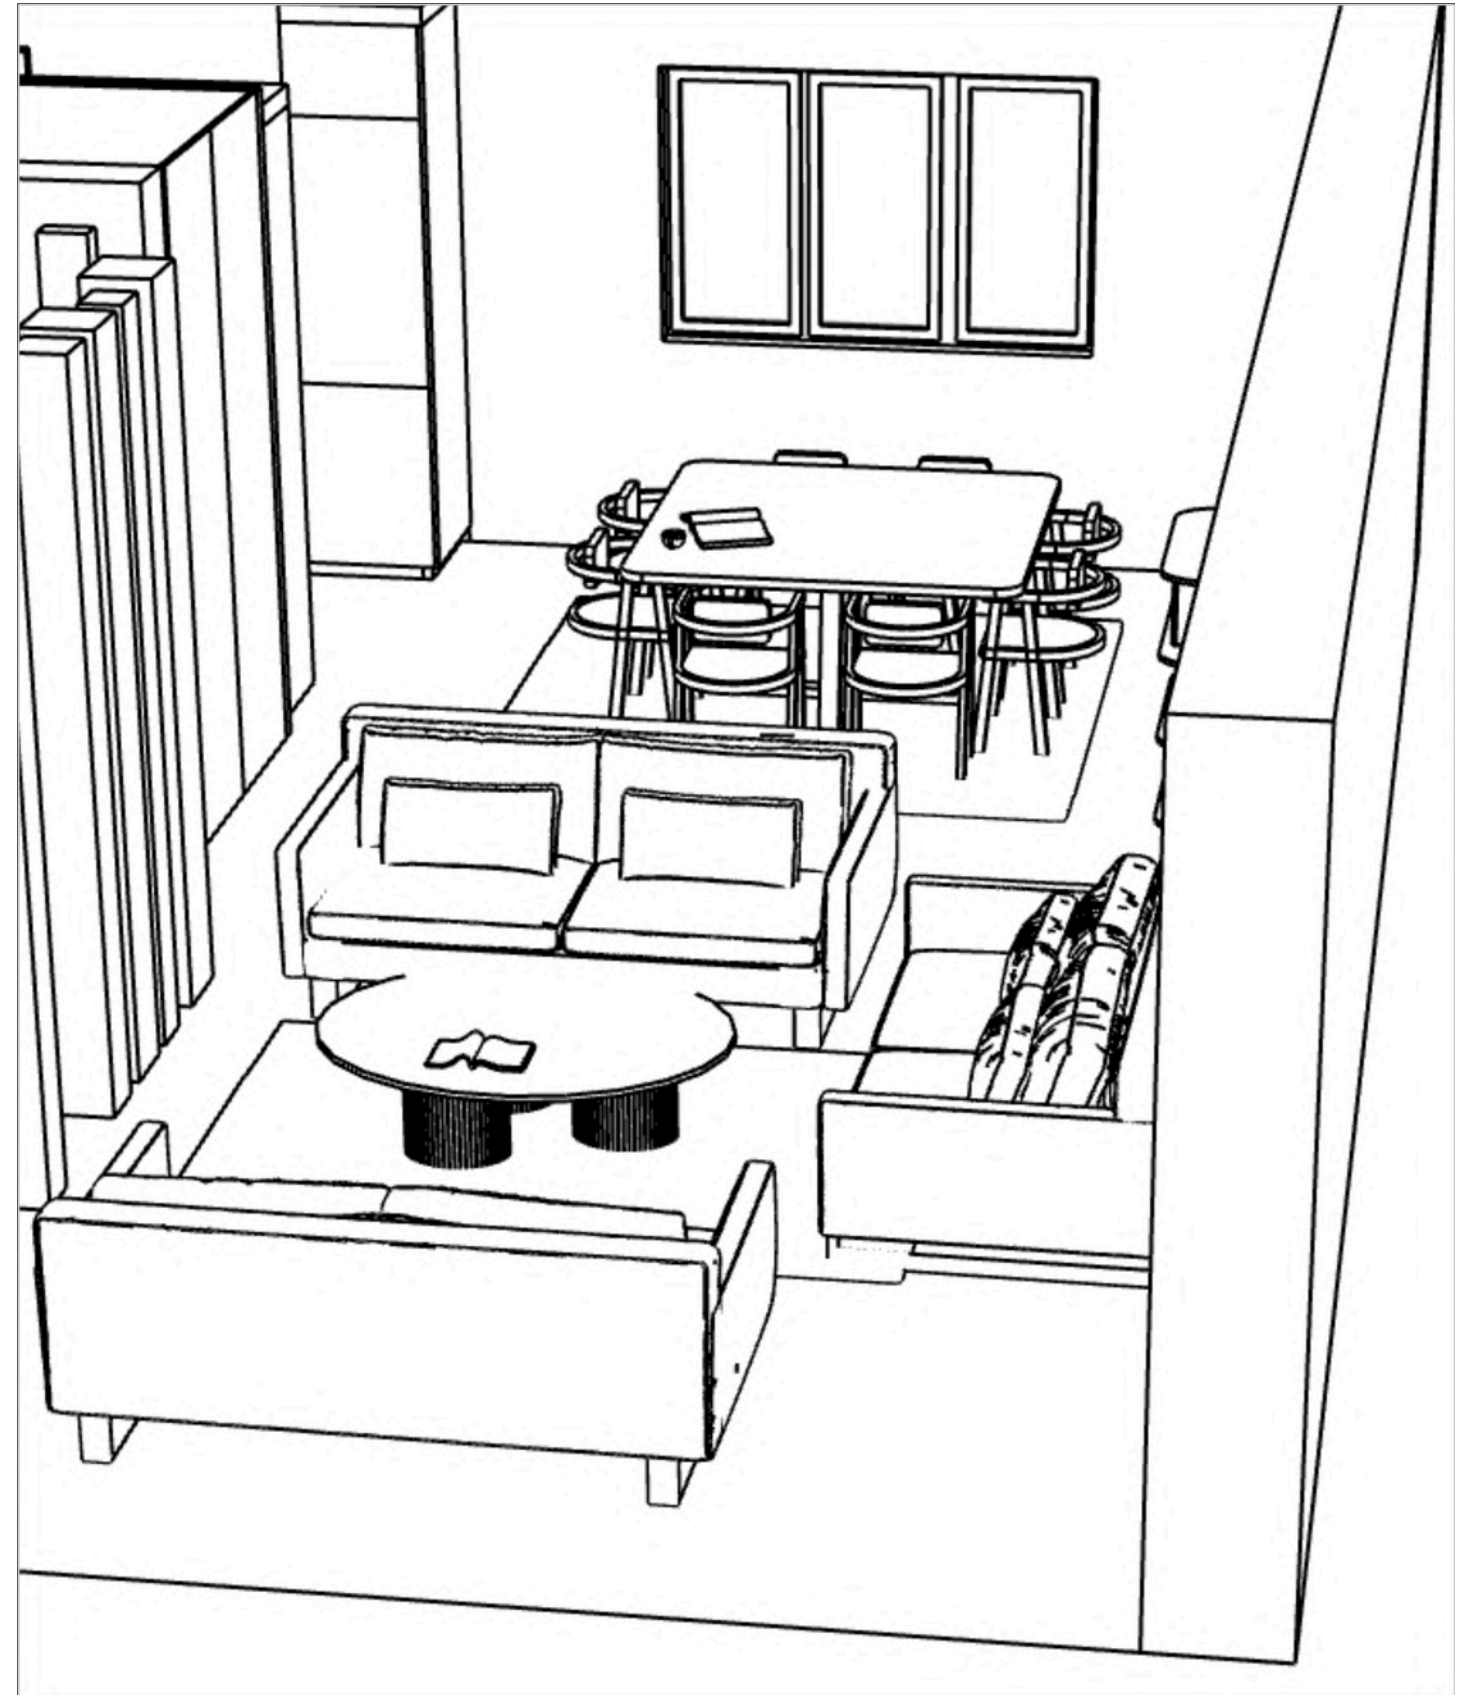


Vue Côté Salle à manger




SALLE DE BAIN

Ambiance

Inspiration

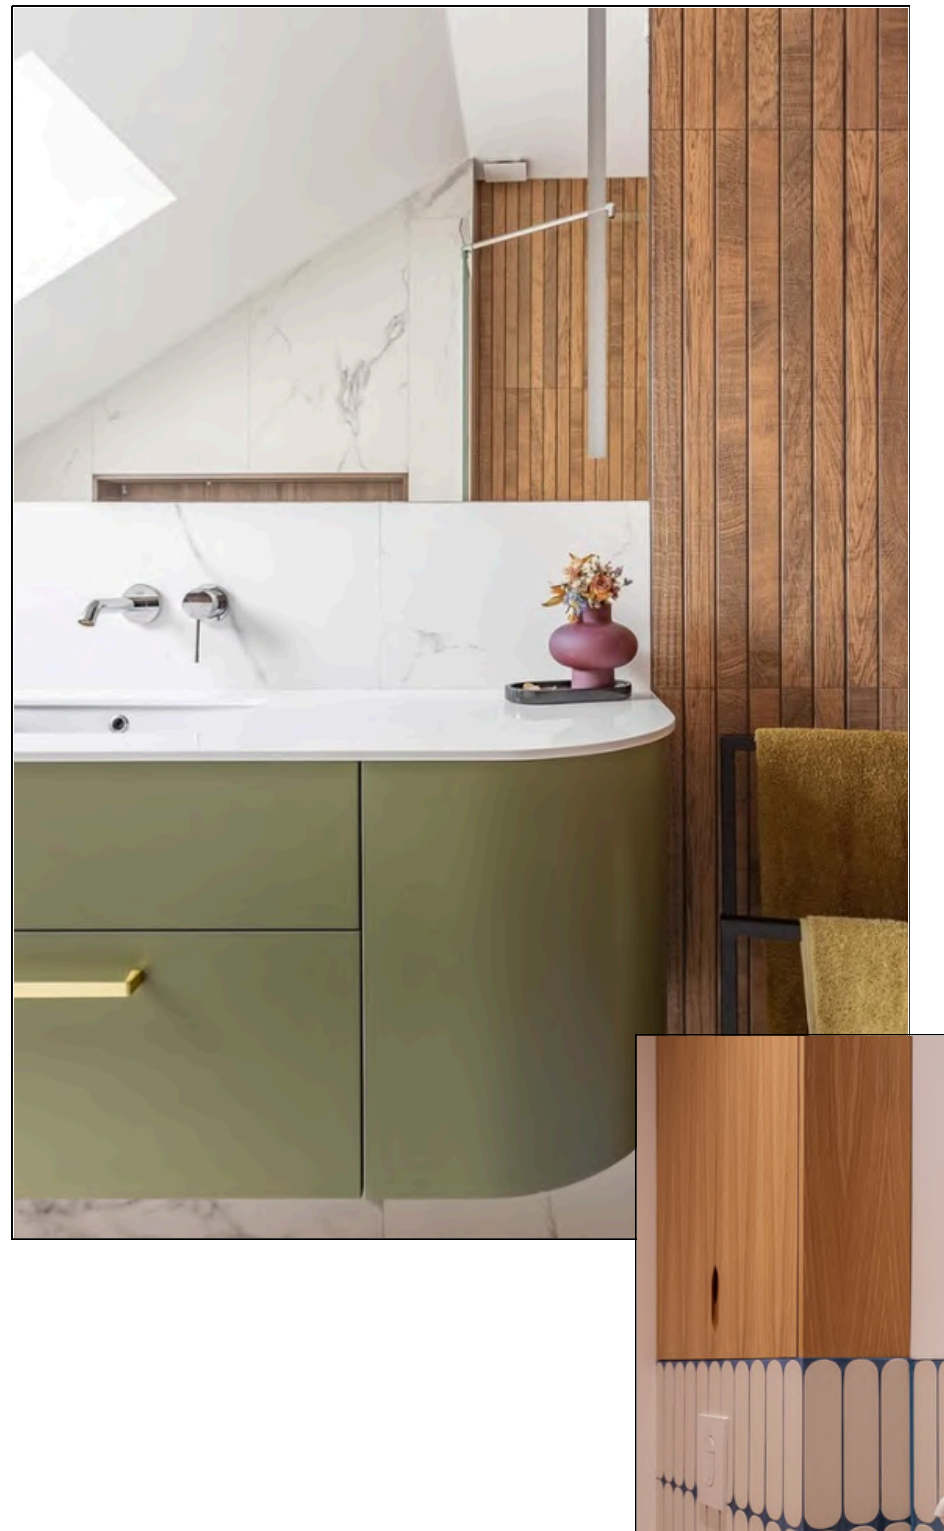


Inspiration
meuble haut
au-dessus du WC

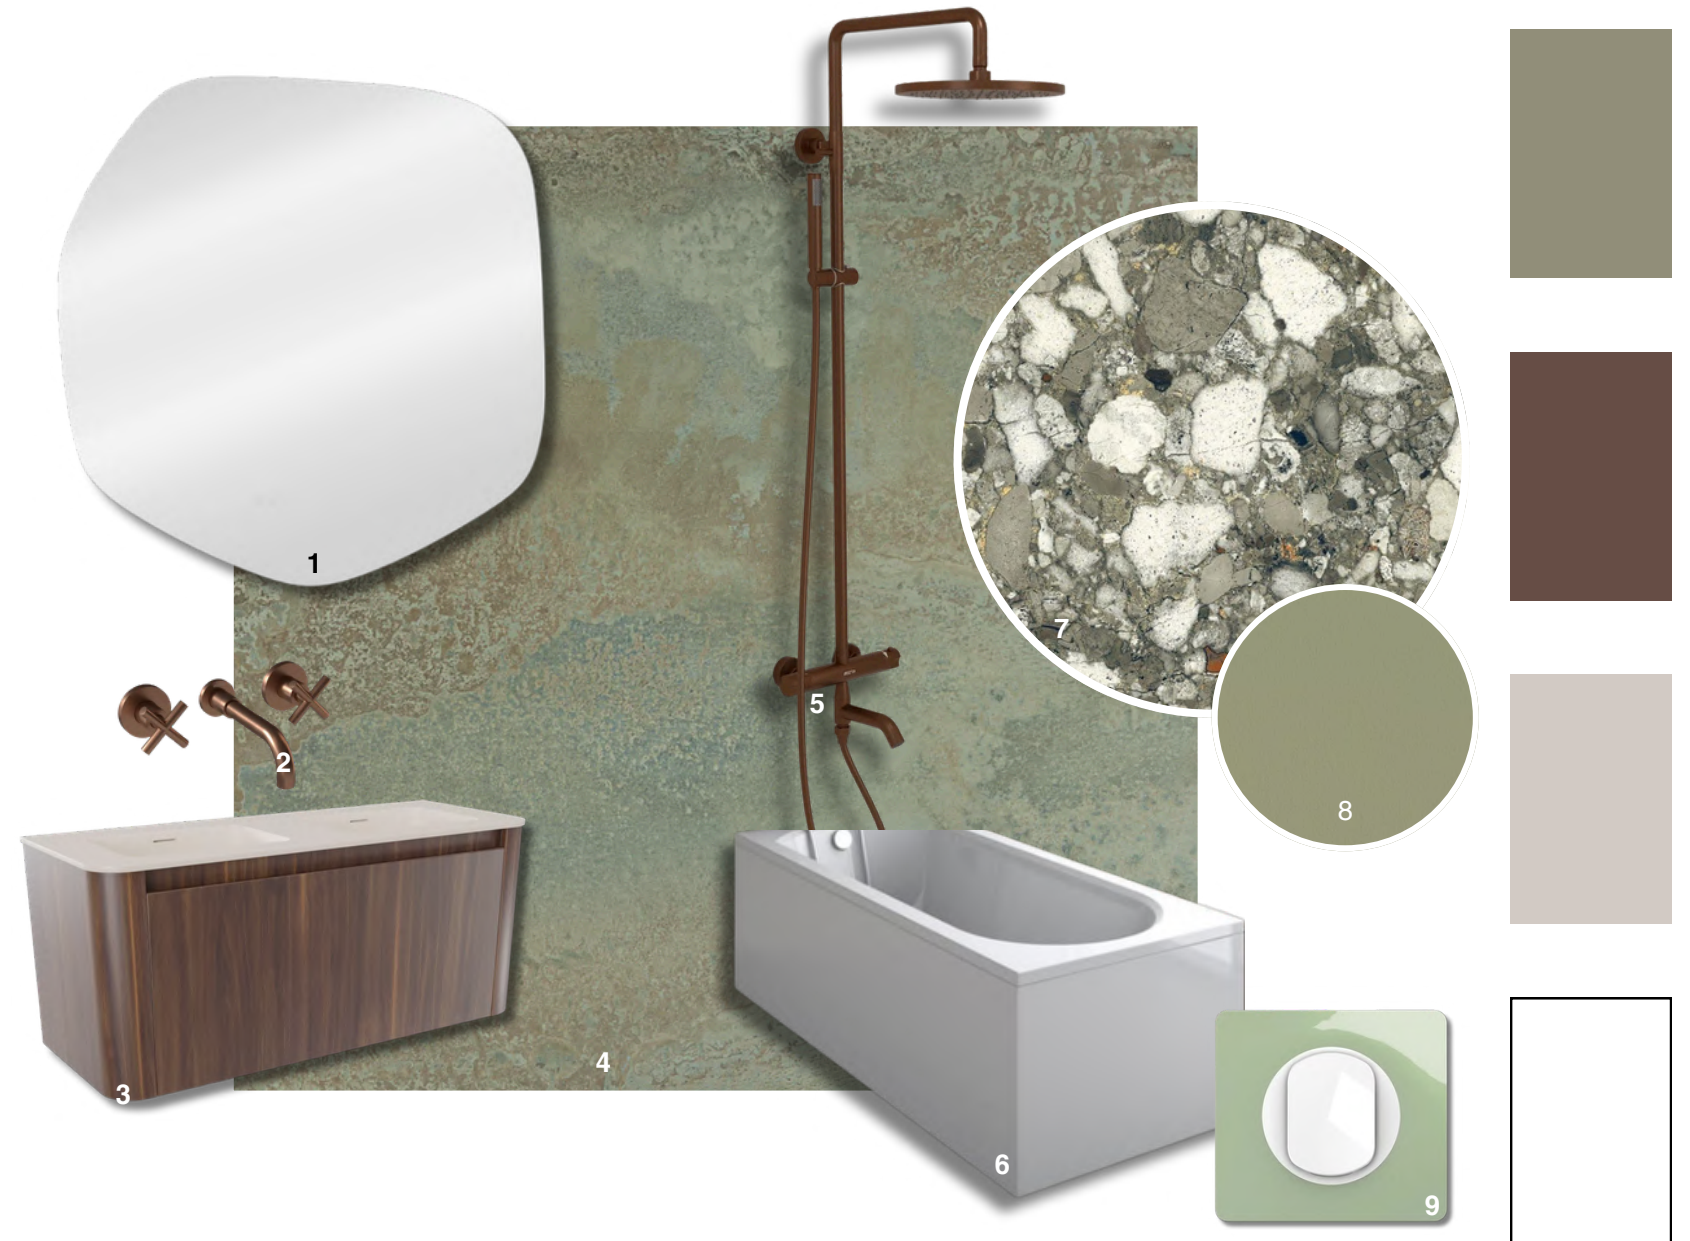


1. **Miroir lumineux anti-buée** / Leroy Merlin / Modern / l.100 x H.90 cm
2. **Robinet mélangeur lavabo mural** / Kroos / Corbeau / Finition Or rose brossé
3. **Meuble double vasque** / Storke / Soft meuble Noyer salle de bains avec plan vasque Mata Soft 120*46 cm
4. **Carrelage mural** / Deine Fliesen / Laboratoire Métal Oxyde Vert Sauge 60cm x 120cm
5. **Colonne de douche et bain thermostatique** / Kroos / Corbeau / Finition Or rose brossé
6. **Baignoire** / Intrica / 160*75 cm
7. **Carrelage sol** / Deine Fliesen / Terrazzo Émeraude vénitienne mat 60*120 cm
8. **Peinture plafond** / Ressource / Peinture AP20 – Mousse de Dolmen Finition Mat poudré
9. **Plaques de finition interrupteurs et prises** / Legrand / Celiane plaque laquée finition Vert Celadon


SALLE DE BAIN

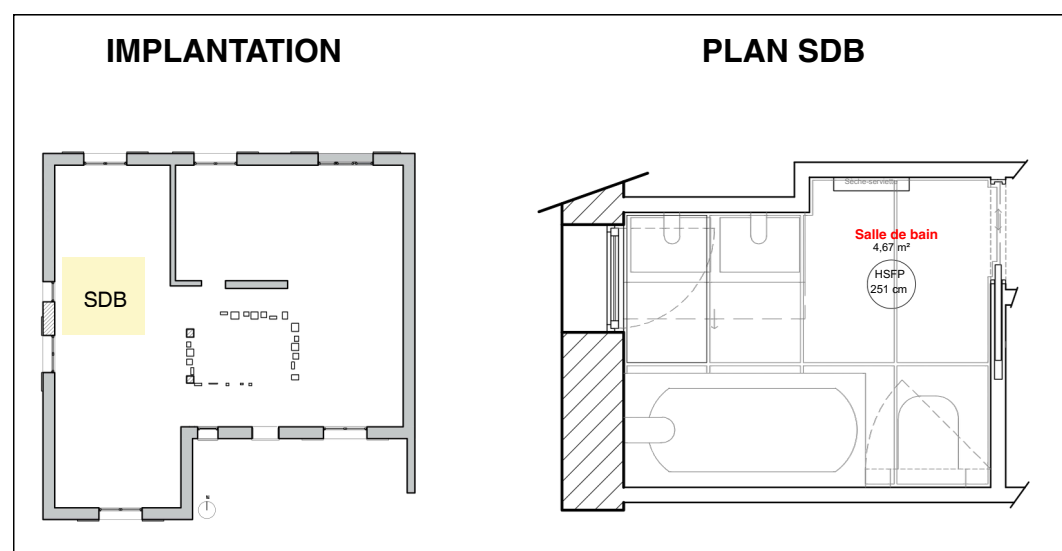


Vue de l'entrée

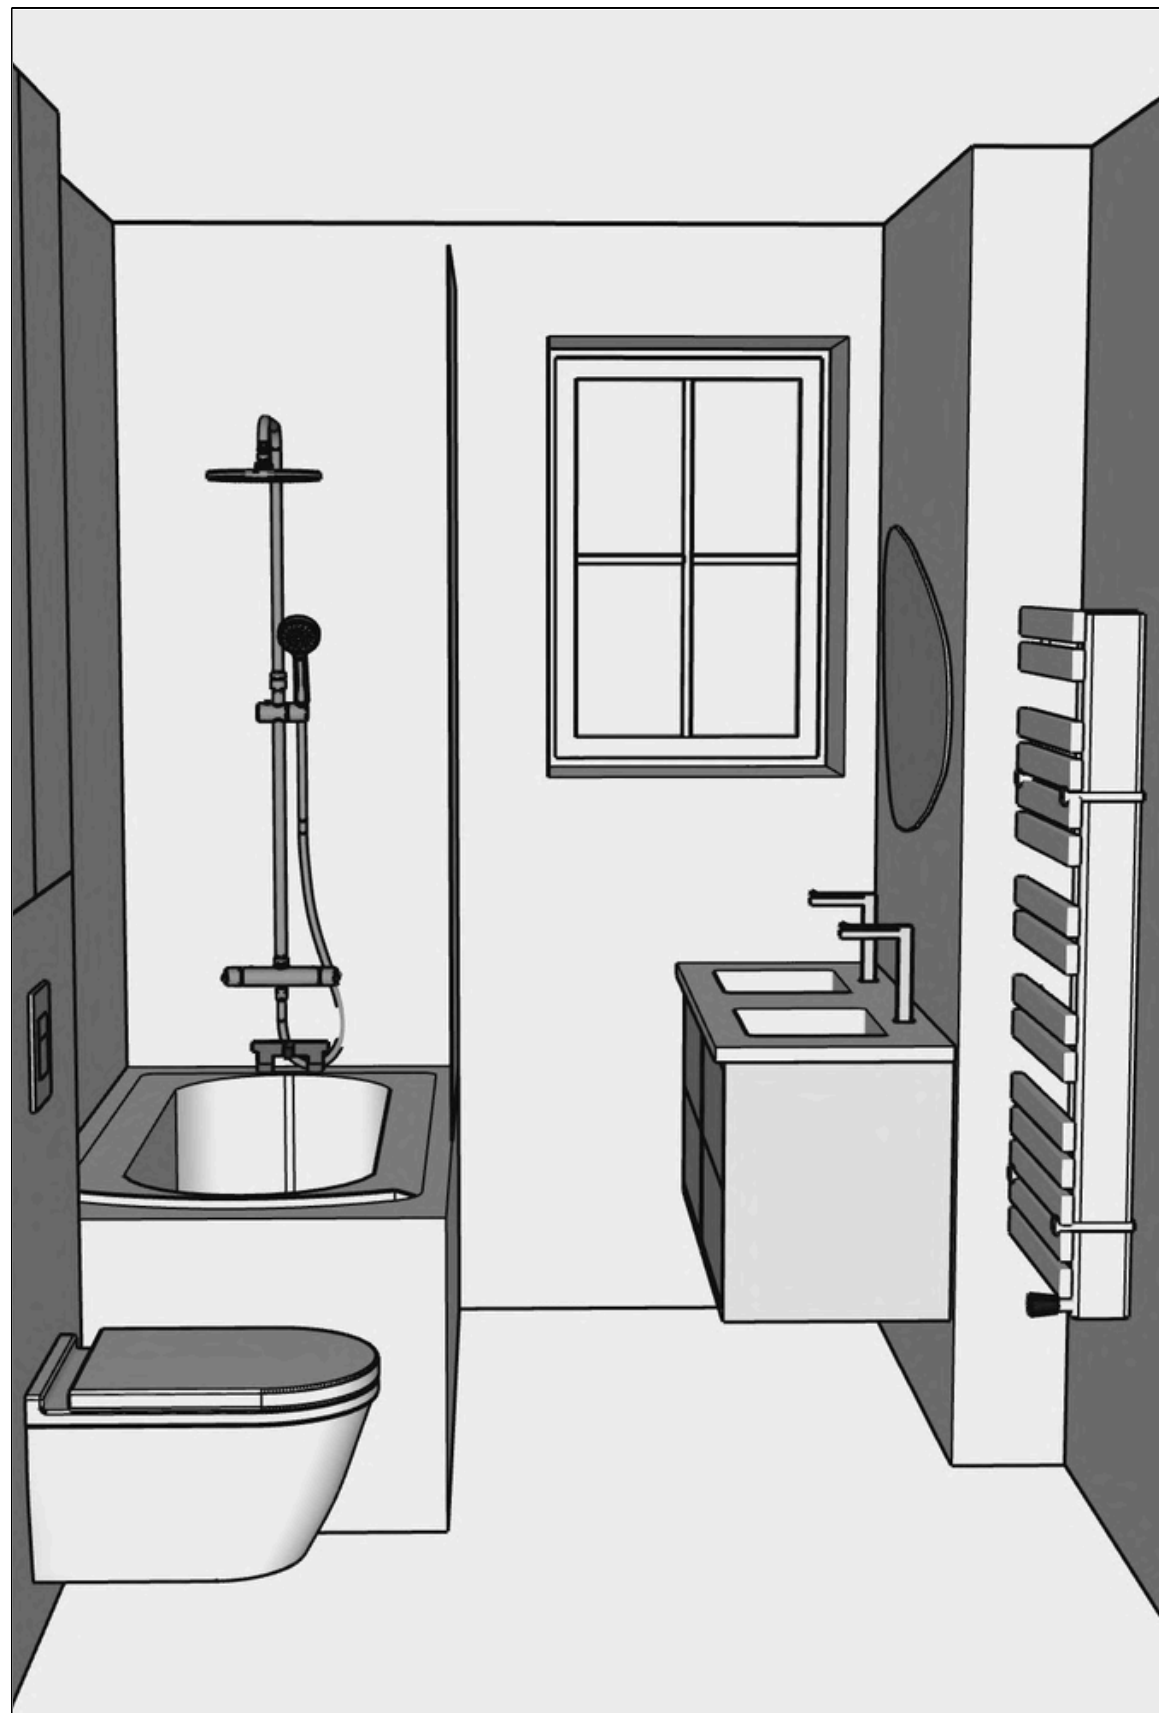


Vue en plongée

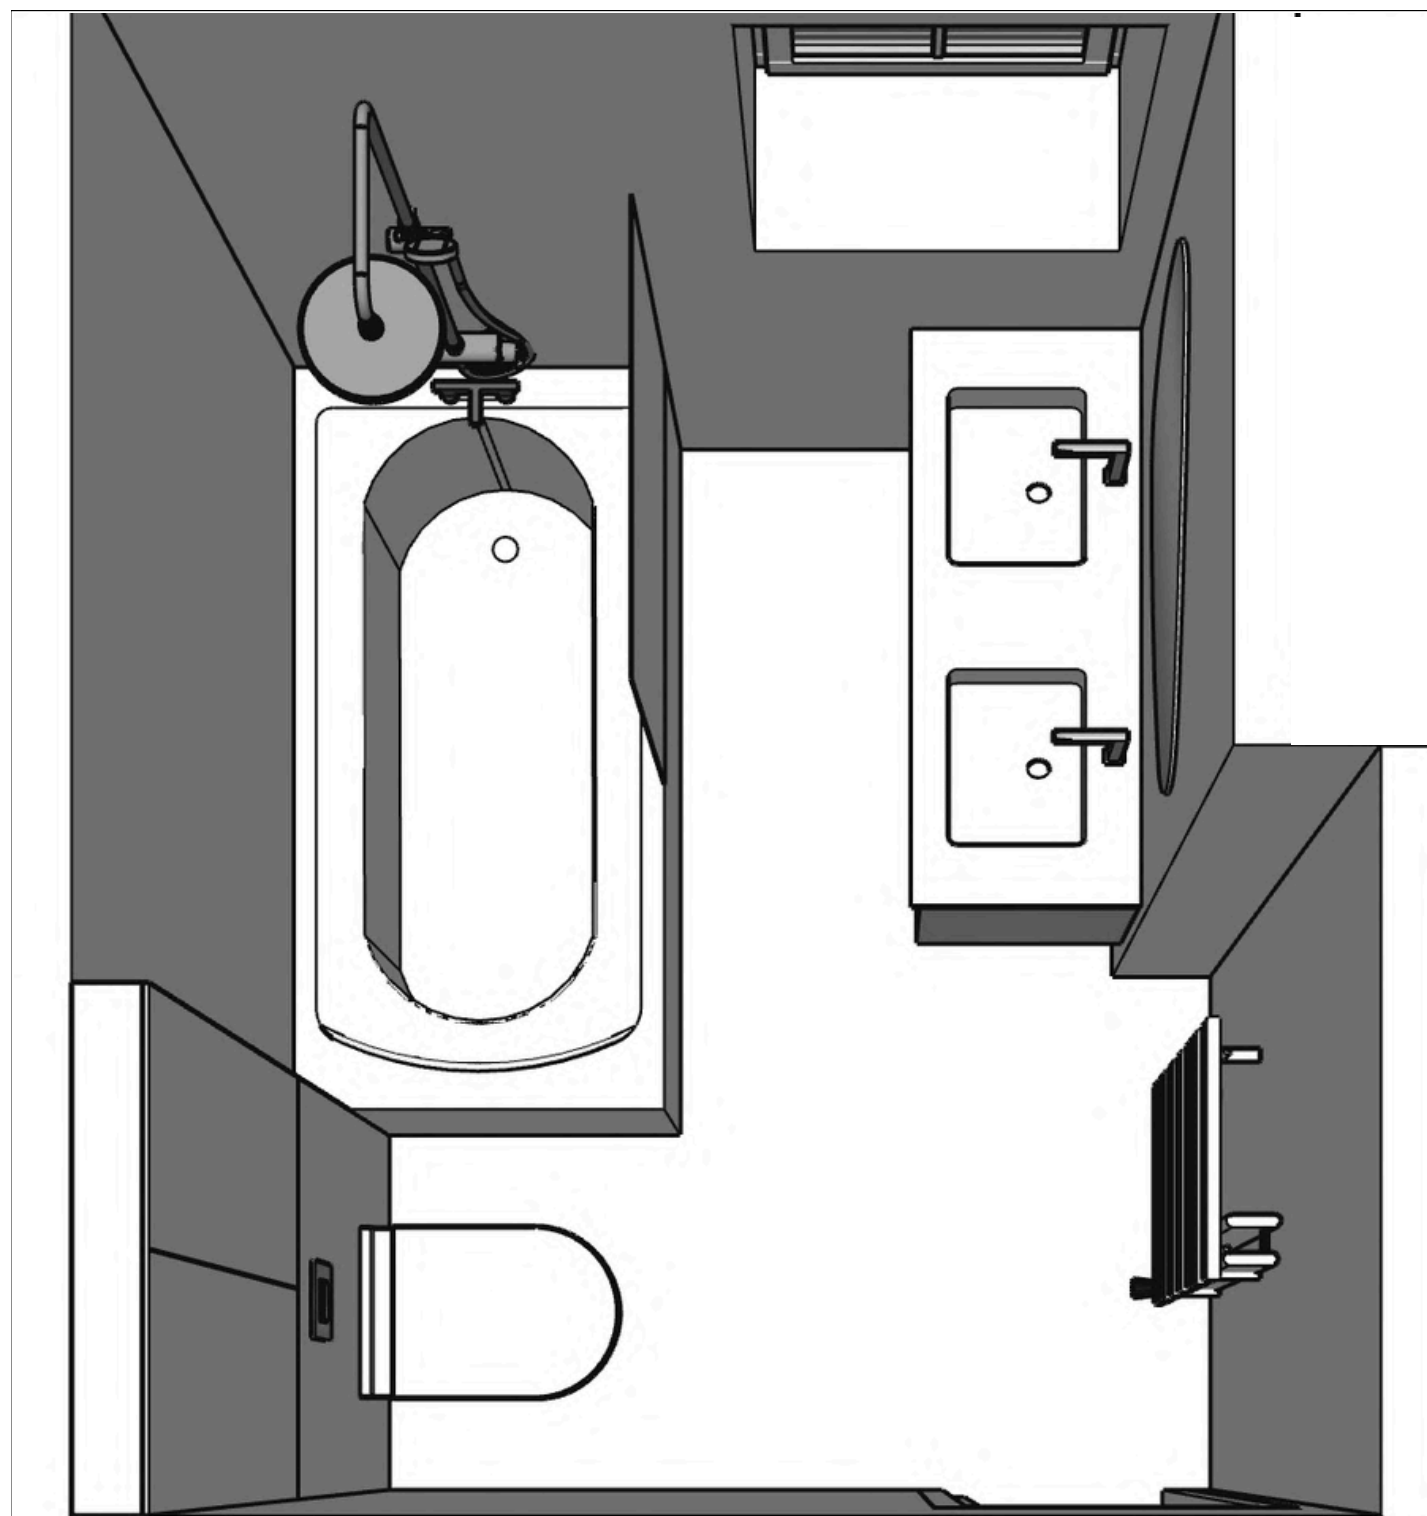

Vue de l'extérieur

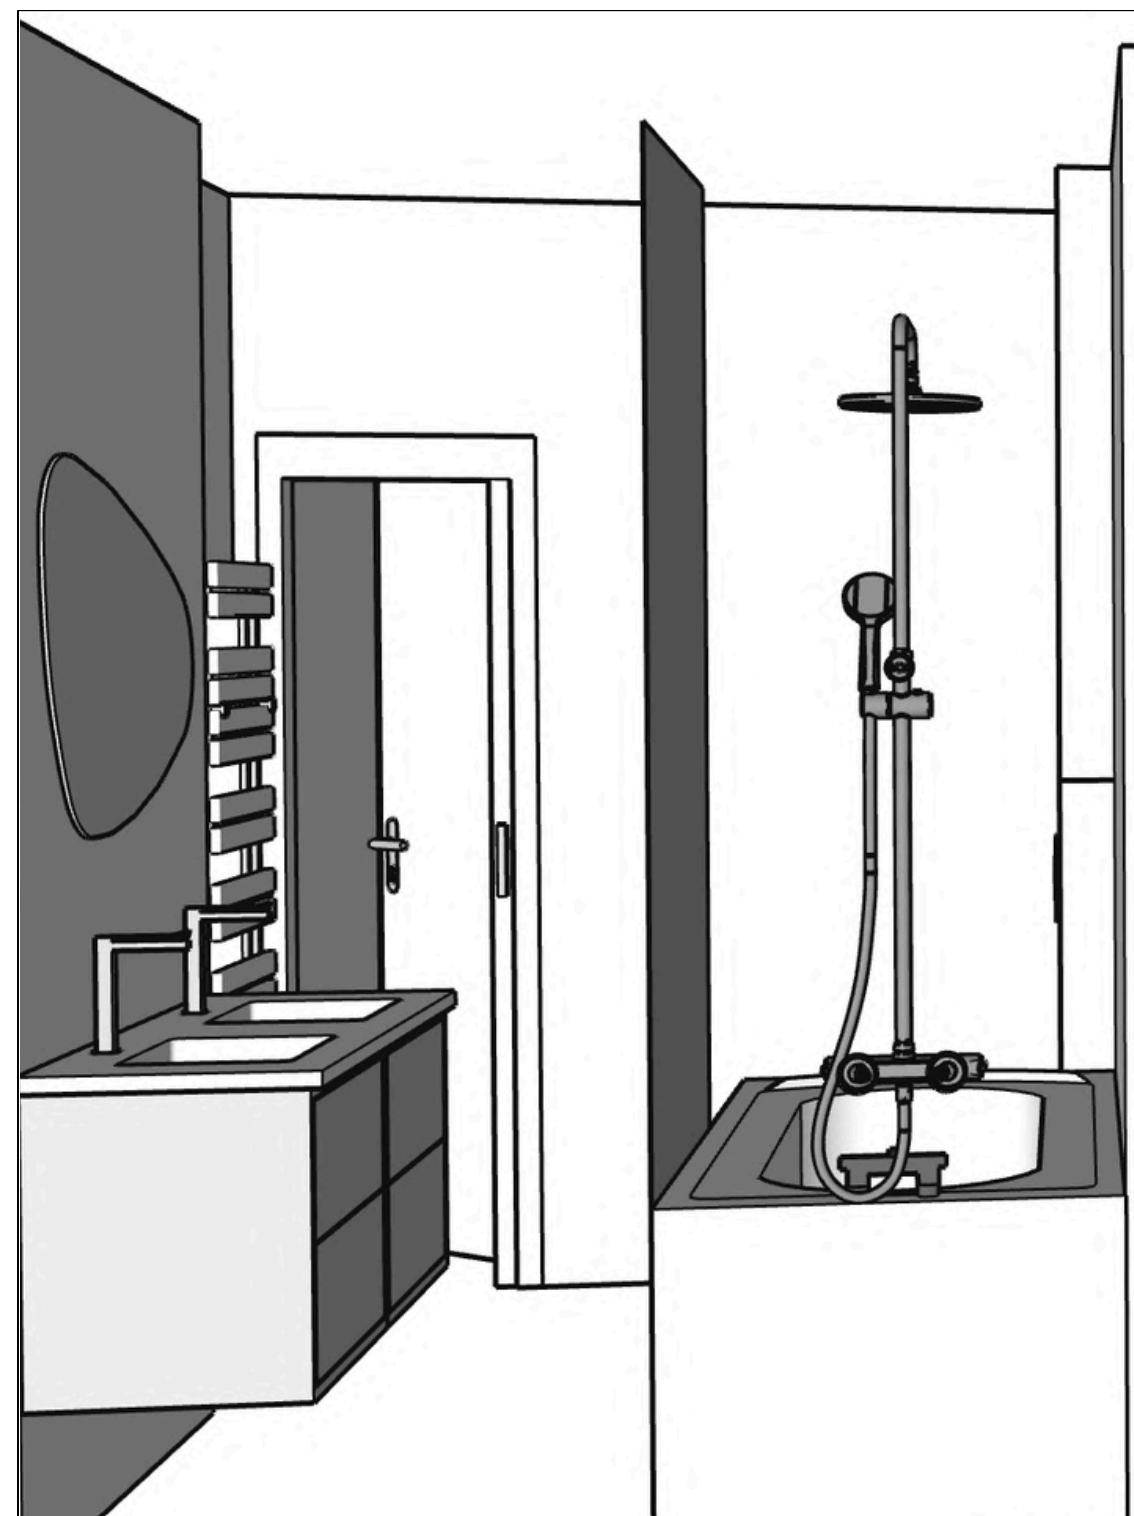

SALLE DE BAIN

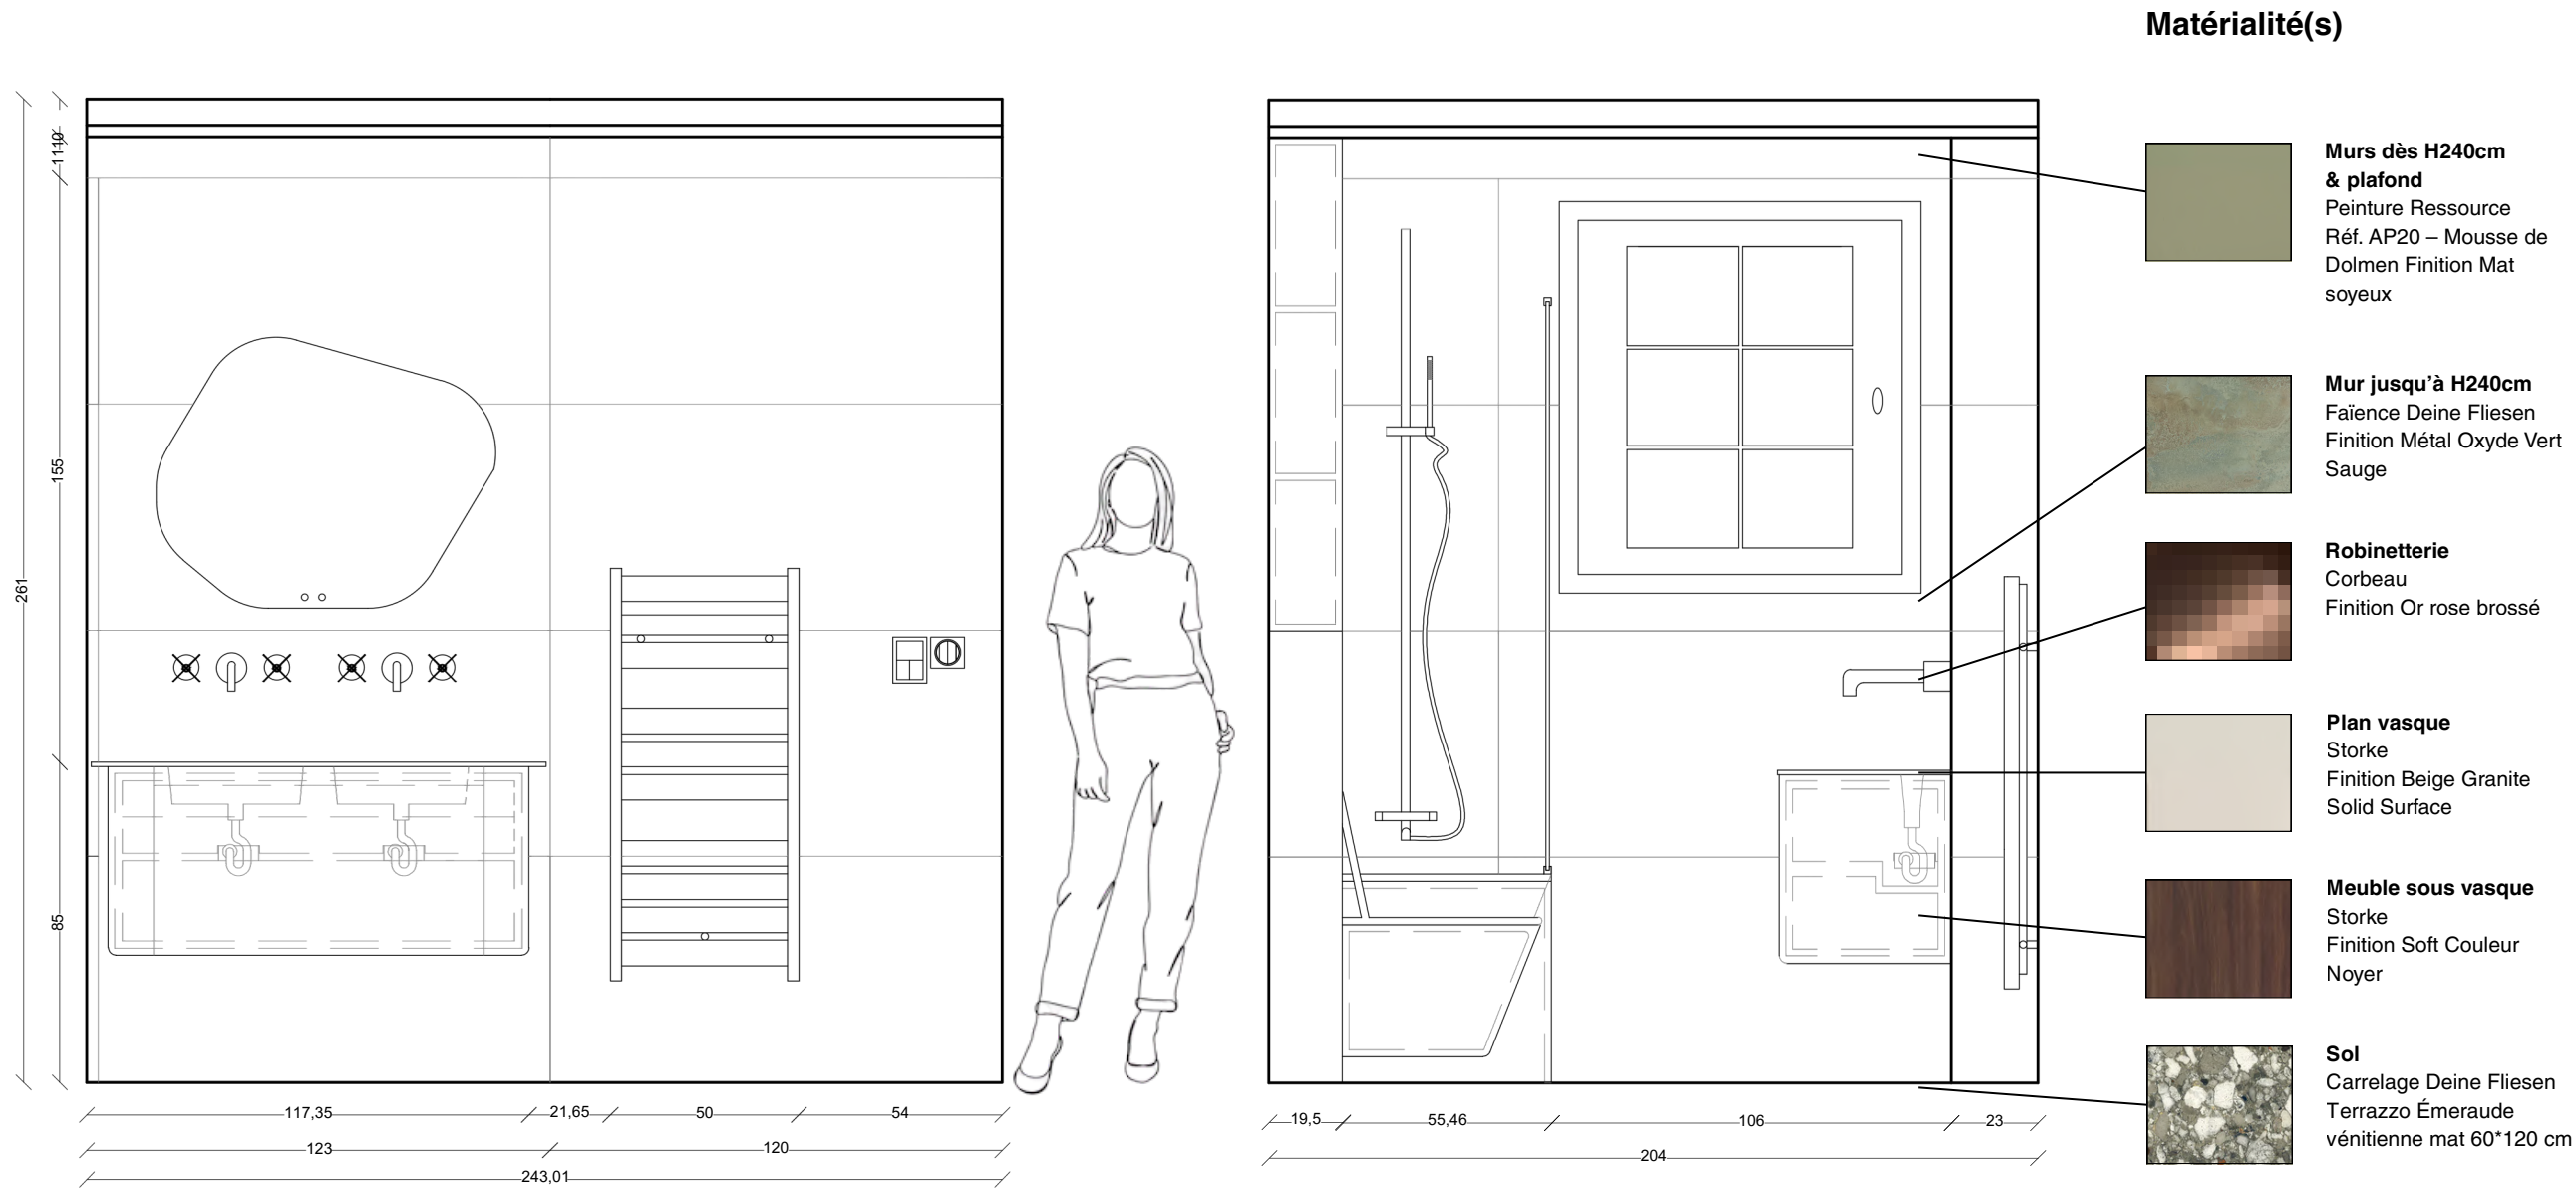


WLCOME SUNSHINE	Maître d'œuvre Caroline SIMEONI	Projet Verrières-le-Buisson	Date 26/06/2025	Format A3
	Maître d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI	Elévations SDB	Echelle 1/20	Indice d'édition 7

CHAMBRE PARENTS

Ambiance

Inspiration

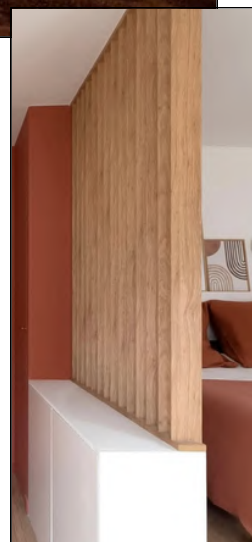


Inspiration
claustra




1. **Bouton de porte** / BHV / Ovale sur rosace porcelaine de Limoges coquille d'œuf
2. **Peinture murs et plafond** / Ressource / Beige SL28 Nude Finition laque satinée
3. **Rideaux** / Occultant à oeillets Lina naturel / Effet naturel obscurcissant à 80%
4. **Moquette** / Balsan / Moquette velours DELTA , col Ivoire
5. **Poignée dressing** / La Quincaillerie / Bouton de meuble Burt Laiton massif / Laiton brossé vernis
6. **Papier peint au mur tête de lit** / Papier peint des années 70 / Printed Grasscloth brun pâle
7. **Chevet** / The Masie / Table de chevet Candela en chêne / Bois et Métal (55x40 cm) / Bois foncé
8. **Plaques de finition interrupteurs et prises** / Legrand / Celiane plaque laquée finition Ivoire
9. **Applique Murale (*2)** / Luminaires en ligne (via Leroy Merlin) / Structure avec liseuse vieil or


CHAMBRE PARENTS

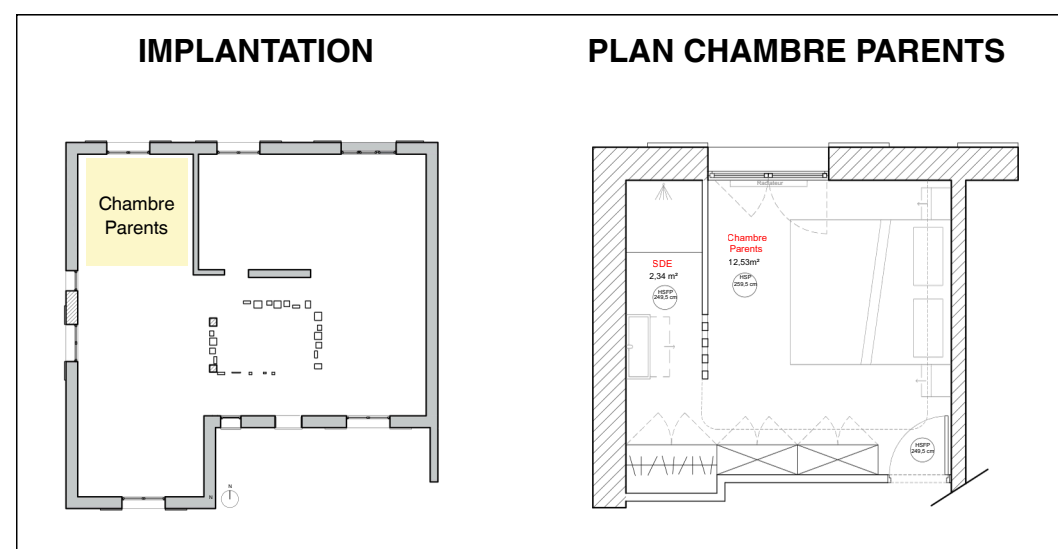

Vue de la Salle d'eau

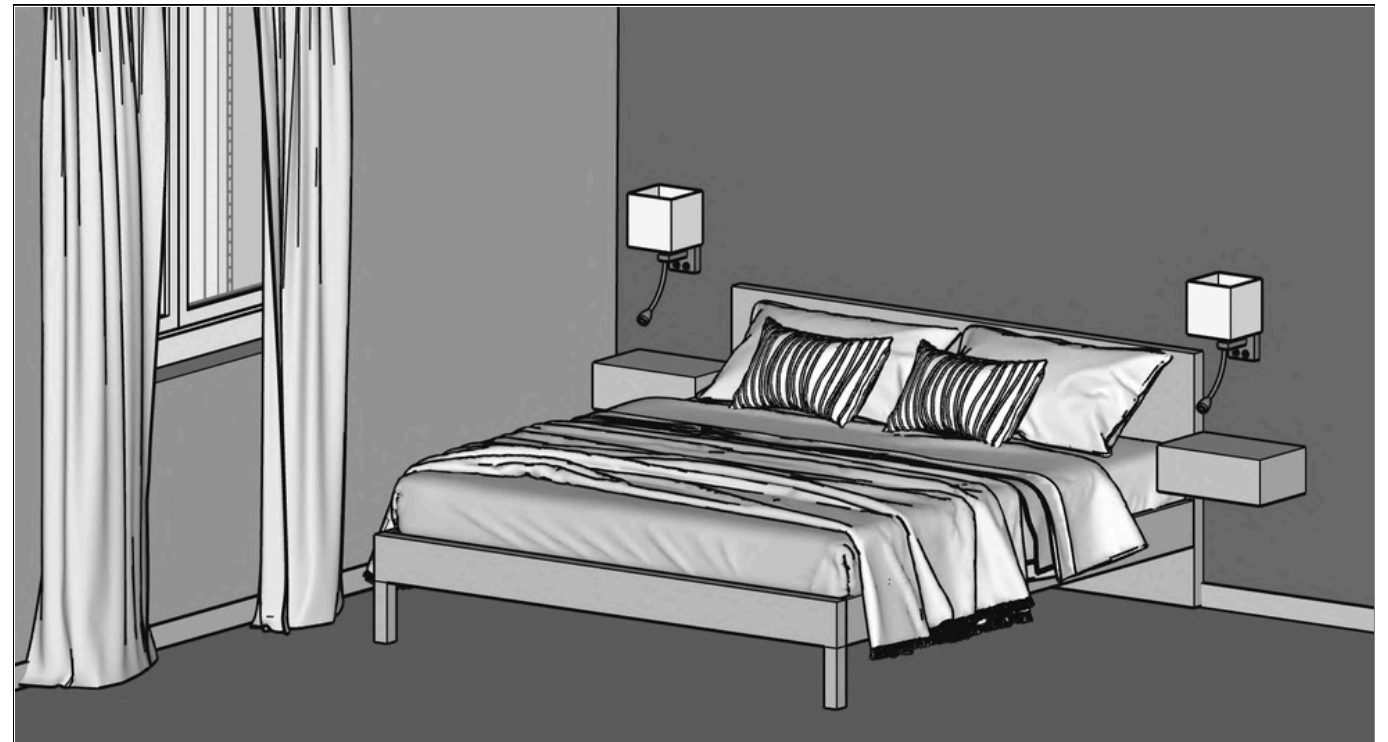


Vue de l'extérieur

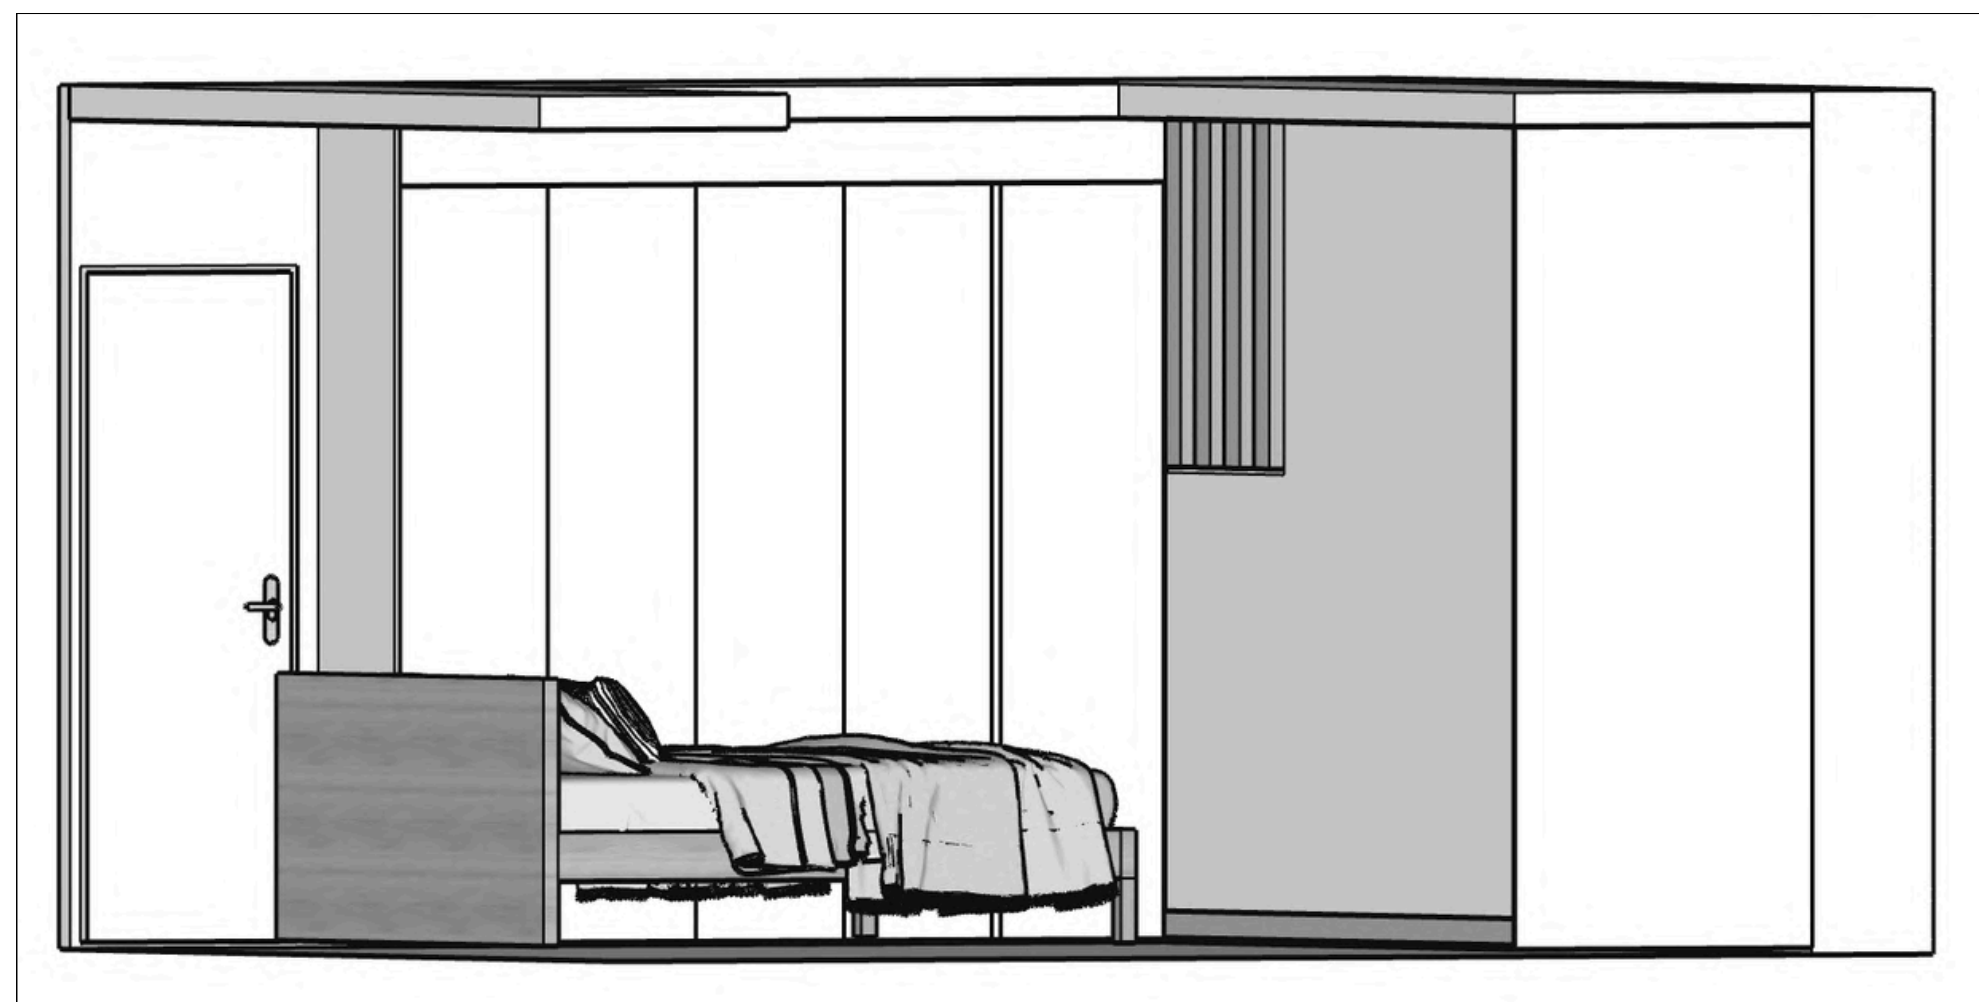

MENUISERIE SUR-MESURE

Banquette rangement chaussures de l'entrée

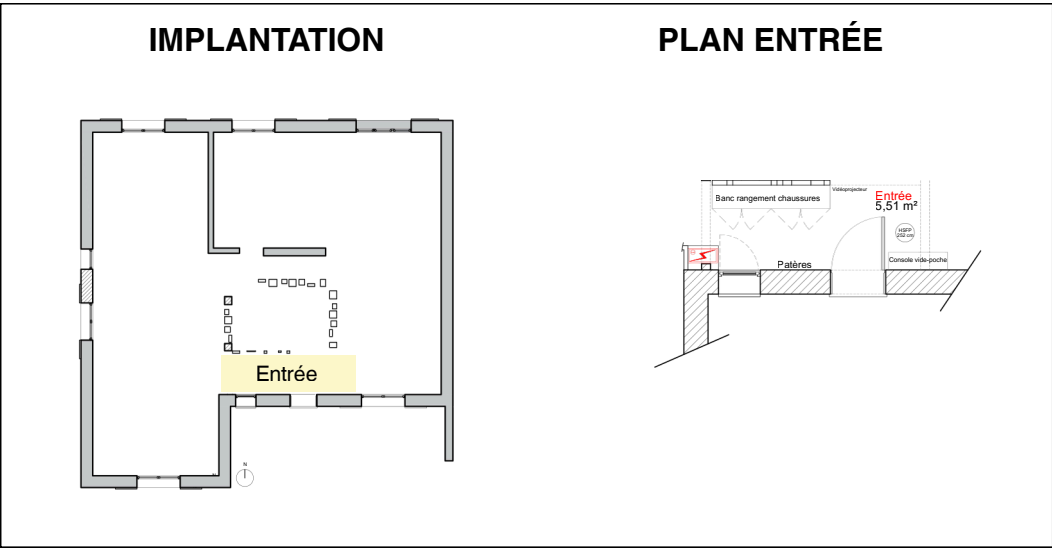

Dans l'entrée, face au mur d'accueil, a été imaginé un **meuble sur-mesure à la fois fonctionnel et esthétique**, qui s'intègre naturellement dans l'espace tout en structurant son usage.


Usage de l'espace

Il s'agit d'une **banquette conçue sur-mesure, intégrant quatre caissons distincts**. Chacun d'eux est organisé de manière à offrir un total de seize niches adaptées au **rangement des chaussures** par paire.

À cela s'ajoutent quatre compartiments de plus grand volume, pensés pour accueillir bottes et chaussures plus volumineuses.

Le mur en vis-à-vis pourra, quant à lui, être équipé de patères décoratives, permettant de suspendre manteaux et accessoires, et renforçant ainsi la dimension accueillante et pratique de l'entrée.

Inspiration

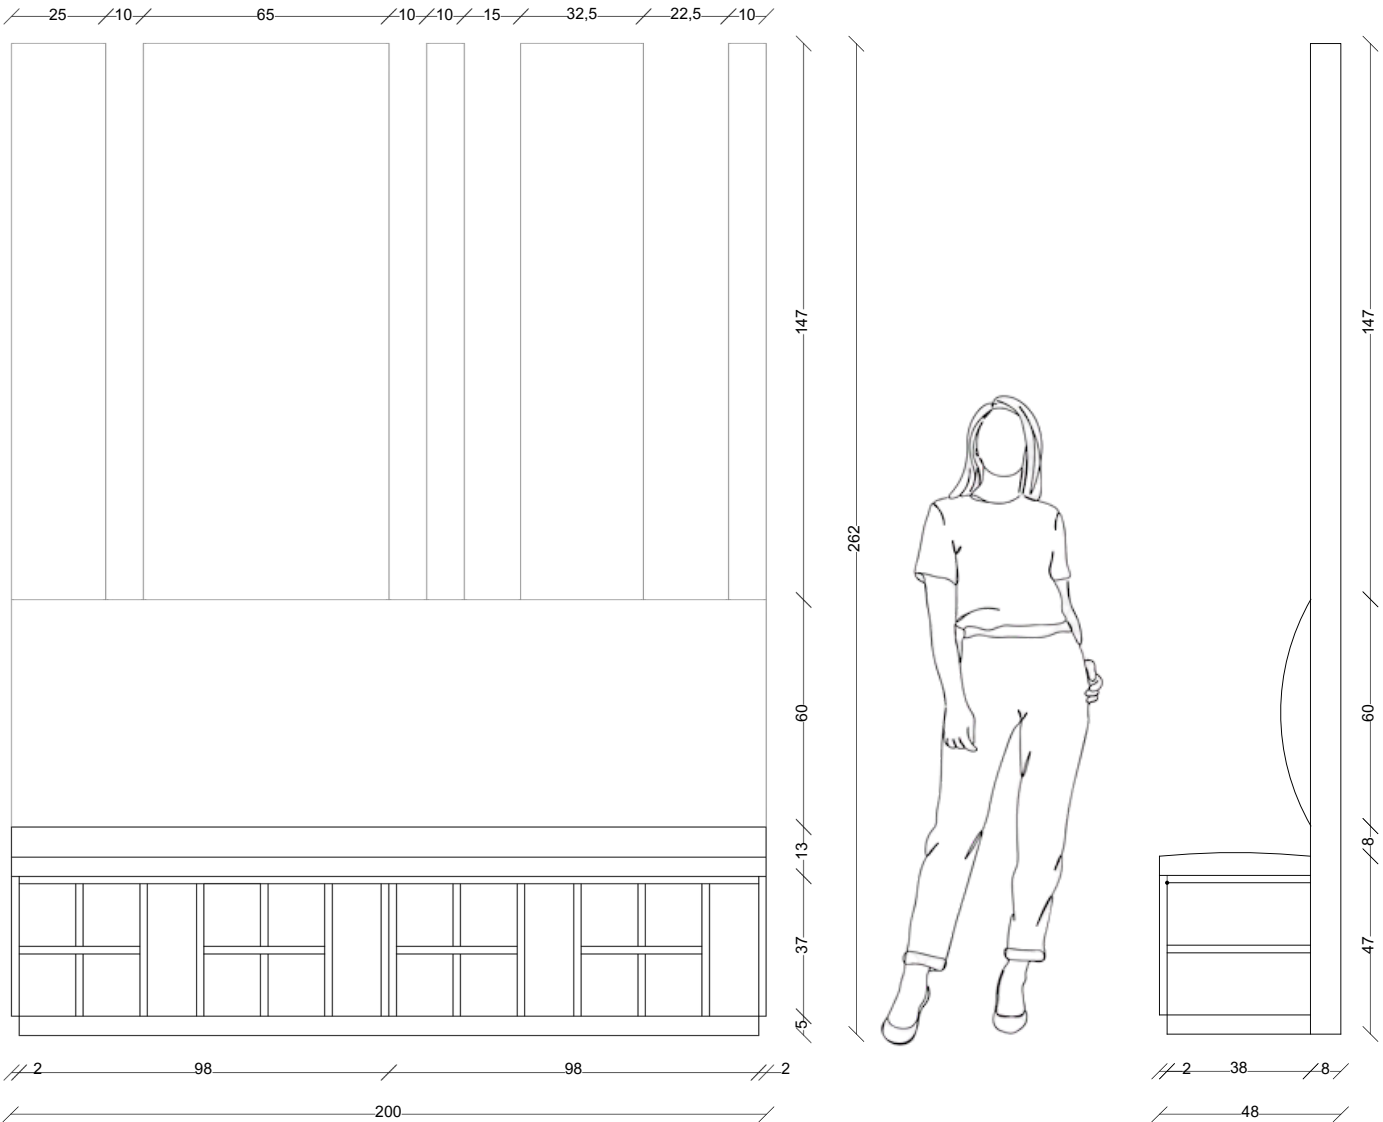


the interior by caroline
Maître d'œuvre Caroline SIMEONI
Maître(s) d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI
Projet Verrières-le-Buisson
Élévation meuble sur-mesure
Echelle 1/20
Date 26/06/2025
Format A3
Indice d'édition 7


MENUISERIE SUR-MESURE

Banquette rangement chaussures de l'entrée


Vue de face

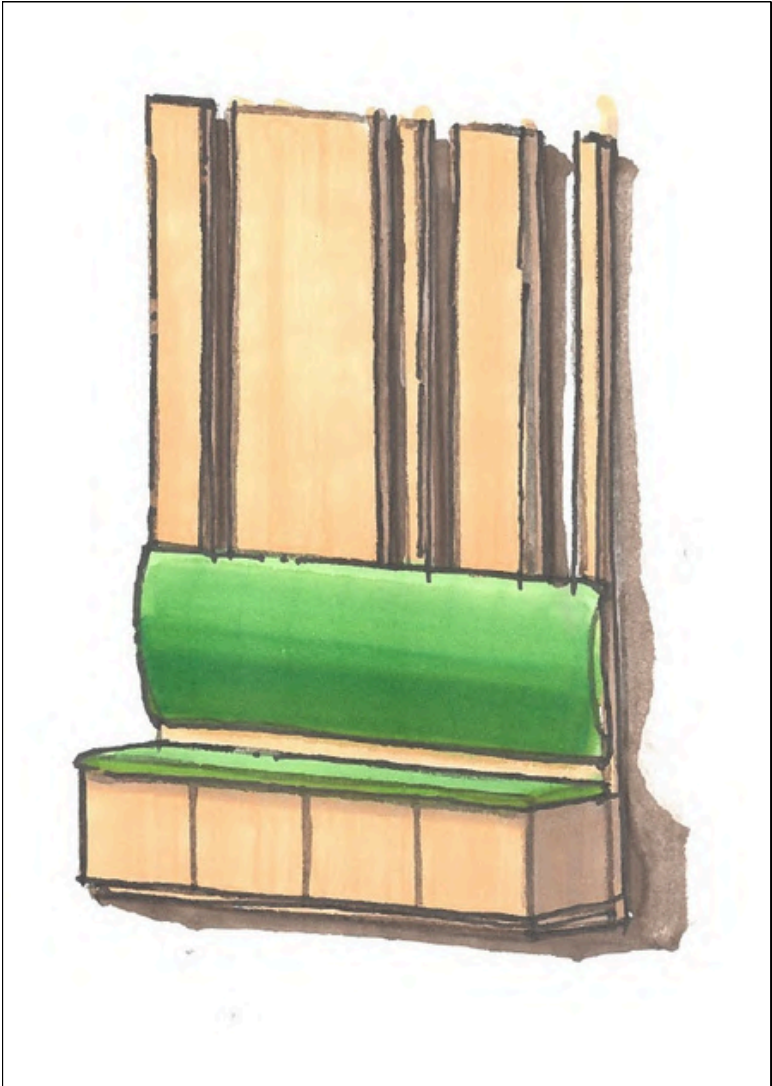

Vue de dos

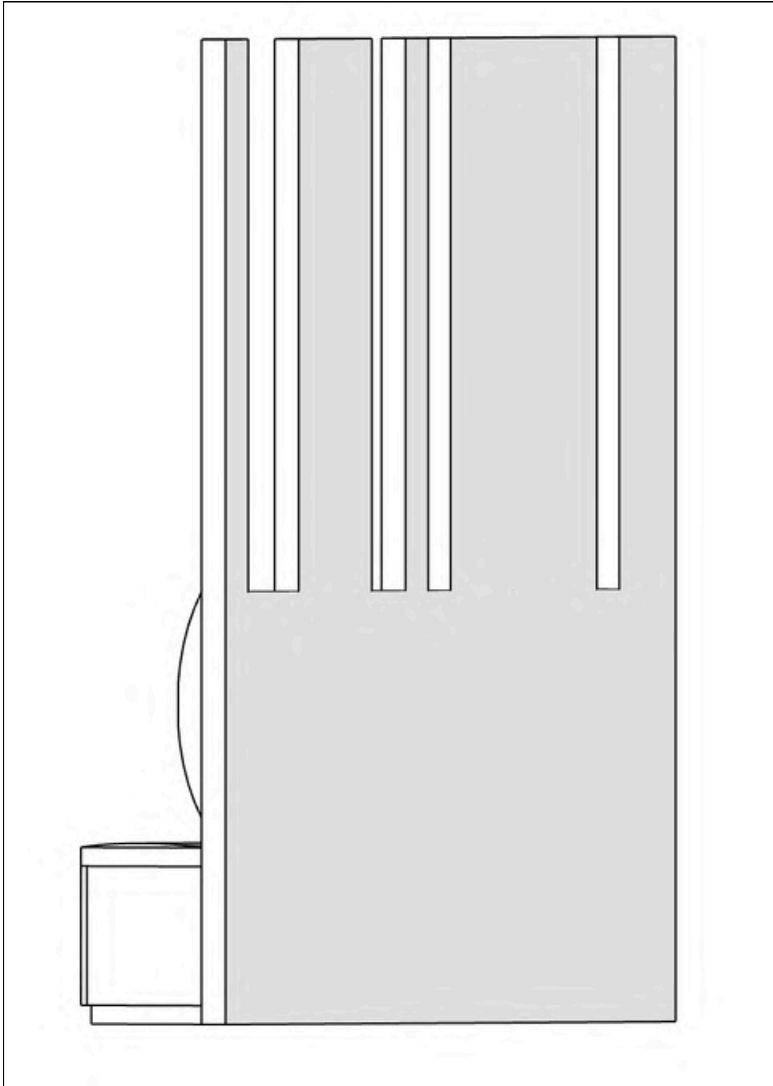

Vue ouvert

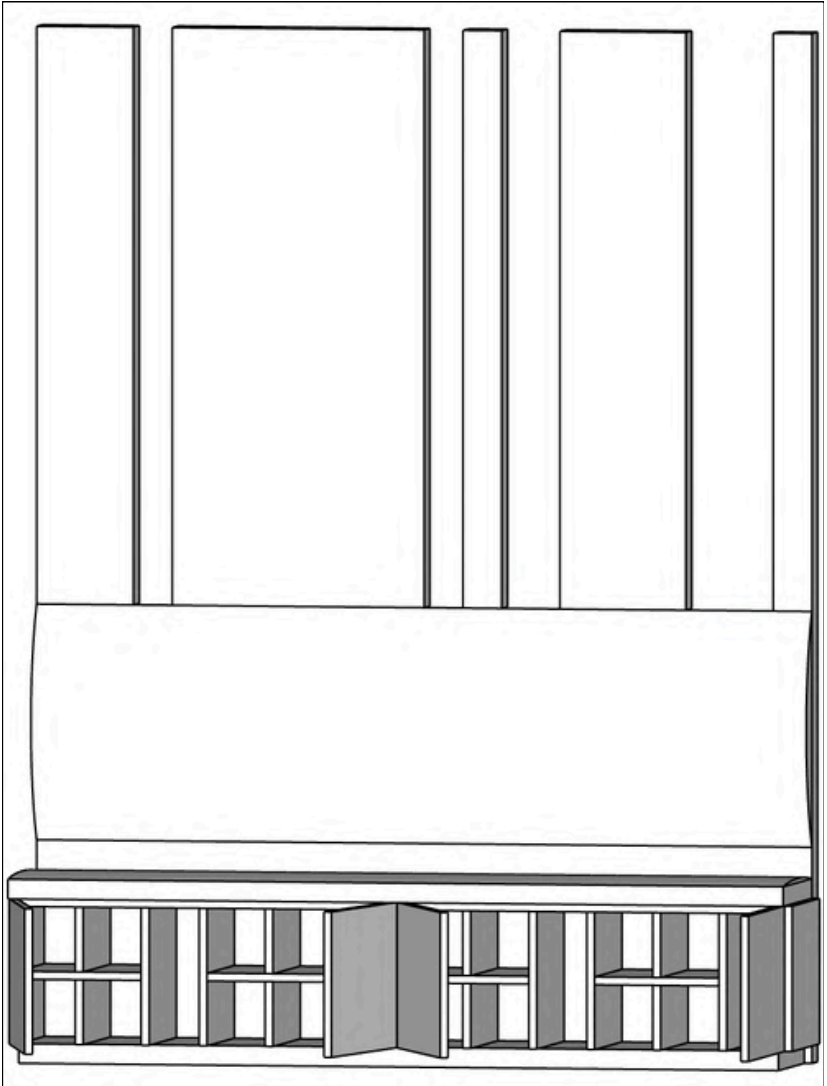

Matérialité(s)

Les poteaux sont en **MDF creux, habillés d'un placage chêne** (comme tous les poteaux non porteurs de la clairière dans un souci d'homogénéité esthétique).

Les **caissons et portes** sont fabriqués en **stratifié mat anti-traces décor chêne** (réf. Egger PerfectSence Matt) pour la résistance de ce matériau absolument nécessaire dans cette zone de passage.

Le dossier et le coussin de banquette sont en **velours lisse vert olive** (réf. Nobilis Medicis - col. Seaweed).

Système(s) de fixation & d'ouverture de porte


Porte en applique, fixée sur caisson à l'aide d'une charnière invisible avec amotisseur permettant une ouverture à 110° afin de bénéficier d'un meilleur accès à l'intérieur du meuble.

L'ouverture se fait par un système pousser tirer pour un meilleur confort et un style épuré.


Matérialité(s)



Fixation




Ouverture



PETIT SALON “CLAIRIÈRE”

au cœur du dispositif spatial

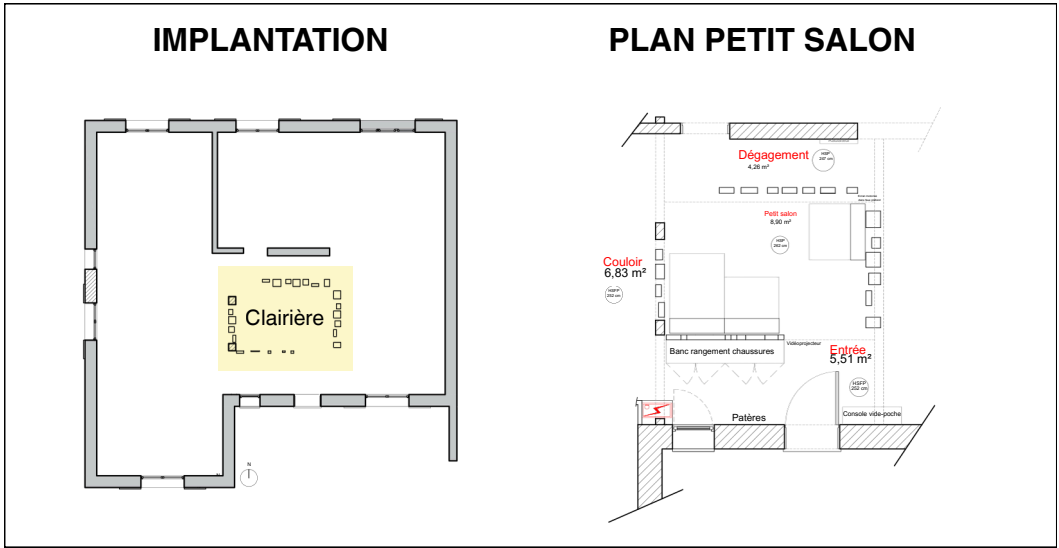

Matérialité(s)

Le traitement structurel et matériel renforce la lisibilité architecturale de l'espace : la Clairière est rythmée par une série de poteaux, dont deux sont porteurs.

- Ces éléments porteurs sont des profilés métalliques habillées d'un coffrage en chêne, dont la mise en œuvre sera précisée en coordination avec l'ingénieur structure.
- Les autres poteaux, purement décoratifs, sont réalisés en MDF creux, habillés d'un placage chêne pour assurer une cohérence d'ensemble.

Système(s) de fixation

Les pré-requis : des fixations invisibles et une plinthe en creux. Les détails suivants sont indicatifs et serviront de base de discussion avec le menuisier.

Chaque poteau repose sur un socle de **fixation** dissimulé, constitué d'une base en bois massif ou contreplaqué, de dimensions légèrement inférieures à l'intérieur du poteau. Ce plot d'assise s'insère à l'intérieur du fût creux du poteau, assurant ainsi son ancrage tout en maintenant l'intégrité formelle de l'élément vertical. La base est fixée au sol au moyen de vis et chevilles adaptées à la nature du support (fixation directe dans le parquet ou par chevillage pour les sols en béton ou carrelage).

Le poteau est ensuite vissé à cette base depuis l'intérieur, par la face inférieure du MDF, de manière invisible.


Léger retrait en pied entre le poteau et le sol, cette base génère une plinthe en creux qui allège visuellement l'élément et renforce son autonomie formelle.

Les poteaux sont ensuite fixés au plancher haut à l'aide d'équerres métalliques qui seront cachées dans le faux plafond.


Matérialité(s)



Vue du poteau porteur en plan



Fixation

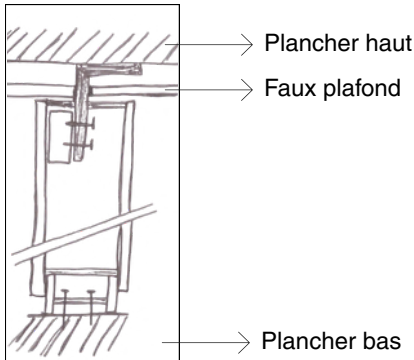

Véritable pivot du projet, la Clairière se définit comme un petit salon central, **surélevé en hauteur sous plafond par rapport aux espaces de circulation qui l'entourent.**

Cette différence d'échelle affirme son statut d'espace à part, à la fois refuge et respiration dans la composition intérieure.

Usage de l'espace


Pensée pour une **double vocation**, petit salon intimiste le jour, la Clairière prend le soir les traits d'un salon de projection : l'ambiance se transforme grâce à l'intégration discrète d'un vidéoprojecteur et d'un écran motorisé escamotable, entièrement intégrés dans le plafond.

Eclairage

Baignée de lumière naturelle, la Clairière bénéficie d'une luminosité traversante, captée par l'ensemble des baies de la maison, et amplifiée par deux verrières ainsi qu'une porte vitrée spécifiquement intégrée dans cet objectif.


Un **éclairage d'ambiance indirect, diffusé par un ruban LED dissimulé en joint creux** périphérique, vient compléter l'apport naturel tout en renforçant l'atmosphère enveloppante du lieu.

Vue de la porte d'entrée

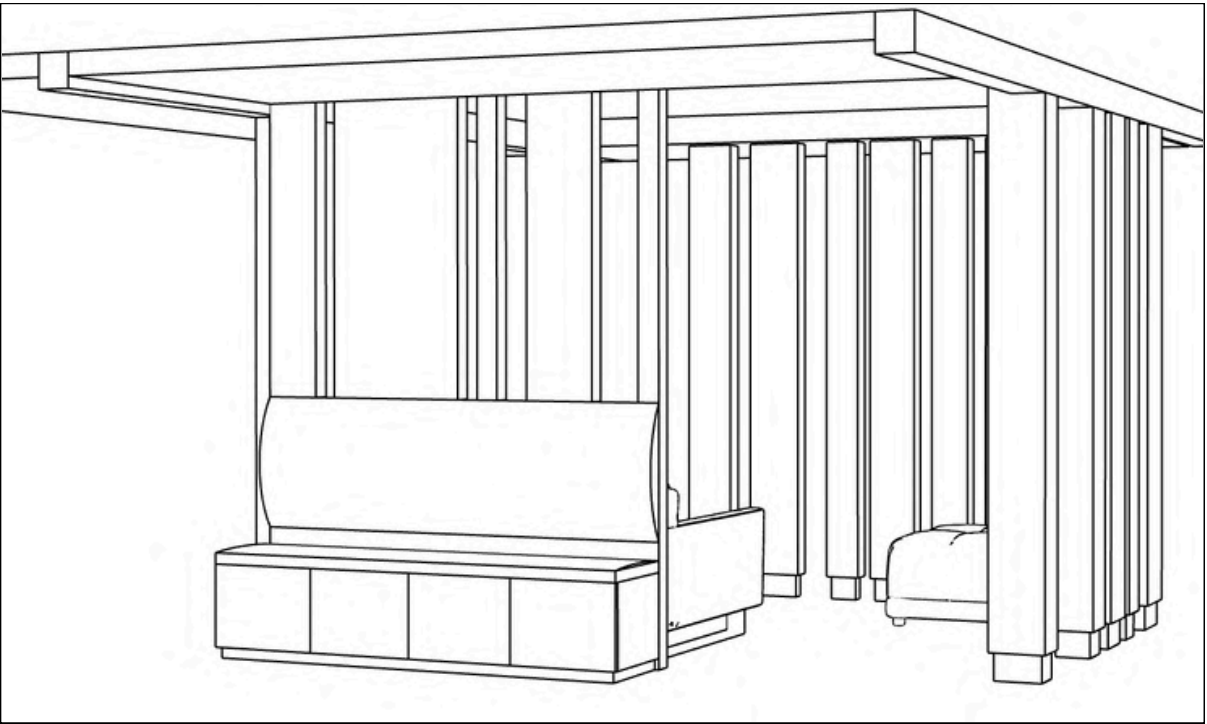

ANNEXES

PROJETÉ

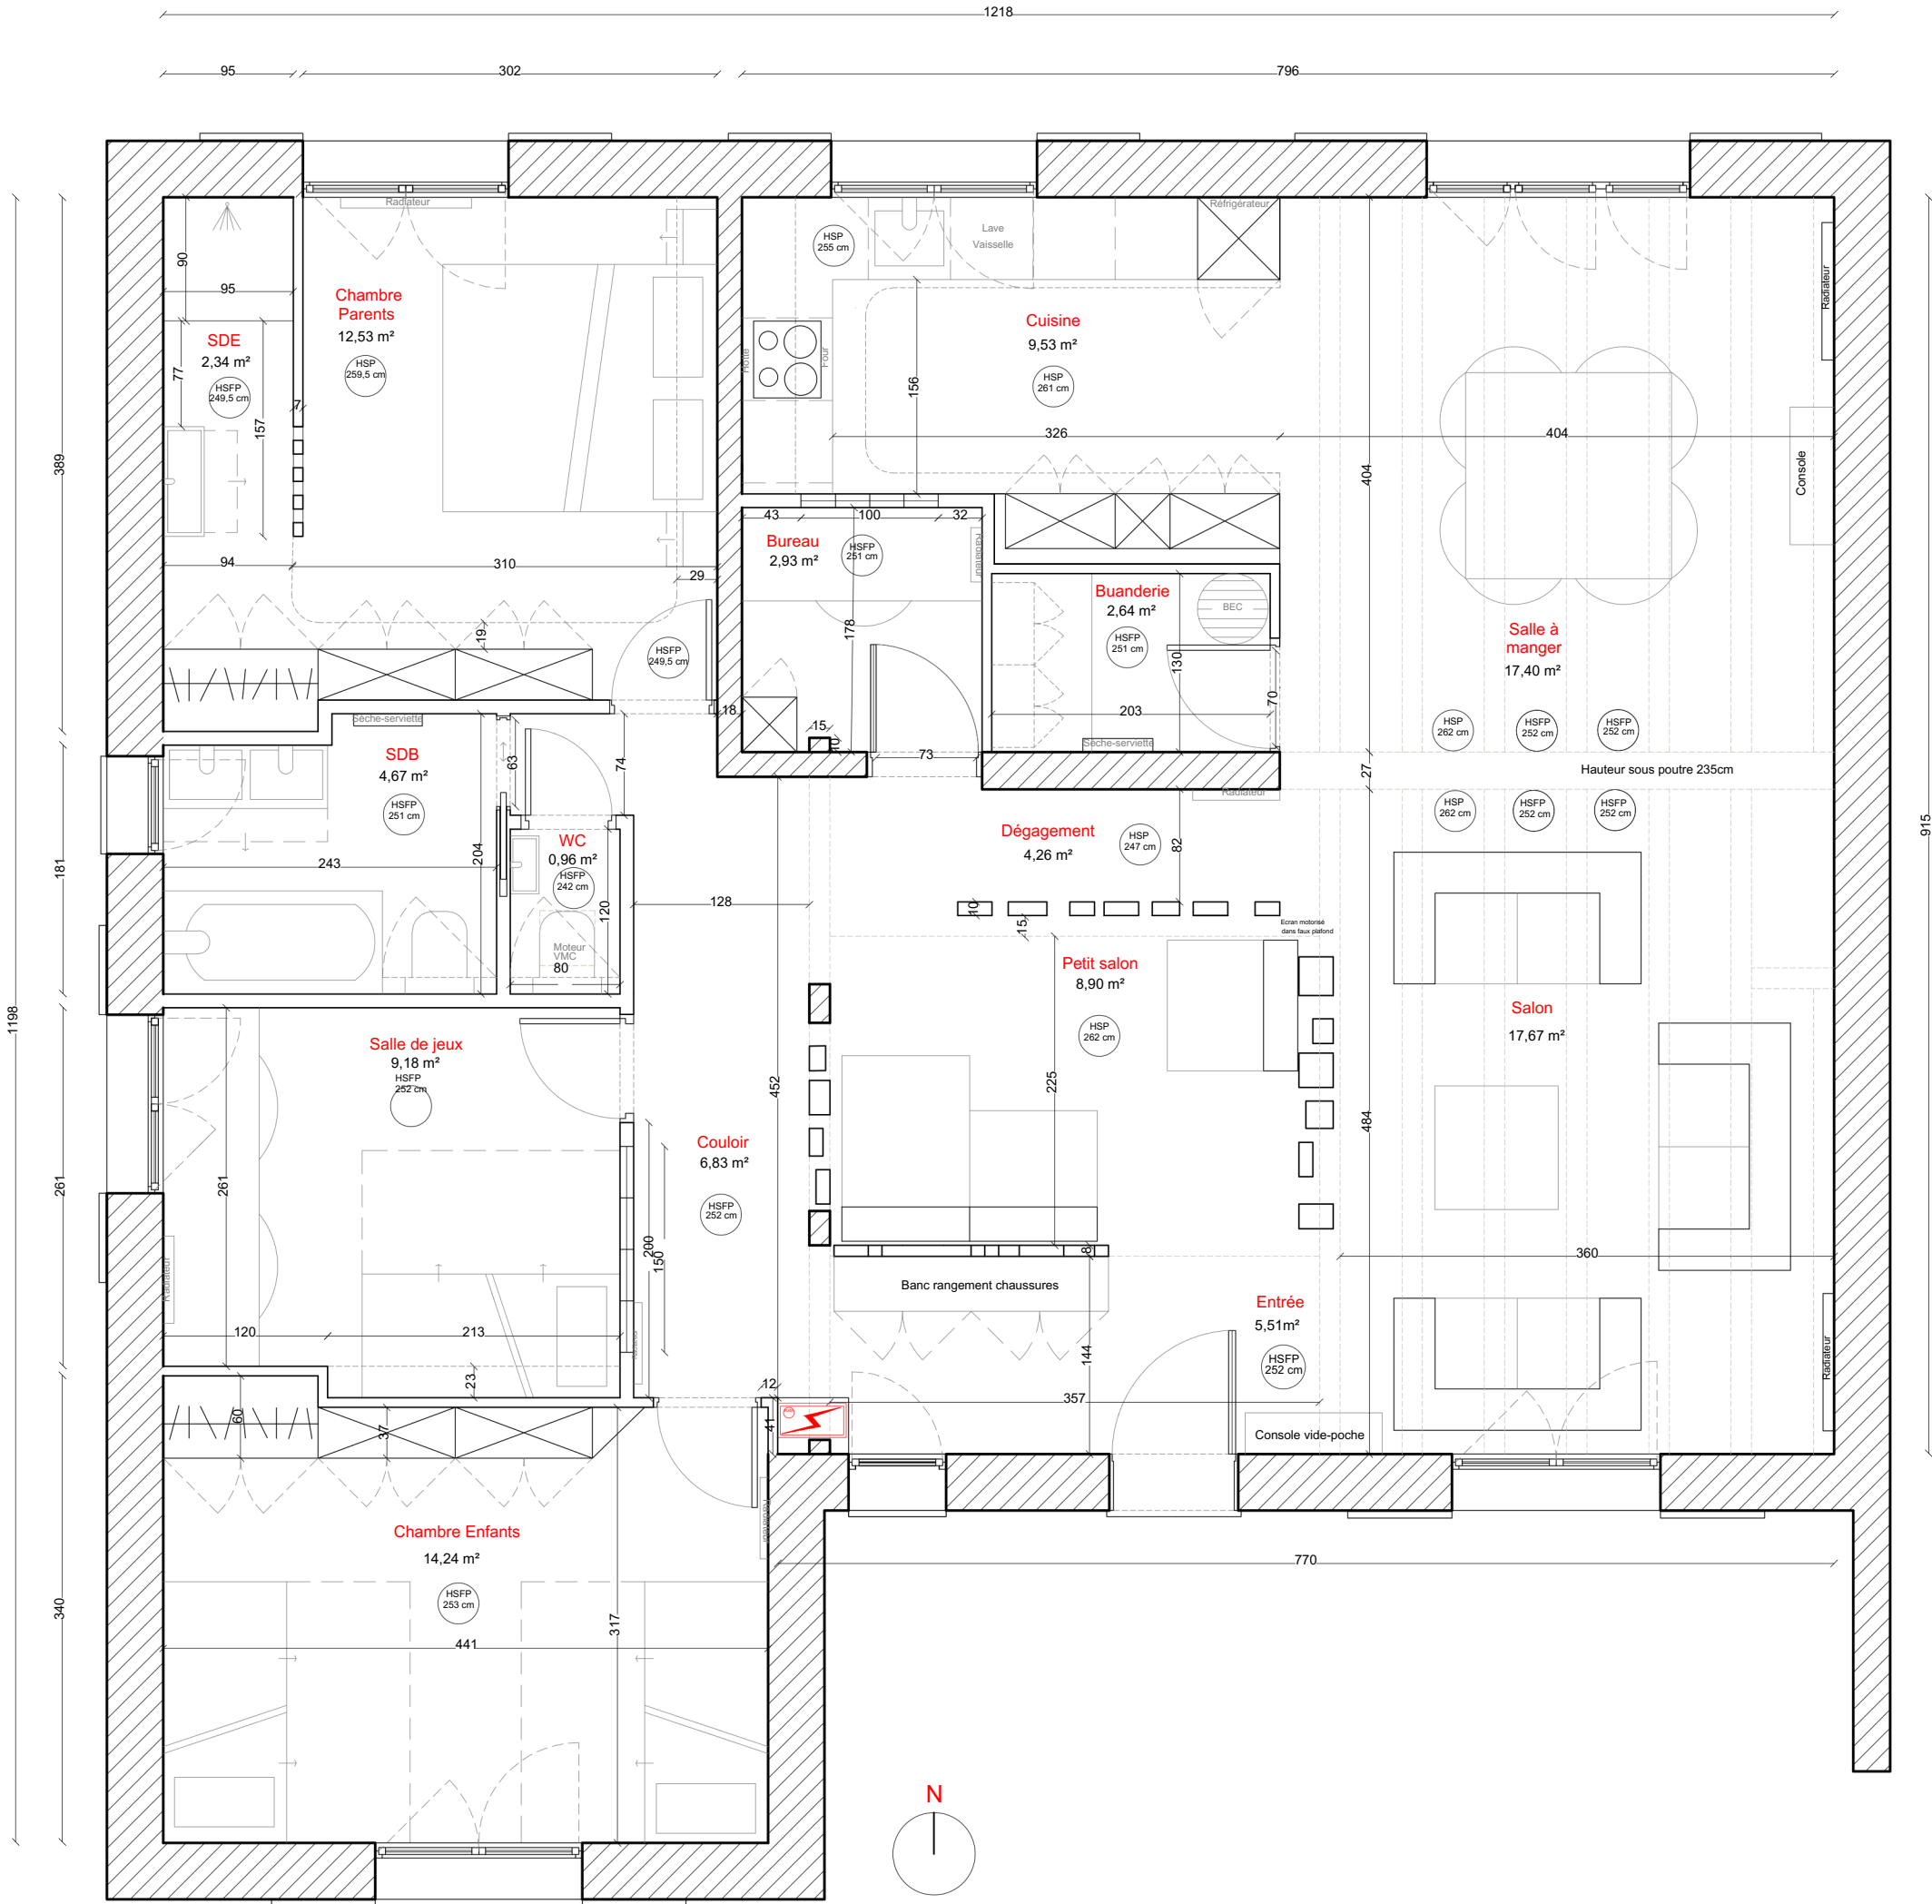

the interior by caroline
Maitre d'œuvre Caroline SIMEONI
Maitre(s) d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI
Projet Verrières-le-Buisson
Plan du projeté coté
Echelle 1/50
Date 26/06/2025
Format A3
Indice d'édition 7

PLAN ÉLECTRIQUE

Légende

Spot

Spot orientable

Spot IP65

Suspension & Plafonnier

Applique

Ruban led

Prise de courant

Prise commandée

Prise réseau Ethernet

Interrupteur simple

Interrupteur va-et-vient

Interrupteur double

Interrupteur double va-et-vient

Interrupteur triple

Alimentation directe

Tableau électrique


Détecteur de fumée

Ballon d'eau chaude 300L

Bouche VMC

Chauffage électrique

Thermostat

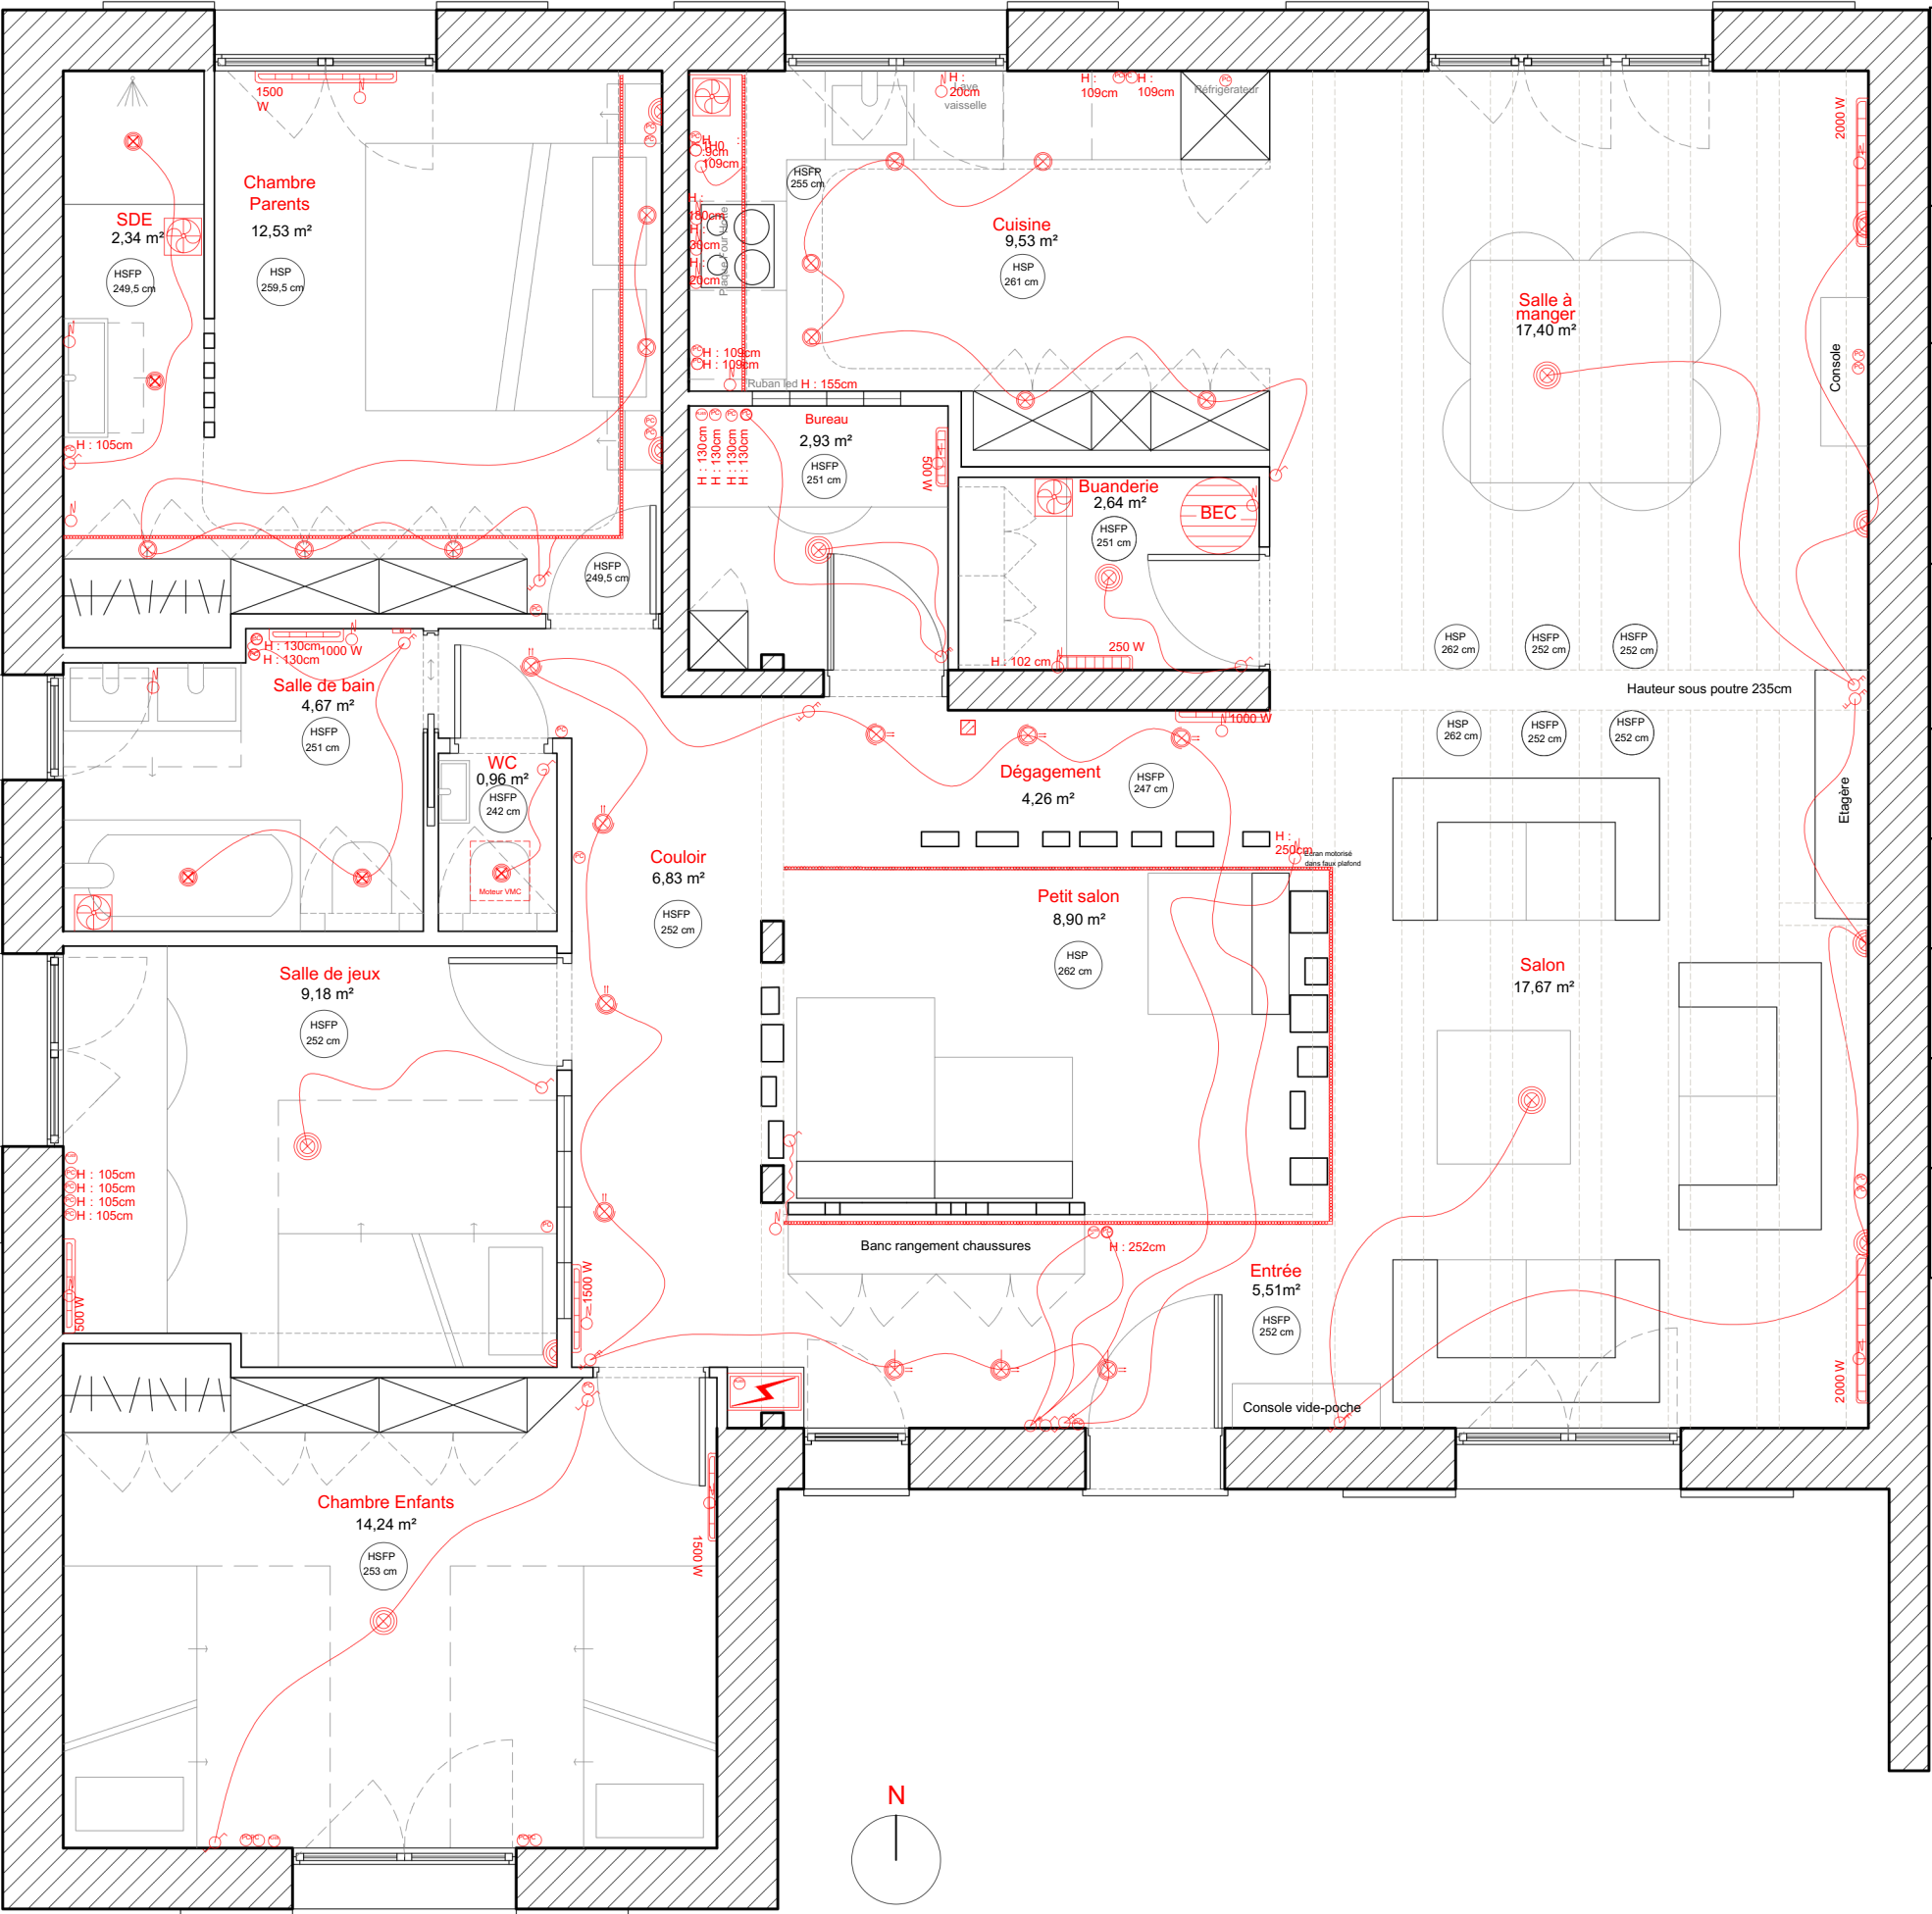

the interior by caroline
Maître d'œuvre Caroline SIMEONI
Maître(s) d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI
Projet Verrières-le-Buisson
Plan électrique
Echelle 1/50
Date 26/06/2025
Format A3
Indice d'édition 7

* Sans indication contraire, positionner les prises à H25 cm et les interrupteurs à H105 cm

PLAN DE REVÊTEMENTS


CHAMBRE PARENTS



Tête de lit (mur)
Papier peint des années 70
Réf. Printed Grasscloth brun pâle



Murs & plafond
Ressource
Réf. Beige SL28 Nude
Finition laque satinée



Sol
Balsan
Moquette velours
Réf. DELTA Ivoire

CUISINE




Façades
Armony Cucine
Finition Noyer Noce




Plan de travail
Omillimetre
Silestone
Réf. Jardin Emerald



Crédence
Deine Fliesen
Faïence Mini-Brick 5cm x 15cm
Réf. Crème Gloss



Murs & plafond
Ressource
Réf. Beige SL28 Nude laque satinée



Sol
Carrésol
Réf. Sol Stratifié Bergen Chêne Railway


SALLE DE BAIN



Murs jusqu'à H240 cm
Deine Fliesen
Réf. Métal Oxyde Vert Sauge
60*120 cm



Murs dès H240 cm & plafond
Ressource
Réf. AP20 – Mousse de Dolmen
Finition Mat soyeux



Sol
Deine Fliesen
Réf. Terrazzo Émeraude vénitienne
mat 60*120 cm


PIECE DE VIE (salon & salle à manger)




Murs
Unilin
Panneaux muraux Evola
Réf. Allegro Beech light




Sol
Carrésol
Parquet Chêne contrecollé
Réf. Minéral



Plafond
Ressource
Réf. Beige SL28 Nude laque
satinée

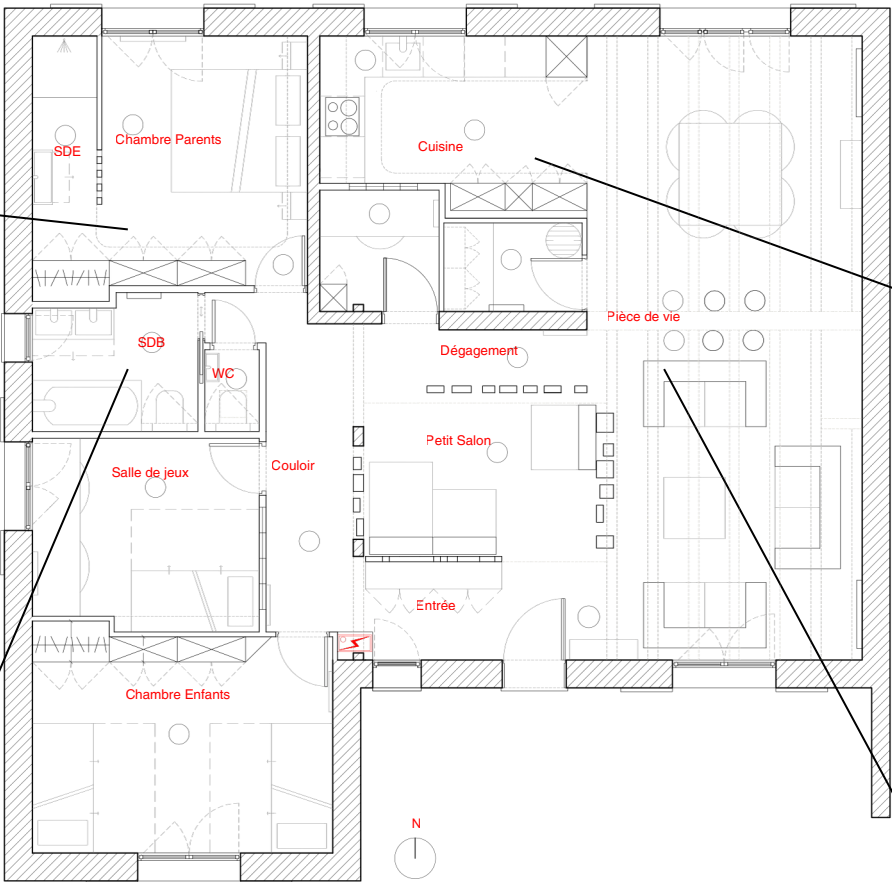

PLAN D'ÉCLAIRAGE

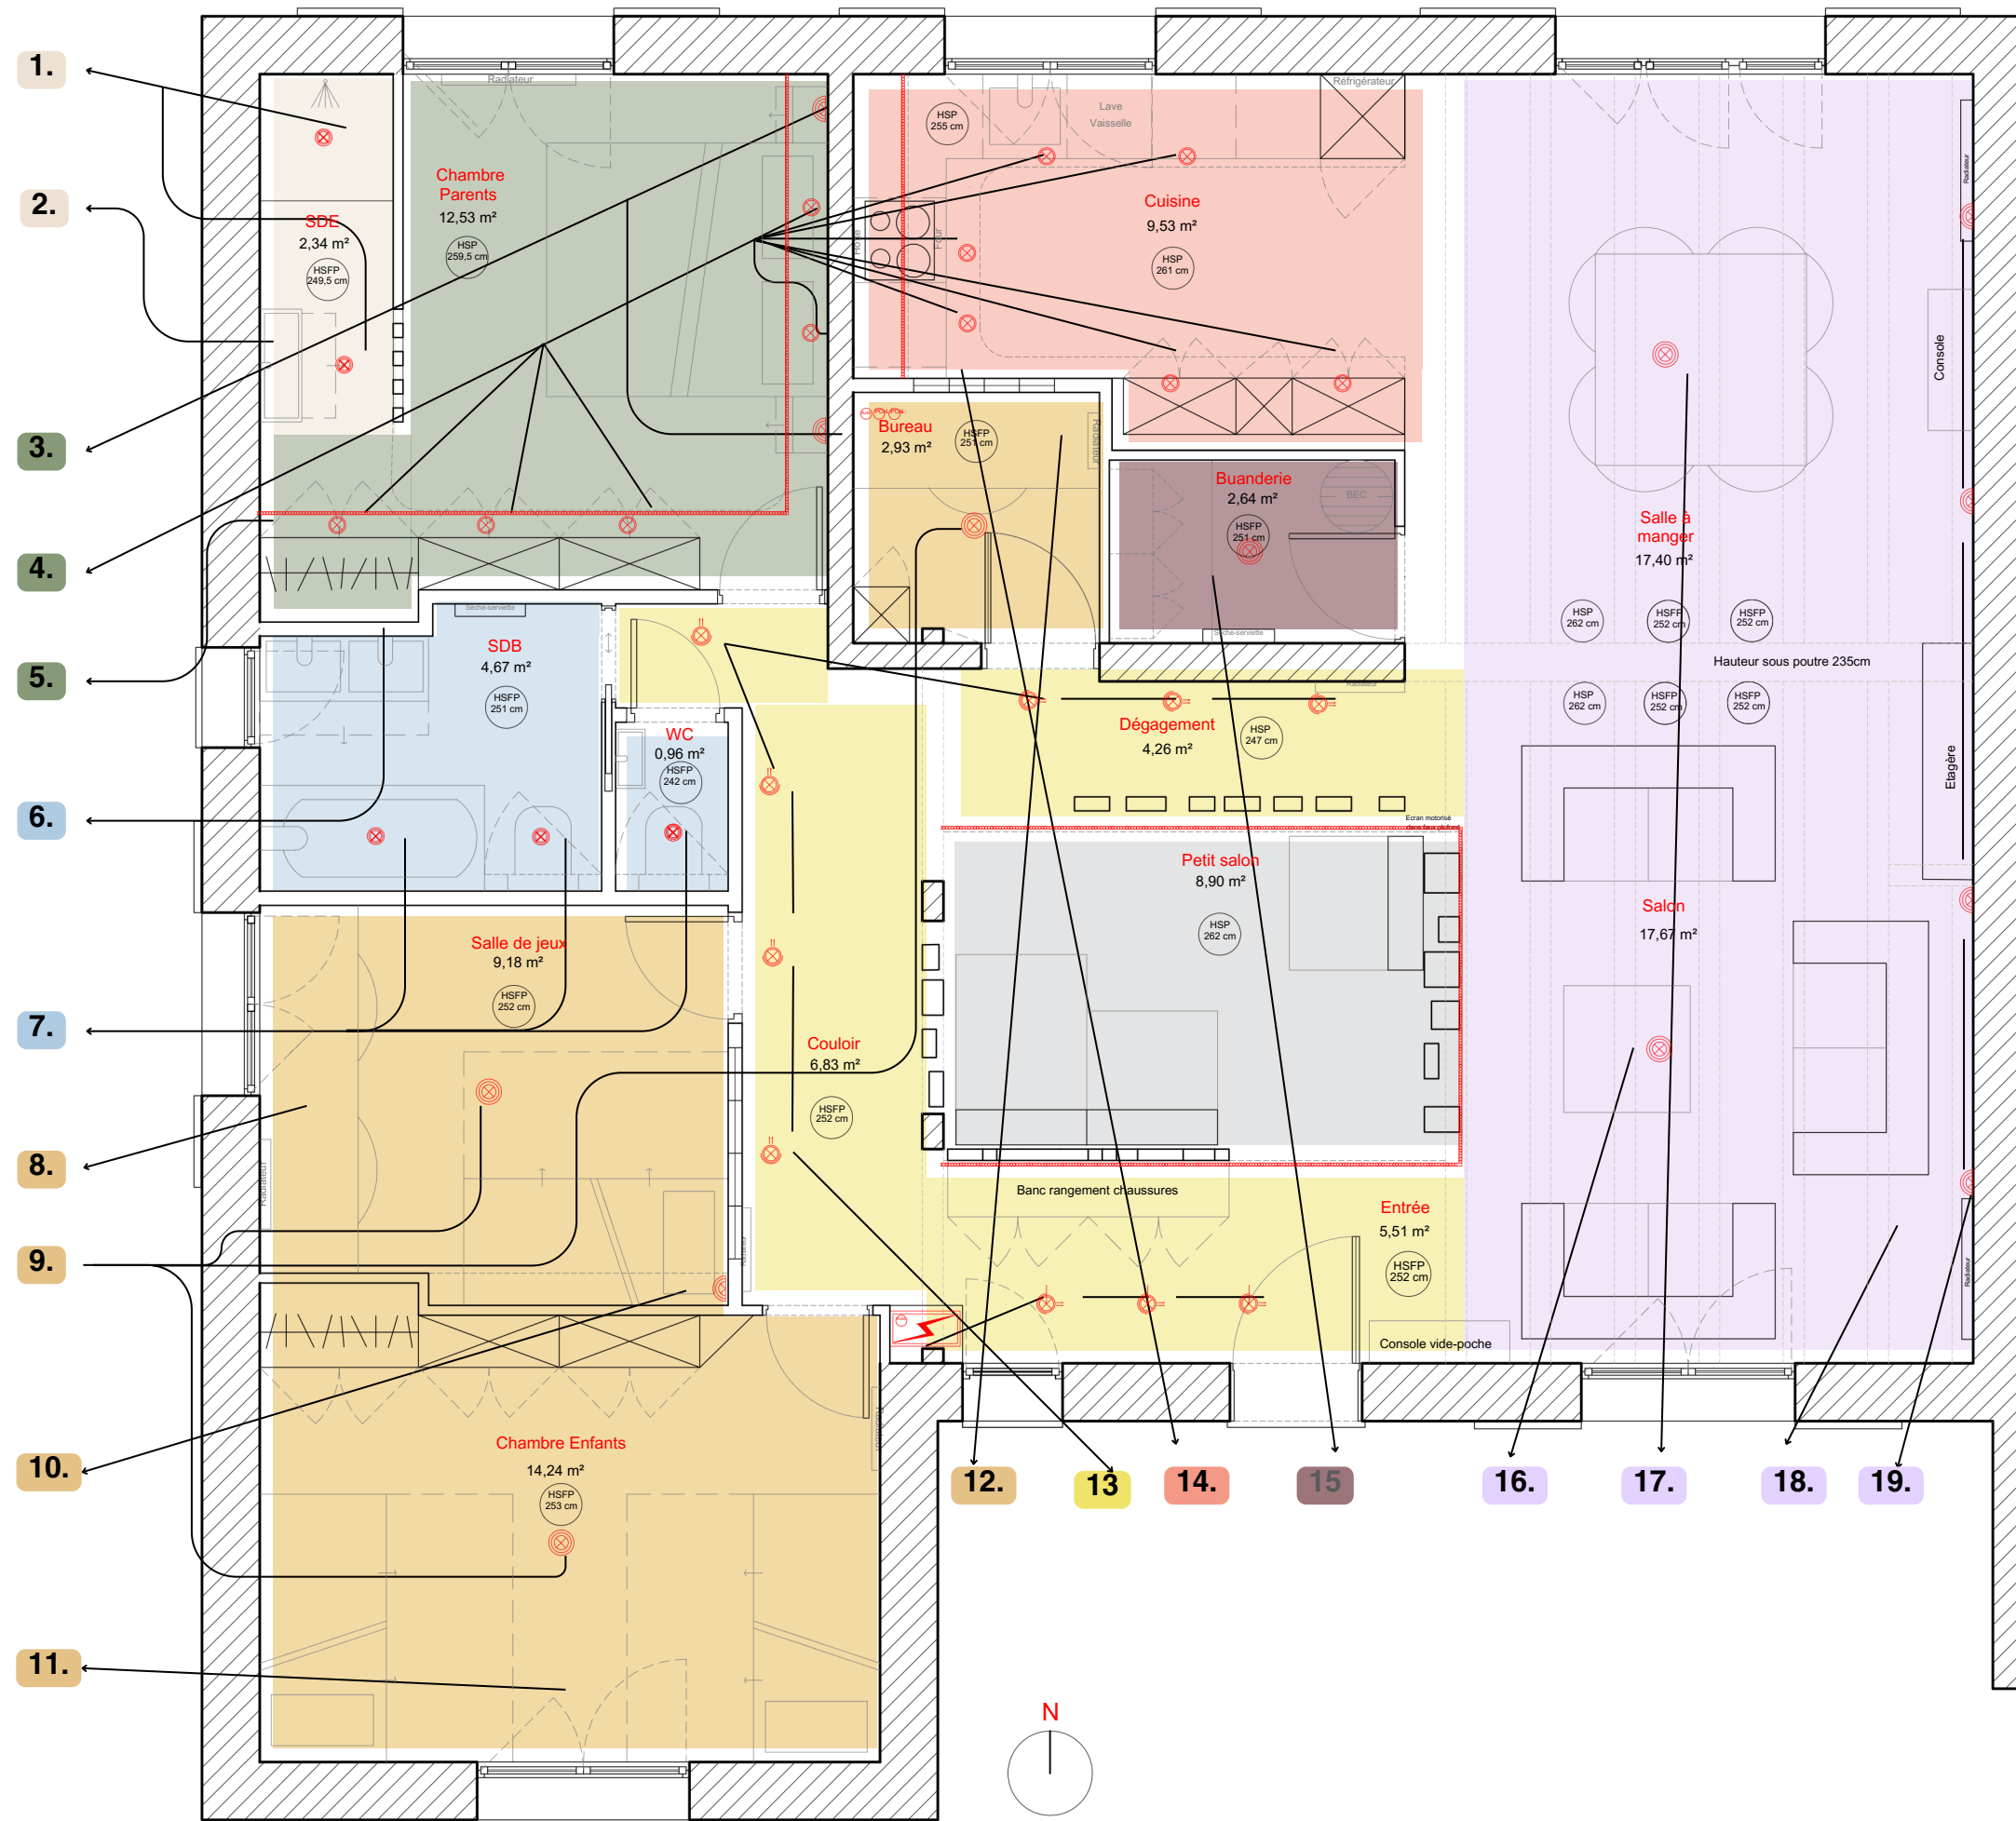

the interior
by caroline

Maître d'œuvre
Caroline SIMEONI

Maître(s) d'ouvrage
Carine SEVADA
et/ou Elisa VASSILI

Projet
Verrières-le-Buisson

Plan d'éclairage

Echelle 1/50

Date 26/06/2025

Format A3

Indice d'édition 7

SDE



1. Spots encastrables extra-plat IP65
Qté : 2
Marque : SILUMEN (via Leroy Merlin)
Détails : 5W IP65 Ø72mm Blanc - Blanc Neutre
Prix pack de 5 : 19,63€ HT



2. Miroir lumineux anti-buée avec variateur intensité
Qté : 1
Marque : Leroy Merlin
Détails : l.60 x H.80 cm
Prix unitaire : 165,83€ HT

Chambre Parents - Cuisine - Petit Salon



3. Applique murale
Qté : 2
Marque : Luminaires en ligne (via Leroy Merlin)
Détails : Structure avec liseuse vieil or
Prix unitaire : 120,75€ HT



4. Spots encastrables extra-plat IP40
Qté : 5 dans la Chambre Parents, 6 dans la cuisine
Marque : Le club LED (via Leroy Merlin)
Détails : 5W IP65 Ø72mm Blanc - Blanc Neutre
Prix unitaire : 5,93€ HT



5. Ruban led 10 m
Qté : 1 pour la Chambre Parents et 1 pour le Petit Salon
Marque : SILAMP (via Leroy Merlin)
Détails : Effet Dynamique 120LED/m 24V 10W/m - Blanc Neutre 4000K - 5500K - SILAMP
Prix unitaire : 52,42€ HT

Salle de bain - WC



6. Miroir lumineux anti-buée
Qté : 1
Marque : Leroy Merlin
Détails : l.100 x H.90 cm Modern
Prix unitaire : 190,83€ HT



7. Spots encastrables extra-plat IP65
Qté : 2 dans la SDB, 1 dans les WC
Marque : SILUMEN (via Leroy Merlin)
Détails : 5W IP65 Ø72mm Blanc - Blanc Neutre
Prix pack de 5 : 19,63€ HT

Bureau - Salle de jeux - Chambre Enfants



8. Lampe de bureau TOLOMEO MICRO
Qté : 2
Marque : Artemide (via Silvera)
Finition : Doré
Prix unitaire : 193,33€ HT



9. Plafonnier FLOWERPOT VP1
Qté : 3
Marque : And Tradition Verner Panton (via Silvera)
Finition : Beige Gris (B), Vert Signal (SJ), Moutarde (CH)
Prix unitaire : env. 160€ HT (suivant couleur)



10. Applique FLOWERPOT VP8
Qté : 1
Marque : And Tradition Verner Panton (via Silvera)
Détails : Métal vert / Verner Panton, 1968
Prix unitaire : 283€ HT



11. Lampe de chevet CELLU
Qté : 2
Marque : NORMANN COPENHAGEN (via Silvera)
Finition : Vert
Prix unitaire : 166,67€ HT



12. Lampe à poser Tizio
Qté : 1
Marque : Artemide (via Silvera)
Détails : Rouge
Prix unitaire : 375€ HT

Entrée - Couloir - Dégagement



13. Spots orientables
Qté : 3 dans l'entrée, 3 dans le dégagement, 4 dans le couloir
Marque : QAZQA (via Lampeetlumiere.fr)
Détails : Spot encastrable moderne bronze foncé inclinable
Prix unitaire : 15,79€ HT

Cuisine



14. Ruban led 3m
Qté : 1
Marque : Le club LED (via Leroy Merlin)
Détails : 4,8W/m DC12V 60LED/m, 6000K
Prix unitaire : 3,72€ HT

Buanderie



15. Suspension
Qté : 1 par pièce
Marque : Suspension Design
Détails : Ampoule LED, col. vert
Prix unitaire : 49,08€ HT


Pièce de vie



16. Suspension Agatha, H37cm
Qté : 1
Marque : LZF(via Nedgis)
Finition : Bois naturel d'hêtre
Prix unitaire : 585,83€ HT



17. Suspension Agatha, H70cm
Qté : 1
Marque : LZF(via Nedgis)
Finition : Bois naturel d'hêtre
Prix unitaire : 1172,50€ HT



18. Lampe sur pied AJ FLOOR
Qté : 1
Marque : Louis Poulsen (via Silvera)
Finition : Bleu pétrole clair
Prix unitaire : 786,67€ HT



19. Applique Murale Orbit H36cm
Qté : 2 dans la salle à manger, 2 dans le salon
Marque : LZF (via Nedgis)
Finition : Bois naturel d'hêtre
Prix unitaire : 237,50€ HT


* Prix constatés au 26/06/2025

PLAN DE DÉMOLITION

Légende

Démolition mur, porte et cloison

Démolition revêtements de sol

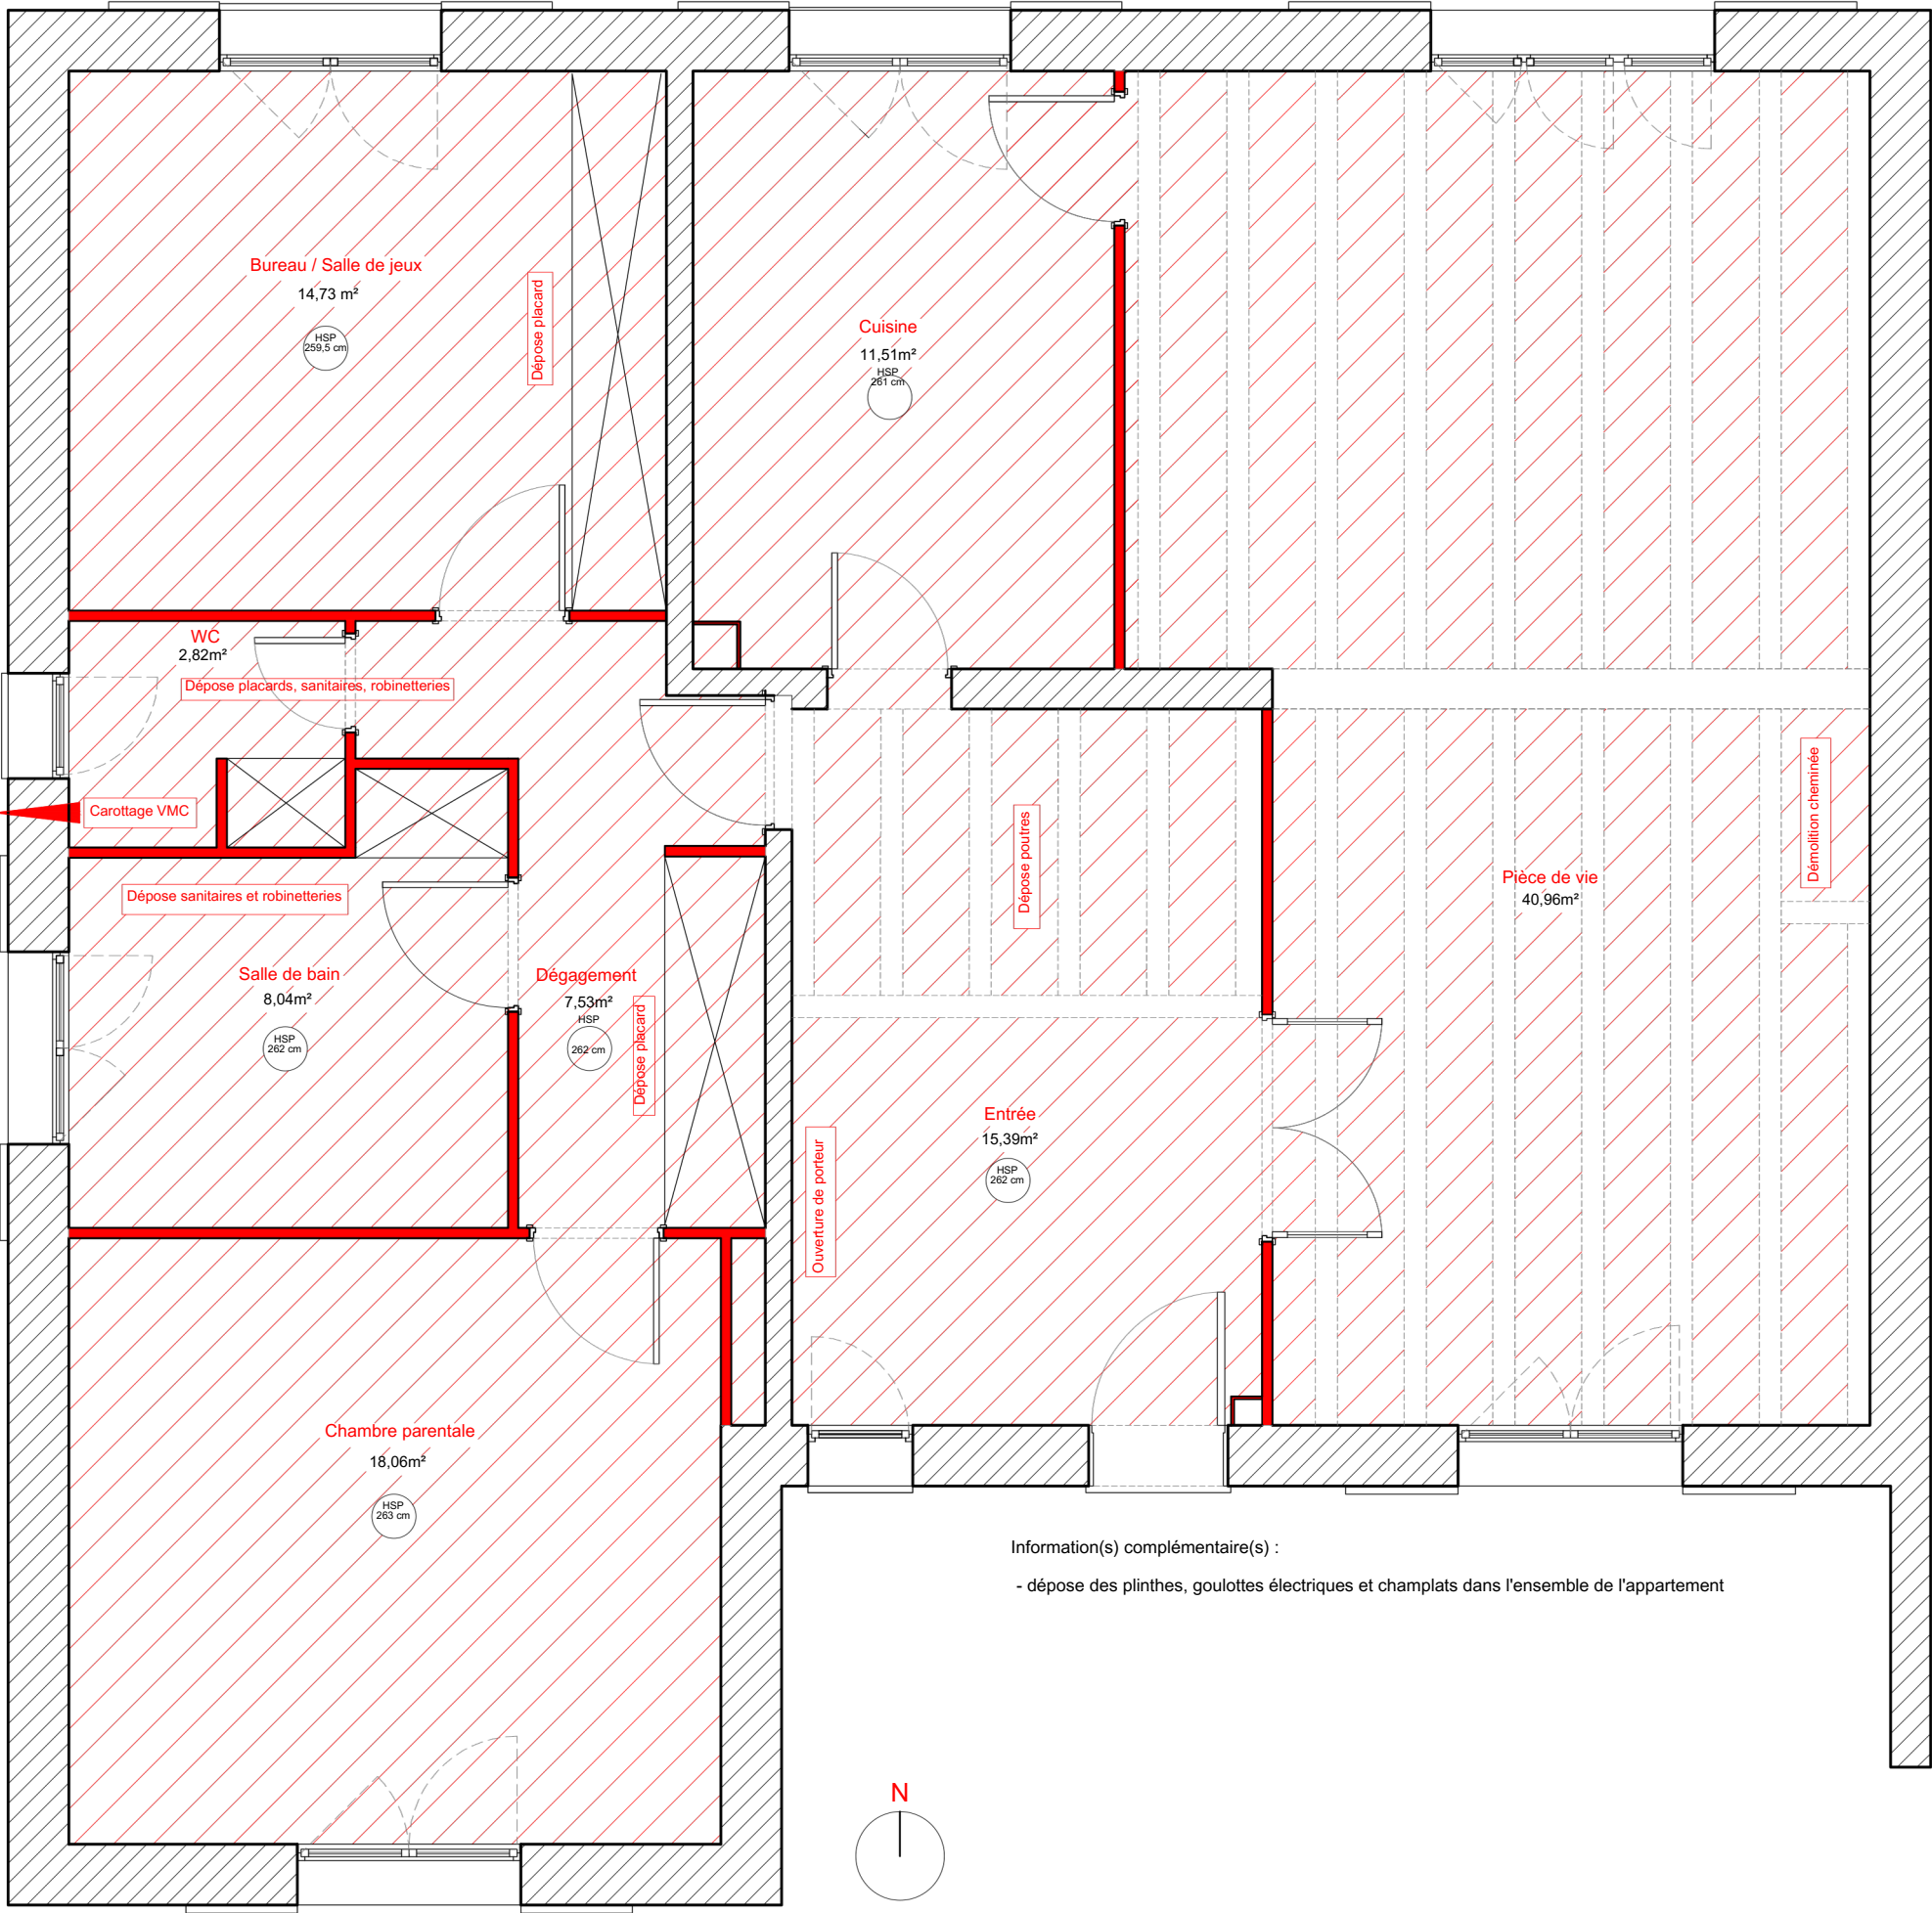

the interior by caroline
Maître d'œuvre Caroline SIMEONI
Maître(s) d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI
Projet Verrières-le-Buisson
Plan de démolition
Echelle 1/50
Date 26/06/2025
Format A3
Indice d'édition 7

PLAN DE MACONNERIE

Murs & sols

Légende


Cloison de type BA13

Cloison de type BA13 hydrofuge

Ragréage

Isolation phonique

Profilé métallique (à coffrer dans du bois)

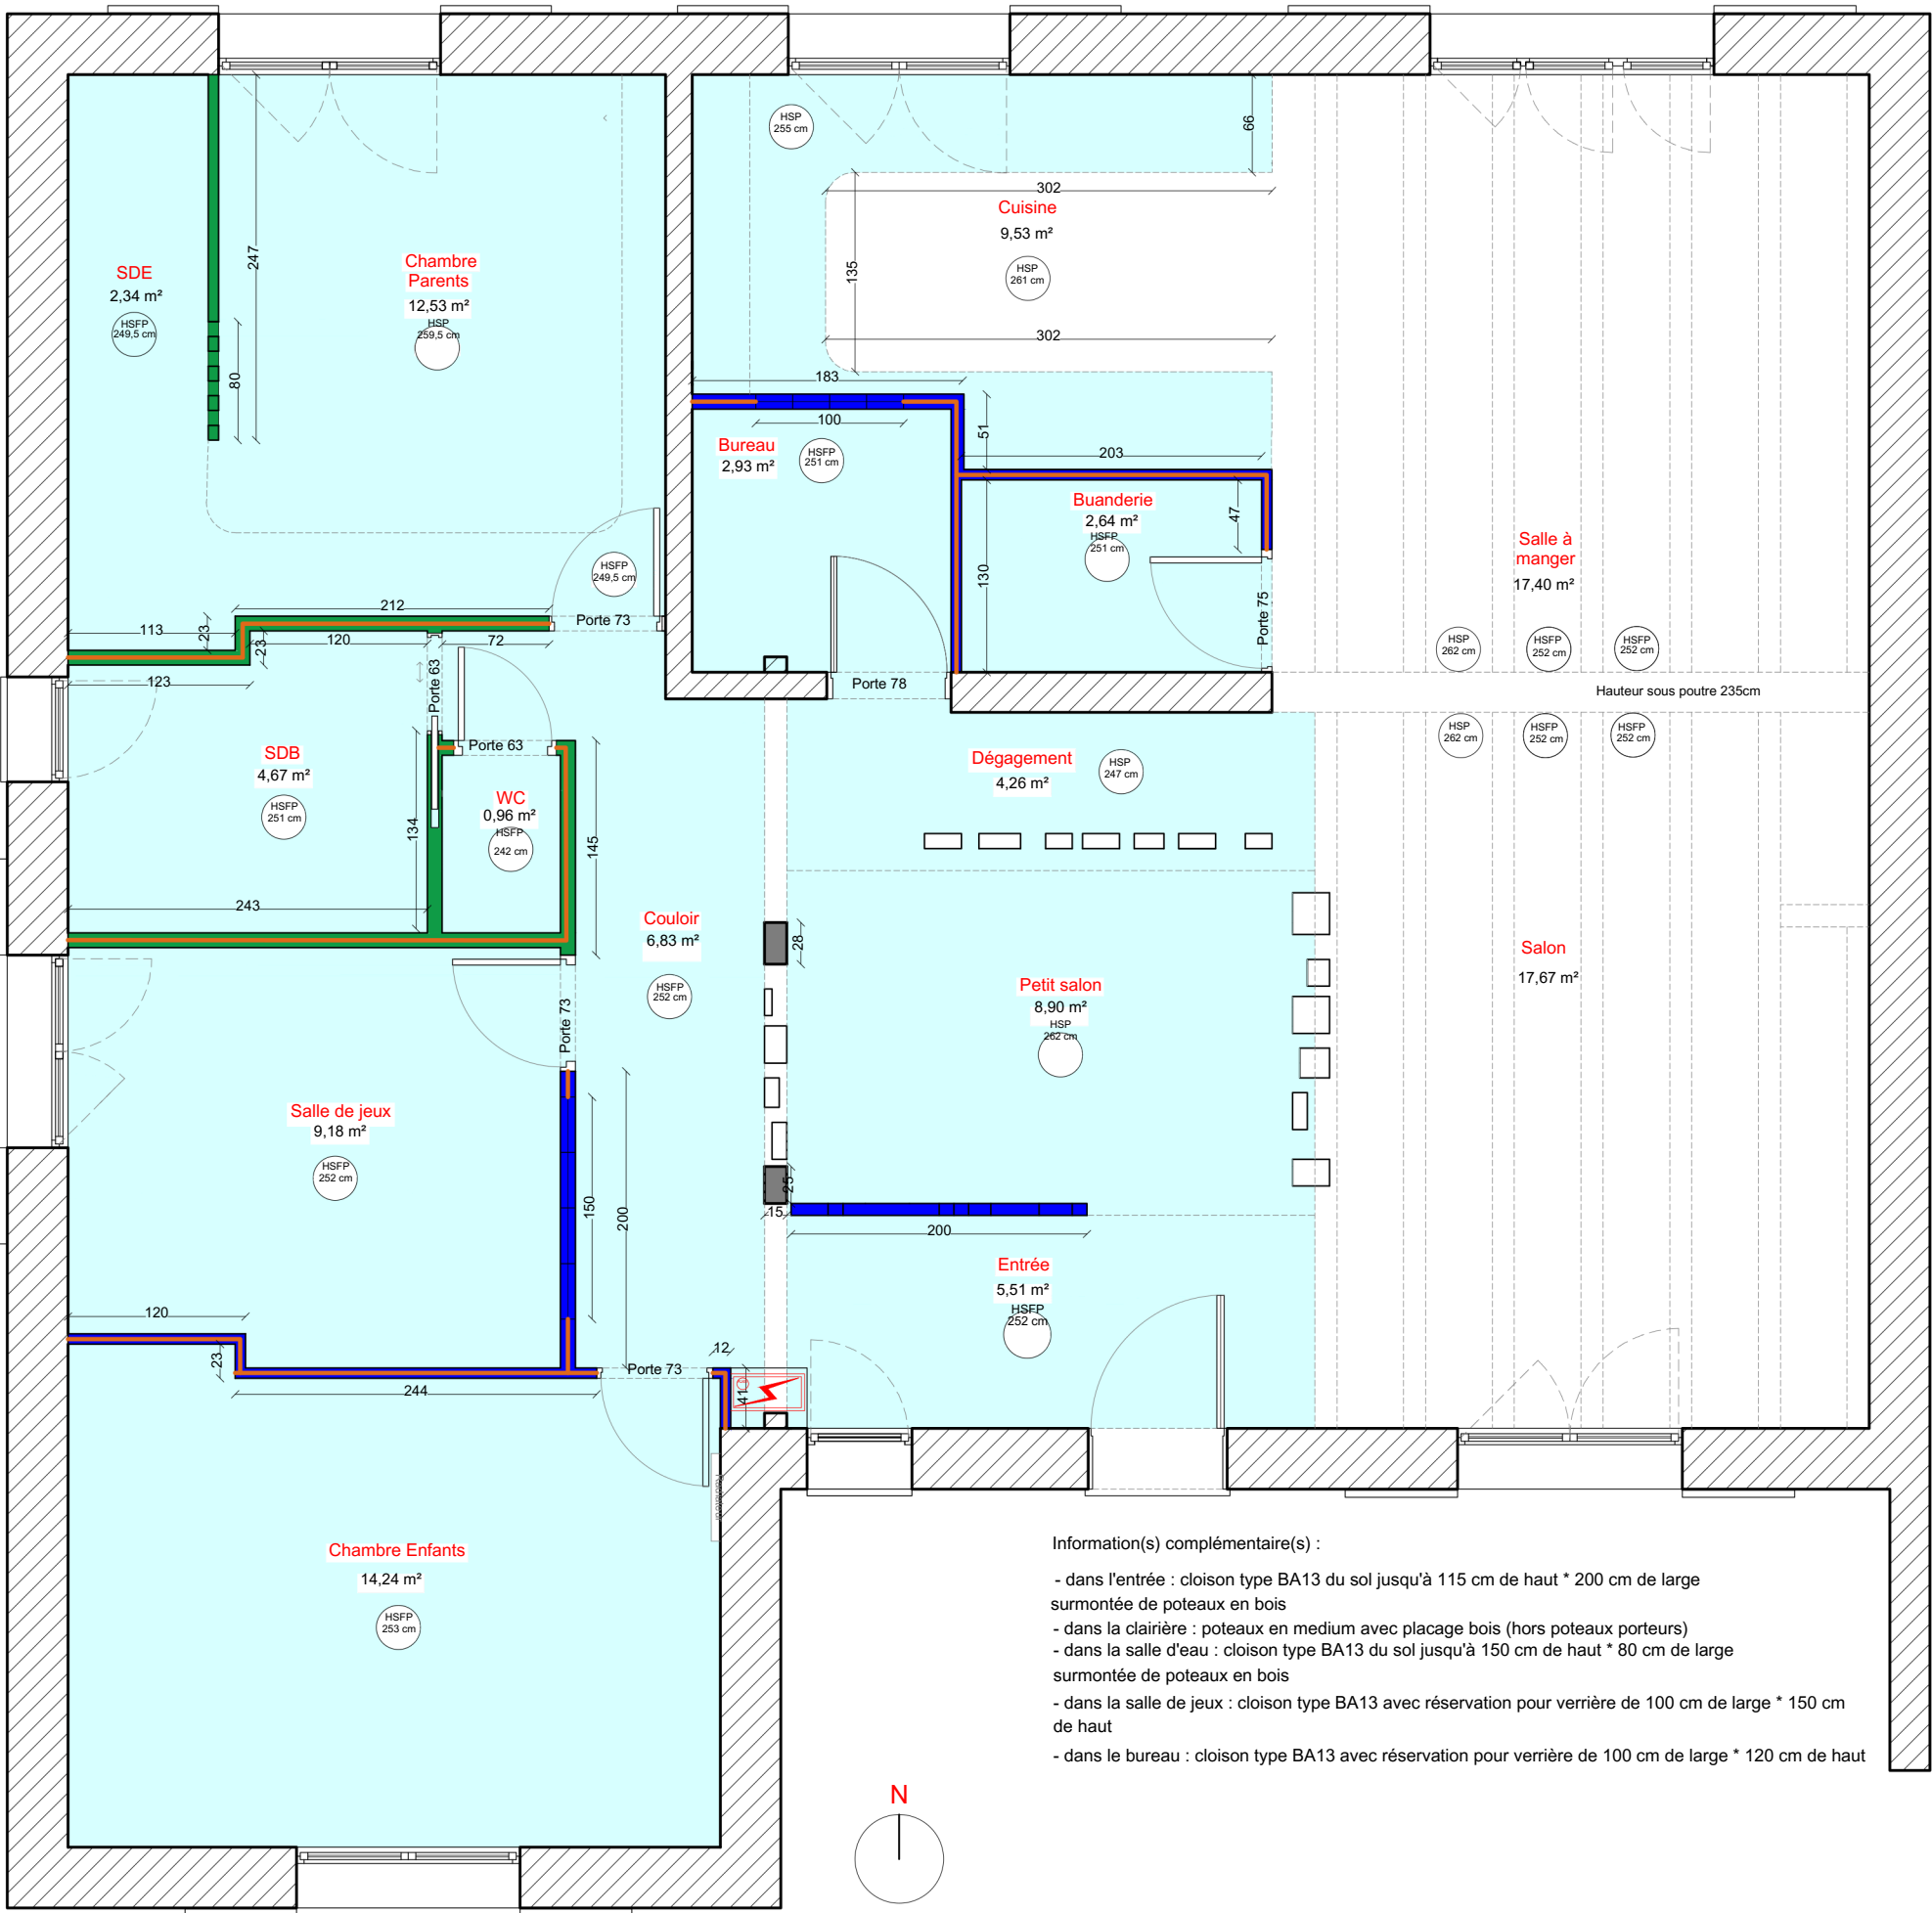

the interior
by caroline

Maître d'œuvre
Caroline SIMEONI

Maître(s) d'ouvrage
Carine SEVADA
et/ou Elisa VASSILI

Projet
Verrières-le-Buisson

Plan de
maçonnerie
~ Murs & sols ~

Echelle 1/50

Date 26/06/2025

Format A3

Indice d'édition 7

BUDGET GÉNÉRAL

CHANTIER Verrières-Le-Buisson - Projet Vassili / Sevada

BUDGET GENERAL

DENOMINATION	Prix HT	Prix TTC
LOT GENERAL	2 400 €	2 640 €
LOT DEMOLITION	8 600 €	9 460 €
LOT MODIFICATION STRUCTURELLE	6 300 €	6 930 €
LOT GROS OEUVRE / MACONNERIE / PLATRERIE	21 100 €	23 210 €
LOT PLOMBERIE (hors fourniture sanitaires et robinetteries)	10 800 €	11 880 €
FOURNITURE SANITAIRES ET ROBINETTERIES	8 500 €	9 350 €
LOT ELECTRICITE (hors fourniture luminaires et radiateurs et sèche-serviettes)	26 000 €	28 600 €
FOURNITURE LUMINAIRES	7 700 €	8 470 €
FOURNITURE RADIATEURS ET SECHE-SERVIETTES	4 400 €	4 840 €
LOT MENUISERIE (y compris parquetterie hors fourniture)	15 400 €	16 940 €
LOT REVÊTEMENTS (hors fourniture)	33 100 €	36 410 €
FOURNITURE REVÊTEMENTS	14 500 €	15 950 €
LOT MENUISERIE SUR-MESURE (fourniture et pose)	28 400 €	31 240 €
LOT AGENCEMENT CUISINE (fourniture et pose y compris électroménager)	20 000 €	22 000 €
TOTAL HT	207 200 €	227 920 €

WLCOME SUNSHINE	Maître d'œuvre Caroline SIMEONI	Projet Verrières-le-Buisson
	Maître d'ouvrage Carine SEVADA et/ou Elisa VASSILI	Date 26/06/2025

